

# PLAN BASTIDORES 2023

EDICIÓN PARA PROFESIONALES  
CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES



# GROHE CONTENIDO

---

Sistemas de instalación	Rapid SLX	03
	Rapid SL	06
	Uniset	09
Sistemas de descarga	WC	11
Pulsadores	WC	13
Accesorios		15


---

# GROHE SISTEMAS DE INSTALACIÓN RAPID SLX



39 596 000

334,23



## Rapid SLX

### Módulo WC, altura 1,13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

**Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm**

**Montaje en tabique con montantes**

**y/o delante de pared resistente.**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

### Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

### Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M



(se venden por separado)

**para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio**

**66 791 000 (en venta por separado)**

39 599 000

439,79



## Rapid SLX

**Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.**

**Ideal para WC Rimless**

**con cisterna empotrada GDX, 6 l**

**Montaje delante de tabiques**

**ligeros o autoportante**

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

**Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe

## Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

## Incluye Flow Manager


La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless


El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

# GROHE SISTEMAS DE INSTALACIÓN RAPID SL

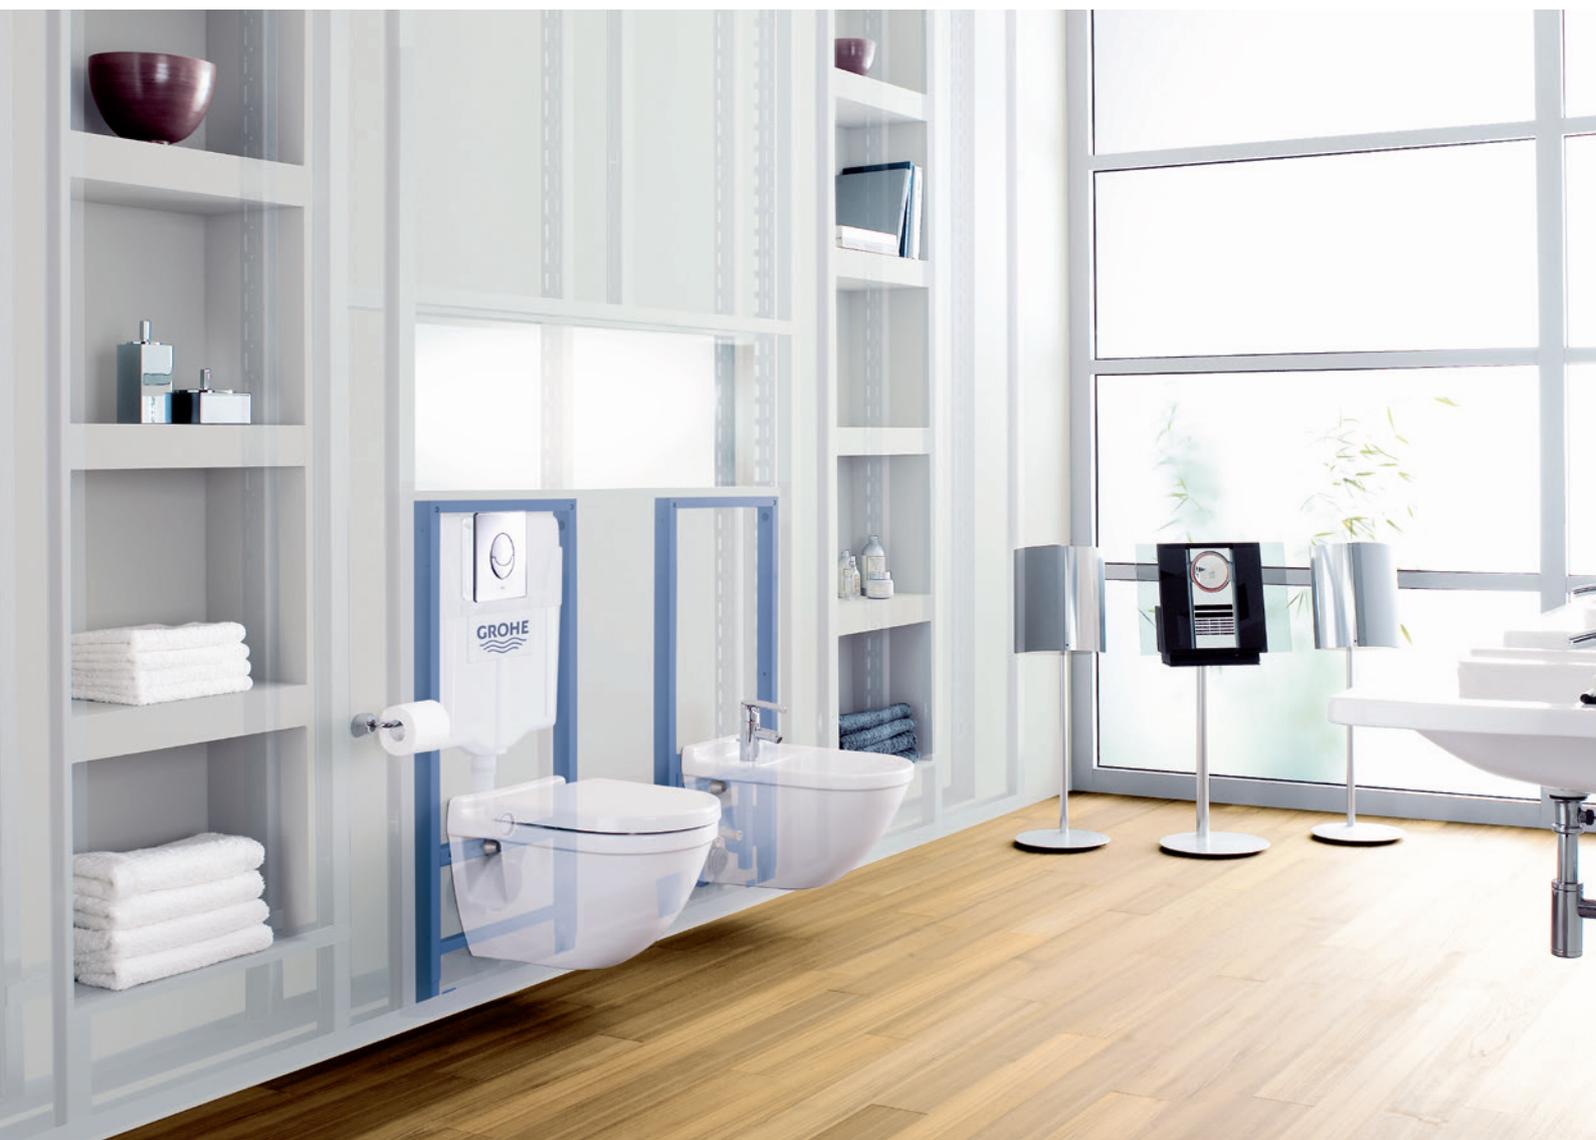

38 528 001 +++\*

262,32



### Rapid SL

**Módulo para WC, altura de instalación 1,13 m**

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

**Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.**

Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M


(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 687 000 +++\*

298,99



### Rapid SL Slim

**Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m, ancho 0,50 m**

**Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada de conexión: superior

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

**Para colocación de pulsador sólo verticalmente**


**Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado)**

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

38 584 001

353,44



## Rapid SL

**Módulo para WC, altura de instalación 1,13 m**

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

**Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante**

Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños


necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

# GROHE SISTEMAS DE INSTALACIÓN UNISET



38 642 001

243,93



### Uniset

#### Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

**Para tabicar:** módulo cerrado e insonorizado

830 x 470 x 130 mm.

Con rail y accesorios para instalación individual.

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha,

por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación


Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 683 000

155,93



### Uniset Slim

#### Módulo para WC con cisterna 88.9 mm

módulo para la instalación

793 x 426 x 130 mm

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada de conexión: superior

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Silencioso, grupo acústico I


Aislada contra condensaciones

#### Para colocación de pulsador sólo verticalmente

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

# GROHE SISTEMAS DE DESCARGA WC

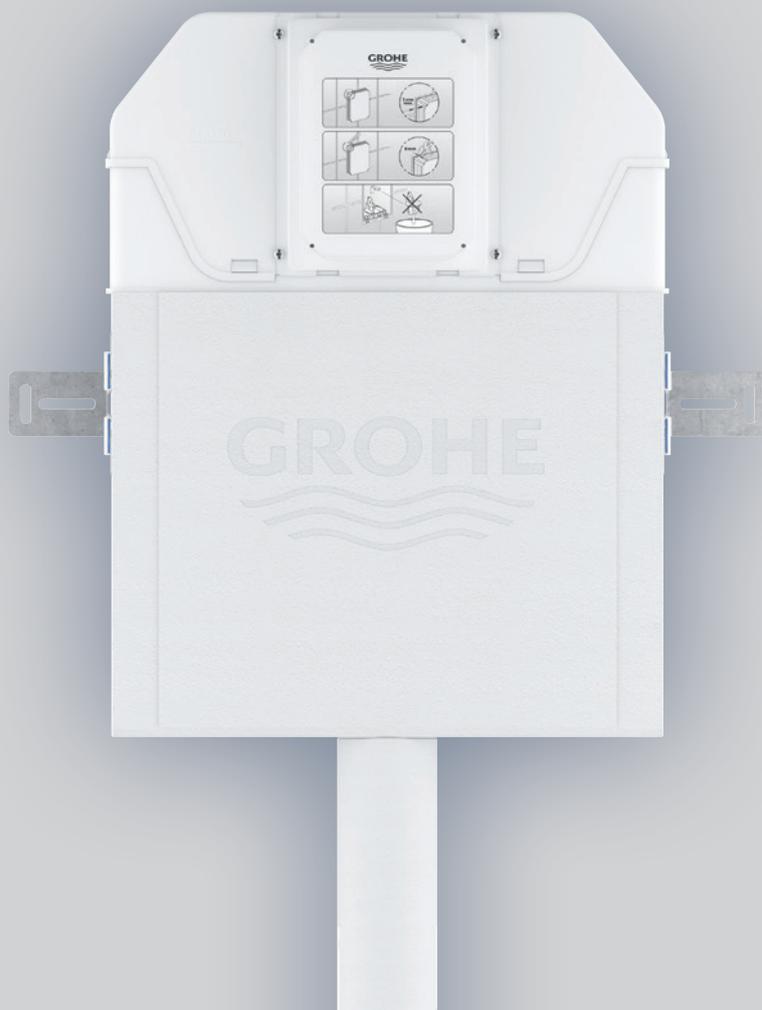

# GROHE DESCARGA WC


Referencia

Color

Precio (€)

38 661 000

148,37



## Cisterna GD2 para WC 6 - 9 l ajustable

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

- **sin escudo/accionamiento** -


**Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 694 000 +++\*

130,79



## Solo Slim

### Cisterna para WC, grosor 88.9 mm

cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Entrada de conexión: superior

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

**Para colocación de pulsador sólo verticalmente**





para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)




# GROHE PULSADORES



# GROHE PULSADORES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 965 000	chromo	80,40
	<p><b>Skate Air S</b> Escudo <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Cisterna GD2 <b>Instalación vertical</b> 130 x 172 mm, de ABS <b>GROHE Long-Life Shine</b> acabado brillante y duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>		
 	38 732 000 +++*	chromo	76,49
	<p><b>Skate Cosmopolitan</b> Escudo <b>Dual Flush</b>, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, <b>GROHE Long-Life Shine</b> acabado brillante y duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		
 	37 535 000 +++*	chromo	97,88
	<p><b>Skate Cosmopolitan S</b> Escudo <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Cisterna GD2 <b>Instalación vertical</b> 130 x 172 mm, de ABS <b>GROHE Long-Life Shine</b> acabado brillante y duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>		
 	38 765 000	chromo	95,48
	<p><b>Nova Cosmopolitan</b> Escudo <b>Dual Flush</b> Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS <b>GROHE Long-Life Shine</b> acabado brillante y duradero <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		

# GROHE PULSADORES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 601 000	chromo	118,85
<p><b>Nova Cosmopolitan S</b>  <b>Escudo</b>            Dual Flush            Accionamiento neumático            Cisterna GD2  <b>Instalación vertical</b>            130 x 172 mm, de ABS  <b>GROHE Long-Life Shine</b> acabado brillante y duradero  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar            Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos            Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX            Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>			
 	38 844 000	chromo	95,40
<p><b>Arena Cosmopolitan</b>  <b>Escudo</b>            Dual Flush            Accionamiento neumático  <b>Instalación vertical</b>            156 x 197 mm de ABS,  <b>GROHE Long-Life Shine</b> acabado brillante y duradero  <b>Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset</b>  <b>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000</b>  <b>(se venden por separado)</b></p>			
 	37 624 000	chromo	118,85
<p><b>Arena Cosmopolitan S</b>  <b>Escudo</b>            Dual Flush            Accionamiento neumático            Cisterna GD2  <b>Instalación vertical</b>            130 x 172 mm, de ABS  <b>GROHE Long-Life Shine</b> <b>acabado brillante y duradero</b>  <b>Tecnología GROHE Water Saving</b> ahorro de agua con el máximo bienestar            Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos            Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX            Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>			
	39 699 000	chromo	47,69
<p><b>Soportes de pared para cisterna Slim</b>            para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)</p>			

# GROHE ACCESORIOS


# GROHE ACCESORIOS

Referencia	Color	Precio (€)
42 593 000		29,15




Asiento válvula

40 911 000		19,49
------------	--	-------




Patrón de montaje para pulsadores pequeños  
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

Síguenos en



## CALIDAD

*“Marca **más valorada** por los consumidores en el sector sanitario” –  
Wirtschaftswoche, 2017*




## TECNOLOGÍA

*“**Top 50** empresas que cambian el mundo” –  
Fortune Magazine, 2017*



## DISEÑO

*Más de **400 premios de diseño** desde 2003*

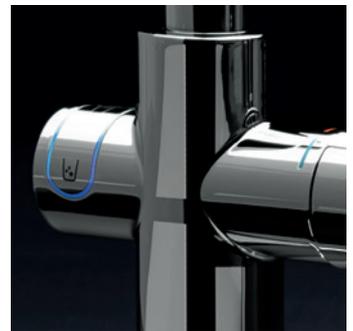

## SOSTENIBILIDAD

***Premio a la mejor CSR**, por el Gobierno Alemán, 2017*

GROHE España, S.A.  
Avenida de Sarrià, 106 - 8ª Planta  
Edificio Sarrià Forum  
08017 Barcelona  
Tel. 93 336 88 50  
Fax 93 336 88 51  
grohe@grohe.es

ES\_12/2022 - Copyright by GROHE  
Válida hasta nueva edición Tarifa

Showroom GROHE Live! Center Barcelona  
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja  
Atención Técnica Telefónica:  
Tel. 93 336 88 55  
Email: showroom\_ES@grohe.com  
Tel. Showroom: 93 336 88 60

GROHE España, S.A.  
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta  
28046 Madrid

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe@grohe.es

PART OF **LIXIL**