



Airzone se **compromete con la protección medioambiental** y eso significa desarrollar productos sostenibles para nuestros clientes distribuidos por todo el mundo.

Y la edición impresa de este catálogo es la mejor prueba de ello.

Reduciendo el número de páginas impresas, nosotros somos responsables con el medio ambiente y tú tienes toda la información que realmente necesitas.

En esta **versión completa online totalmente interactiva** podrás navegar por todas sus páginas, acceder a otros documentos y visitar nuestras webs profesionales con un solo clic.

Descubre todas sus posibilidades.

AIRZONE

Navega por el catálogo con un solo clic



Todos los números de página son clicables



Haz clic sobre cada destacado para ampliar información



Equipo Airzone
05

Servicios Pro
13

Control y diseño
23

Soluciones
31

Productos
47

Tarifa
63


Novedades

Pasarela Controlador

LA EVOLUCIÓN DE LA PASARELA DE COMUNICACIONES

Con protocolo y hardware desarrollado junto con los fabricantes, la Pasarela Controlador Airzone se convierte en la más fiable del mercado para la integración de equipos de climatización.

+ Página 09

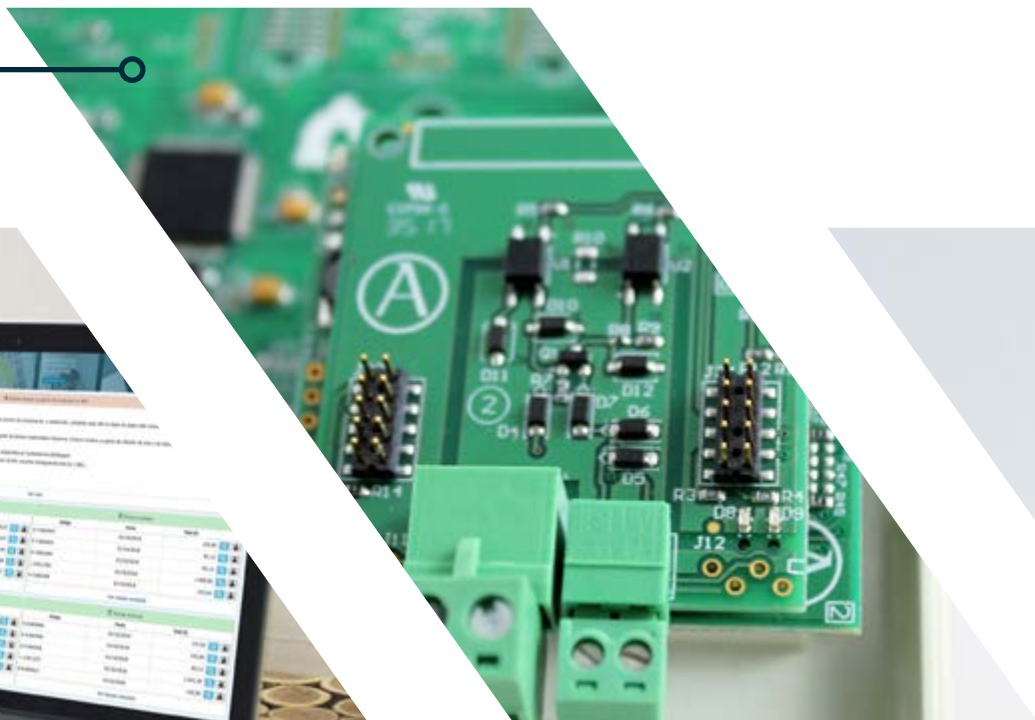

Airzonet

LA INTRANET DEL CLIENTE

La herramienta que permite a nuestros clientes tener acceso directo a facturas, seguimiento de pedidos, albaranes y datos de cuenta, entre otros.

+ Página 21

Control por voz

UN NUEVO AVANCE EN LA CONECTIVIDAD

Airzone apuesta por un futuro digital. La integración de sus sistemas con Amazon Alexa y Google Assistant es ya una realidad gracias a Airzone Cloud.

+ Página 27



Sube la temperatura
2 grados

Aidoo Wi-Fi

LA VENTAJA DEL CONTROL A DISTANCIA

El último producto de Airzone permite el control de los equipos Inverter/VRF a través de su aplicación, sin necesidad de retirar el termostato del fabricante.

+ Página 57

Equipo Airzone

Los clientes que ya apuestan por nuestra empresa nos valoran la experiencia en el sector y la calidad de los productos y servicios. Si es tu primer contacto con nosotros, **no pierdas la ocasión de conocer cómo se constituye el equipo Airzone.**



¿Qué nos diferencia?

06

Airzone, el control inteligente

08

Compromiso con la calidad

10

20 años innovando en
un proyecto común

¿Qué nos diferencia?

Toda empresa necesita basarse en **unos valores únicos** para diferenciarse. Queremos que conozcas los nuestros.



MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

Perteneciente a la Corporación Empresarial Altra, Airzone ha conseguido ser **referente en el sector** de la climatización gracias a un modelo empresarial que apuesta por un futuro tecnológico y sostenible.



SOMOS FABRICANTES

Nuestro centro de producción ubicado en Málaga (España), cuenta con **una superficie productiva de más de 5.000 m²**. De toda nuestra fabricación, **el 50% se instala en ámbito internacional**.

Descubre nuestras **obras de referencia** más destacadas en todo el mundo



INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Con **más de un 7% de inversión en el equipo de I+D+i**, la empresa apuesta desde sus comienzos por la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en todas las fases del ciclo de vida del producto.



COBERTURA PROFESIONAL

Los servicios ofrecidos mediante **los software de desarrollo propio** y herramientas, así como la atención del **equipo técnico de proyectos**, consiguen que los profesionales tengan todo el soporte que necesitan a su disposición.



PRESENCIA INTERNACIONAL

Con sedes propias en **los principales mercados del mundo** en el sector de la climatización, Airzone cuenta también con presencia indirecta **en más de 20 países** a través de colaboradores.

Airzone, el control inteligente



Integra tu proyecto en todo tipo de edificios y tecnologías

Airzone ofrece **soluciones de control inteligentes** que permiten gestionar los diferentes equipos de climatización que pueden componer una instalación, lo que se traduce en **una mejora en la eficiencia energética**. Estas soluciones son, además, válidas para **todo tipo de edificios**, tanto para aplicaciones terciarias como residenciales.

Nuestros sistemas de control se adaptan a **todo tipo de tecnologías** y permiten una gestión sencilla de la instalación desde un único dispositivo.

Todo ello hace posible a los sistemas de control Airzone establecer **el punto de trabajo de los equipos de producción y regular los equipos de emisión** en una instalación, como son equipos de conductos individuales o zonificados, suelo radiante y radiadores, cassettes y splits, entre otros.



Inverter



Caldera



Enfriadora

MEJORA LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN DE TU EDIFICIO

Los sistemas Airzone se integran con las tecnologías más novedosas del mercado, como es el protocolo **OpenTherm***, y con **los principales fabricantes**:


Baxi · Daikin · Fujitsu · General · Gree · Haier · Hitachi · Kaysun · LG · Midea · Mitsubishi Electric · Mitsubishi Heavy · Panasonic · Samsung · Toshiba.

Nuestra comunicación con los sistemas de control que gestionan los edificios se realiza mediante el **protocolo nativo Modbus RTU**.

*Pendiente de certificación.

Con otros sistemas de control domótico e inmótico, conseguimos aplicar el control Airzone gracias al desarrollo de pasarelas de integración que emplean protocolos diferentes como **BACnet y KNX**, además de permitir la comunicación con otros protocolos abiertos como **LonWorks**.

Para seguir ofreciendo soluciones completamente integradas colaboramos directamente con empresas de gestión integral de edificios. Ejemplo de ello son nuestras colaboraciones con **Wago y Lutron**.



Pasarela Controlador

El punto clave para poder comunicarnos con las unidades de los fabricantes es nuestra **pasarela de comunicaciones Airzone®**. La **nueva versión Pasarela Controlador** se ha desarrollado conjuntamente con cada fabricante para poder integrar funciones más avanzadas y permitir la integración en instalaciones más complejas.

Al llevar a cabo **una comunicación bidireccional**, el sistema de control Airzone es una parte íntegra de la instalación y se convierte en un elemento más del fabricante.

Además de incorporar las funcionalidades básicas, esta nueva versión de la pasarela incorpora una serie de funciones que la convierten en **el producto diferenciador de Airzone**:

- Robustez en las comunicaciones.
- Integración con sistemas VRF.
- Compatible con controles centralizados.
- Lectura de errores de la unidad.
- Controlador maestro* o secundario.

*Consulta según fabricante.



LA TECNOLOGÍA CLOUD DE AIRZONE

Gracias al **Webserver Airzone Cloud** se ha dado un paso más en la forma de entender el control de la climatización. La posibilidad de controlar a distancia la instalación trae consigo beneficios tanto para el usuario como para el profesional:

- Permite al usuario **controlar a distancia la climatización** de la instalación, además de poder acceder al servicio de meteorología y el consumo energético del sistema.
- El aspecto más destacado para el profesional es el servicio que Airzone puede proporcionarle gracias a esta tecnología: **acceso remoto a cualquier sistema desde cualquier lugar**. Permite comprobar el estado de la instalación, realizar un diagnóstico y asesorar en casos necesarios.

Además, hemos desarrollado una **API Airzone para facilitar nuestra integración** con los fabricantes y los sistemas de gestión externa.



Play Store



App Store



Demo



Compromiso con la calidad

Apostamos por la excelencia

Para asegurar que nuestros productos cumplan con tus exigencias, siguen **un riguroso proceso de calidad** en la fase de expedición. Asimismo, **las certificaciones ISO 14001 y ISO 9001** respaldan nuestros procesos de gestión medioambiental y de calidad.



Para consultar **todos los certificados** asociados a cada producto, accede a: **myzone.airzone.es**



Con el fin de **reducir el impacto medioambiental** de nuestros productos, llevamos años siguiendo una política seria y dinámica que se adapta y evoluciona junto a la legislación europea. Seguimos un modelo de desarrollo tecnológico y de ingeniería que produce equipos y sistemas de control **respetuosos con el medio ambiente**.

Esta experiencia ha permitido a Airzone implementar **un estricto proceso de reciclaje** de los residuos de aparatos electrónicos - eléctricos y un diseño

sostenible de los envases, siempre restringiendo el uso de sustancias peligrosas, de acuerdo con las directrices **RoHs y REACH**.

Cada uno de los productos son conformes a las normativas vigentes, tanto europeas como españolas, relativas a seguridad eléctrica, baja tensión y compatibilidad electromagnética. Además, nuestros sistemas han obtenido **los certificados US FCC, US Intertek y RCM** que garantizan la conformidad de nuestros sistemas con los estándares internacionales.



RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL



Al mismo tiempo cumplimos con otros estándares voluntarios de calidad que destacan a Airzone como una opción para proyectos que persigan **un alto nivel de eficiencia**. Ejemplo de ello es **la certificación eu.bac**, asociación con un sistema de certificación europea referente al determinar la eficiencia energética de los sistemas de control de climatización.

Esta certificación garantiza un nivel de **precisión en el control de 0.3 K**, tanto en refrigeración como en calefacción, para **el sistema Airzone Central V1.3**.

Mejoramos tu proyecto

Los sistemas de control Airzone influyen directamente en la mejora de tu proyecto, gracias a la lógica de control impuesta a los equipos de producción y emisión, así como por el confort aportado al usuario.



GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL RITE

En España la transposición de la directiva europea 2002/97/CE a través del Real Decreto 1027/2007 reconoce el control zonificado como un método óptimo para alcanzar un elevado confort térmico y ahorrar energía. Este Real Decreto obliga a dividir la instalación de climatización en subsistemas, teniendo en cuenta la compartimentación de los espacios interiores, la orientación, el uso, la ocupación y el horario de funcionamiento.



MEJORA TU CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN HULC

La implementación en HULC de los sistemas multizona de conductos como sistema de control no zonificados supone que no se refleje el comportamiento real de los sistemas Airzone. Por ello, hemos desarrollado **AirzoneSIM**, un software que permite justificar la mejora de eficiencia energética alcanzada al emplear nuestros sistemas, cuantificar los ahorros energéticos y el grado de confort alcanzado. Con ello se obtiene una nueva calificación energética, consiguiendo un documento acreditativo de la Solución Singular empleada en tu proyecto.



Para saber más, accede a la **Guía de soluciones Airzone** en: **airzone.es/pro/todo-tipo-de-edificios**



MEJORA CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Lograr un confort térmico optimizado para el usuario y mejorar la eficiencia energética del edificio son aspectos importantes para conseguir **certificaciones energéticas como BREEAM, LEED, WELL y VERDE**. El sistema Airzone al influir directamente en esas variables, permite ganar puntos en esas categorías y obtener así mejores calificaciones. Estas certificaciones son reconocidas por seguir precisos sistemas de evaluación basados en un criterio objetivo.



REDUCE LA CANTIDAD DE REFRIGERANTE EN CIRCULACIÓN

Con una concepción multizona, **el número de unidades interiores se ve reducido** con respecto a una concepción monozona tradicional, además los sistemas Airzone facilitan la adecuación de la potencia térmica instalada, lo que puede conseguir una **reducción de la cantidad de refrigerante**, conforme a la normativa UNE-EN 378-3:2017 + A12012. En algunas ocasiones permiten prescindir de detectores de fugas ya que evitan que se superen los límites de concentración de refrigerante recogidos por el RSIF aprobado en el Real Decreto 138/2011.

Servicios Pro

Ofrecemos un servicio completo para acompañar a los profesionales en todas las fases de sus proyectos. Descubre **todas las razones** que demuestran por qué Airzone es más que un producto.



Expertos en proyectos

14

Soporte técnico

16

Formación Airzone

18

Plataformas profesionales

20

Airzone, mucho
más que un producto

Expertos en proyectos

Un apoyo personalizado

Nuestro **equipo de ingenieros especialistas en proyectos de climatización y control** te asesoran durante todas las fases de tu proyecto. Según tus necesidades y las de tus clientes, encontraremos juntos la mejor opción viable para el control eficiente de la instalación.

Te proporcionamos **estudios energéticos propios y certificados** para que puedas examinar en detalle las aplicaciones y los beneficios de nuestros sistemas de control de climatización y de automatización.

Airzone está integrado en distintos programas de ingeniería y disponemos de **software de desarrollo propio** para que puedas proyectar nuestras soluciones con toda la facilidad.



Contacta con nuestro equipo de proyectos a través del email:
gabinete.tecnico@airzone.es

TODO LO QUE TE OFRECEMOS

- **Justifica la eficiencia y la mejora energética:** El software **AirzoneSIM** aporta una Solución Singular del proyecto con la nueva calificación mejorada gracias a su conexión con PostCALENER. Airzone también está incluido dentro de CALENER-BD.
- **Localiza rápidamente nuestra biblioteca de precios para tus mediciones:** Accede a las tarifas desde los principales bancos de precios como **Matmax, Datapac y Acae Presto**. Bases de datos disponibles en formatos PrestoObra y BC3.
- **Dimensiona y presupuesta tu instalación:** Podrás calcular y obtener el presupuesto de tu proyecto gracias al software de desarrollo propio **Ductzone**.
- **Prescribe Airzone con tu software de ingeniería:** Nuestros productos están incluidos en el módulo de instalaciones de climatización **CYPECAD MEP**. Te permite diseñar, calcular y presupuestar las distintas soluciones Airzone.
- **Maximiza la integración y la eficiencia.** Aplica la metodología BIM a tus proyectos incorporando el catálogo de productos Airzone modelados en formato Revit mediante **BIM&Co** y **BIMobject**.
- **Incorpora fácilmente Airzone en tus proyectos:** Desarrollamos **esquemas de conexión y bloques CAD** de nuestros productos.

Ductzone

El **software de cálculo y diseño** para instalaciones de climatización, compatible con cualquier tipo de tecnología. Hemos desarrollado esta herramienta para facilitar el trabajo a proyectistas que prescriben las soluciones de control Airzone.



Descarga los software y herramientas disponibles en nuestra web **airzone.es/pro/software-y-herramientas/**

TU PROYECTO EN 10 MINUTOS

Crea tu proyecto

A partir de un plano de la obra, en formato imagen o .pdf, **incorpora los elementos Airzone necesarios** para realizar el control de la climatización.

Elige tu método de cálculo

Podrás elegir **el método de cálculo que más se adecue a tu proyecto** y así obtener el dimensionado de tu instalación.

Adáptalo a tu instalación

Concebido para las instalaciones de conductos con la posibilidad de combinar el **suelo radiante calor y frío**. Compatible además con equipos individuales.

Obtén el informe detallado

Obtendrás un esquema de conexión del sistema, plano con el dimensionado de la red de conductos, descripción de la solución proyectada y medición/ presupuesto en PVP del material propuesto.

FÓRMATE EN DUCTZONE

Ahora puedes conocer a fondo el software de la mano de nuestros profesionales **de forma online y totalmente gratuita**. A través de **Myzone** accede a nuestro curso y conviértete en un usuario experto.



Más de 10.000 proyectos integrados

Soporte técnico

Un equipo de profesionales a tu servicio

Ponemos a tu disposición **un equipo de técnicos especialistas en productos Airzone** preparados para ofrecerte **la asistencia técnica que necesitas** y garantizarte así una experiencia óptima. Queremos acompañarte también después del proceso de compra.

ASISTENCIA EN OBRA

Asistencia técnica personalizada según tus necesidades. Contacta con nuestros técnicos con el método que más te convenga: Myzone, teléfono o email.

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

Optimiza el tiempo de instalación y garantiza el funcionamiento correcto del sistema. Solicita un técnico Airzone o asistencia vía telefónica mediante cita previa.

EQUIPO DE SOPORTE EN OBRA

Tenemos **una red propia de técnicos expertos repartidos por el territorio nacional**. Nos desplazamos a tu instalación para asesorarte y optimizar cualquier aspecto.

GESTIÓN DE GARANTÍA Y DEVOLUCIONES

Realizamos contigo las gestiones necesarias para tus solicitudes de garantía y de devoluciones. Consulta tus gestiones en cualquier momento a través de Myzone.

APOYO A DISTANCIA CON MYZONE

Nuestro equipo también te da **soporte a través de Myzone**, con solo registrarte tendrás acceso a todas tus gestiones.

SOPORTE REMOTO

Nuestros técnicos te asisten en todas tus instalaciones gracias a **Airzone Updater**.



Contacta con nuestro
servicio técnico



CLIC

900 400 445 · soporte@airzone.es
myzone.airzone.es

De lunes a jueves: 8h - 13:30h / 15h - 18:30h
Los viernes: 8h - 13:30h / 15h - 17h

Periodo de verano (agosto):
De lunes a viernes: 8h - 14:30h



Airzone Updater

La mejor asistencia a distancia para todas tus instalaciones. Una herramienta que permite a nuestros técnicos Airzone **acceder de forma remota a tus sistemas** instalados y proporcionarte el soporte necesario en cualquier momento.

¿QUÉ CONTIENE AIRZONE UPDATER?

- Webserver Airzone Cloud Plus.
- Cables de conexión.
- Documentación multilingüe.
- Maleta contenedora.



Para adquirir esta herramienta de soporte, solicítala a través de nuestro email **updater@airzone.es**.

¿CÓMO FUNCIONA?

Gracias al acceso remoto que nos proporciona el **Webserver Airzone Cloud Plus** podemos conectarnos a la instalación y dar soporte a la puesta en marcha. Esto permite a nuestros técnicos:

- ✓ Verificar el funcionamiento del sistema.
- ✓ Monitorizar la evolución de las temperaturas.
- ✓ Analizar los parámetros de configuración.
- ✓ Modificar los parámetros si fuese necesario.

Para que podamos proporcionar el apoyo adecuado a través de Airzone Updater, los sistemas Airzone tienen que haberse instalado, conectado y asociado previamente.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?


- ① **Solicita una cita previa** para tu asistencia en myzone.airzone.es/citaprevia.
- ② **Conecta Airzone Updater** a la instalación. Es necesaria la conexión a internet.
- ③ **Te llamamos** para darte el soporte necesario en el momento programado.



Formación Airzone

Desde hace años, ponemos especial interés en los clientes que quieren **apostar por nuestros productos y servicios**.

Tener un conocimiento elevado y actualizado tanto del sector como de la evolución de la tecnología se convierte en un factor diferenciador ante un mercado cada vez más exigente.



Más de 1.600 profesionales formados en los últimos 5 años

APRENDIZAJE CONTINUO

Airzone se compromete con la formación de los profesionales de ahora y del futuro, por ello proporciona material didáctico e informativo sobre temas de actualidad como normativas, legislaciones o certificaciones energéticas.

DIFERENTES TIPOLOGÍAS

Los cursos se ofrecen de forma **online, webinar o presencial** y están impartidos por personal de Airzone altamente cualificado en la materia.



UN NUEVO CONCEPTO

Toda la experiencia adquirida a lo largo de los años, ha hecho que llevemos nuestra plataforma de formación a un nuevo concepto; **Airzone Academy**.

TODO TIPO DE PERFILES

Todos los cursos se realizan de forma estructurada y didáctica con el fin de adaptarse a **cualquier perfil técnico** de los participantes.

Airzone Academy

La **plataforma online de formación Airzone** nace para mejorar el servicio de formación, permitiendo a los profesionales gestionar toda su formación, ver los próximos cursos o realizar un seguimiento mientras completan un módulo.



Accede a nuestro programa de formación y consulta los cursos disponibles en: myzone.airzone.es/cursos-formacion



Ajusta tus horarios

Realiza los cursos en directo con nuestros formadores, **accede en el momento que quieras** o acude a las sesiones presenciales.



Conviértete en experto

Podrás completar **un programa experto** compuesto de diferentes módulos diseñado en función de los perfiles de nuestros clientes.



Certifica tus resultados

Recibirás un **certificado de aprovechamiento** que te servirá para participar en el programa de fidelización de clientes y obtener beneficios comerciales.

EMPIEZA A FORMARTE EN TRES SENCILLOS PASOS

- 1 Crea tu cuenta en [Airzone Academy](#).
- 2 Consulta el catálogo de cursos en [Myzone](#).
- 3 Elige el curso que más te interese y **matricúlate**.

Plataformas profesionales

Myzone

Nuestra **plataforma Myzone** está pensada por y para el profesional. El objetivo es ahorrar tiempo al cliente y ayudar a la venta, ofreciendo toda la **cobertura profesional** que necesita las 24 horas.



Visita **myzone.airzone.es** y descubre todo acerca de **nuestros servicios** y herramientas para profesionales.



PRODUCTO

Encontrarás toda la **documentación técnica**, vídeos, certificados o **manuales de uso** sobre nuestros productos. Utiliza nuestras secciones de **autodiagnóstico** y de preguntas frecuentes para resolver tus dudas de una forma rápida y sencilla.



MI ÁREA

Este será **tu espacio privado** en Airzone. Además de poder acceder a todas **tus gestiones** o realizar el seguimiento de pedidos, es el mejor canal para realizar una consulta de forma directa y con prioridad a nuestro departamento de **Soporte técnico**.

Queremos que dispongas de estas herramientas **donde y cuando quieras**. Te ofrecemos **la aplicación gratuita Myzone**. Consultala desde tu dispositivo favorito: smartphone, tablet u ordenador.



HERRAMIENTAS

En esta sección tendrás disponible **los esquemas de conexión** de nuestros sistemas para incorporarlos a tus proyectos. Consulta los productos en formato **BIM**, descarga nuestro software de cálculo **Ductzone** o accede al configurador de **Packs Easyzone**.



FORMACIÓN

Podrás tener acceso a nuestra plataforma **Airzone Academy**, donde ponemos a tu disposición un programa de formación completo sobre nuestras soluciones y servicios. **Los cursos son gratuitos** y se impartirán en modalidad webinar, online o presencial.



Incluye lector de código para un acceso directo al producto.
Disponible en:



Airzone Pro

Queremos ahorrarte tiempo en la búsqueda de información, por ello al elegir **el perfil profesional en airzone.es** encontrarás únicamente lo que necesitas para tu día a día.



Visita **airzone.es/pro**, la sección de la web Airzone dedicada al profesional, y accede a toda su información.



PRODUCTOS Y SERVICIOS

Podrás tener todo el contenido acerca de **nuestra gama de sistemas**, conocer cómo realizamos la integración en una instalación o **el servicio completo** que te ofrece el departamento de Proyectos.



ÚTILES DE PRESCRIPCIÓN

Accede a **herramientas y software de desarrollo propio** que Airzone pone a tu disposición, consulta informes de certificación energética y **descarga las bases de precios** que te ayudarán a incorporar nuestros sistemas en tus proyectos.



DOCUMENTACIÓN

Descarga todos **los documentos que realiza Airzone** enfocados a la venta, actualizados periódicamente y clasificados por categorías. También encontrarás **certificados de calidad o estudios** en colaboración con universidades.

Airzonet, intranet de clientes

La intranet Airzone **permite a nuestros clientes tener acceso privado** a facturas, seguimiento de pedidos, albaranes y datos de su cuenta, entre otros. También podrán validar y ver presupuestos o incluso, elaborarlos ellos mismos.

Esta **red interna** dota de agilidad a nuestras relaciones con los clientes, consiguiendo, además, que puedan tener toda la información disponible para uso personal o para terceros.

Solicita tu acceso en airzone.es/pro/airzonet.



La comunidad Airzone

Como no podría ser de otra forma, Airzone también está presente en las redes sociales. **Un canal directo con nuestros clientes** donde podemos estar cerca de ellos cada día. En nuestras publicaciones encontrarás información sobre novedades, noticias del sector, eventos y campañas promocionales.

Control y diseño

Airzone permite al usuario tener el control de toda la instalación desde una única interfaz y/o mediante la aplicación Airzone Cloud. Podrás disfrutar del **complemento perfecto para ambientes donde premia el diseño y la elegancia.**



Interfaces de control Airzone

24

La tecnología Airzone Cloud

26

Gestión centralizada Airzone

28



Un diseño depurado para
un confort óptimo

Interfaces de control Airzone

Airzone Blueface

Una experiencia de uso completa

- On/Off de cualquier zona.
- Acceso remoto a otras zonas.
- Edición de nombre de las zonas.
- Programación horaria de cualquier zona.
- Temperatura de consigna de cualquier zona.
- Lectura de la temperatura ambiente y de la humedad relativa.
- Modo Sleep para un apagado temporizado de la zona.
- Modo de funcionamiento*.
- Función Eco-Adapt para mejorar la eficiencia energética de la instalación*.
- Acceso a la información climática si el Webserver Airzone Cloud está conectado a la instalación.

Color:  Conexión: cable



Pantalla capacitiva



Interfaz gráfica a color

CONTROL INTELIGENTE Y VERSÁTIL

Disfruta del **control inteligente de la temperatura** en el hogar u oficina gracias a las interfaces Airzone. Destacan por su **diseño elegante** con acabado de metal y vidrio templado. Se convierten en parte del entorno tanto a nivel funcional como estético.

Elige los termostatos que mejor se adaptan a tu proyecto según el uso del edificio y el estilo de vida de los ocupantes, configurando siempre un termostato como maestro.



Si quieres más información acerca de los termostatos Airzone accede a airzone.es/termostatos

*Disponible si el termostato es configurado como maestro.

Airzone Lite

La extensión de control perfecta

- On/Off de la zona.
- Lectura de la temperatura ambiente y de la humedad relativa.
- Códigos de colores que indican el modo y el estado de la zona.
- Control de la temperatura de la zona en un rango de ± 3 °C con respecto a la definida por el termostato Blueface o el Webserver.

Color:  Conexión: cable y radio

Botones capacitivos

Luces LED RGB



Interfaz gráfica E-ink retroiluminada



Botones capacitivos

Airzone Think

El control de bajo consumo

- On/Off de la zona.
- Acceso remoto a otras zonas del sistema.
- Temperatura de consigna de cualquier zona.
- Lectura de la temperatura ambiente y de la humedad relativa.
- Modo Sleep para un apagado temporizado de la zona.
- Modo de funcionamiento*.
- Acceso a la información climática si el Webserver Airzone Cloud está conectado a la instalación.

Color:  Conexión: cable y radio

*Disponible si el termostato es configurado como maestro.

La tecnología Airzone Cloud

Airzone Cloud

La interfaz más completa e intuitiva



MÁS QUE UN CONTROL A DISTANCIA

El Webserver Airzone Cloud completa la instalación para ofrecer al usuario una experiencia de uso simple e intuitiva. Permite **el control a distancia de todos los sistemas conectados** a través de la **aplicación gratuita Airzone Cloud**.

Si quieres más información acerca de la aplicación Airzone Cloud accede a airzone.es/airzone-cloud

¿Estás preparado para disfrutar del control Airzone? Accede a la demo gratuita o descarga la aplicación en el dispositivo que mejor se adapte a ti. Descubre todas las posibilidades que te ofrece el control a distancia.

- On/Off de todas las zonas.
- Acceso remoto.
- Edición de nombre de cada zona.
- Programaciones horarias.
- Temperatura de consigna de cualquier zona.
- Modo Sleep para un apagado temporizado.
- Modo de funcionamiento.
- Función Eco-Adapt para mejorar la eficiencia energética de la instalación.
- Acceso a la información climática con la previsión meteorológica.



Play Store



App Store



Demo



Control por voz

Airzone Cloud compatible con Amazon Alexa y Google Assistant

Novedad
AIRZONE
2019



Gracias a este nuevo desarrollo, cualquier usuario de Airzone Cloud* podrá **controlar su climatización del modo más natural, con su voz**. Apagar o encender el sistema, modificar el modo de funcionamiento o cambiar la temperatura son las funcionalidades que podrán utilizar los usuarios Airzone.

*Solo disponible para los sistemas de gama 2016.


1. Accede a la app **Amazon Alexa o Google Home**.
2. Enlaza el dispositivo con **Airzone Cloud**.
3. Controla las **zonas Airzone** desde la ventana principal de la aplicación.



Actualizaciones a distancia

El equipo de **Soporte Técnico de Airzone** puede **conectarse a distancia** para dar apoyo en la puesta en marcha, en la configuración de los parámetros de funcionamiento o diagnosticar la instalación.

Mejora la eficiencia energética

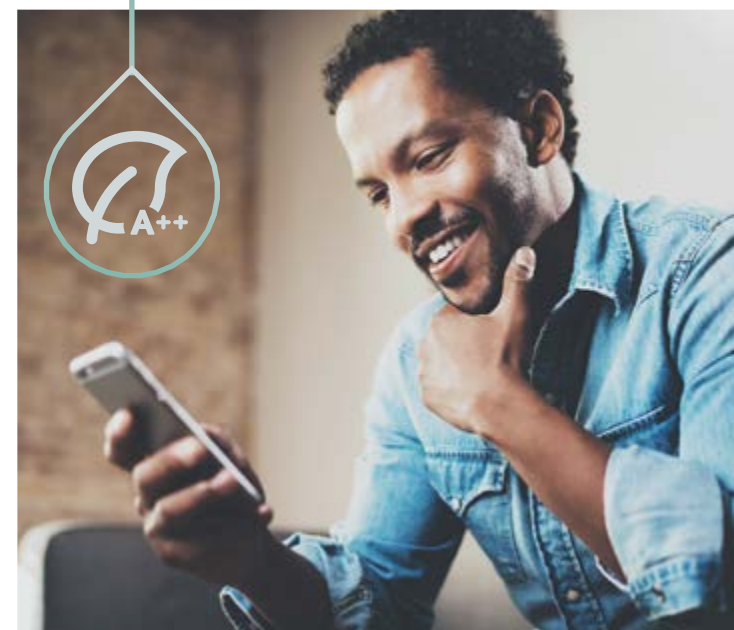

1 año adicional de garantía

Todos los sistemas Airzone instalados según las especificaciones cuentan con dos años de garantía. **Al añadir un Webserver Airzone Cloud a la instalación, el usuario puede obtener un año más de garantía adicional del sistema Airzone.**

Para solicitar la ampliación de garantía, el usuario tendrá que aceptar **las condiciones disponibles en el menú de ajustes del Webserver Airzone Cloud** de su instalación. Una vez gestionada la petición, el usuario recibirá la confirmación de Airzone.

Gestión centralizada Airzone

Pantalla gráfica

Control total de la climatización y la domótica



Pantalla táctil de 7"



Configuración de escenas

Color: ☐ Conexión: cable

LA EXPERIENCIA DE CONTROL IDEAL

La pantalla gráfica **accede de forma remota** a todas las zonas y permite gestionar el sistema de control Airzone, la iluminación, persianas, toldos y/o cortinas y dispositivos genéricos. En un único punto se integra **el control de todos los elementos de la instalación.**

- Control de elementos asociados por zona o global.
- Control por escenas.
- Personalización de iconos y nombres de las zonas, escenas, elementos de iluminación y genéricos.
- Edición de nombres de persianas, toldos, cortinas y programaciones.
- Acceso a la información climática de la localidad.
- Programaciones horarias y semanales: por acción o por escenas.
- On/Off de los elementos asociados.



- Control de todas las funcionalidades Airzone según el sistema instalado.
- Modo Sleep para un apagado temporizado de la iluminación y elementos genéricos.
- Regulación de la intensidad de la iluminación.
- Control de persianas, toldos o cortinas.
- Parámetros de sistema: idioma, fecha, hora, bloqueo pantalla e información.


AIRZONE

Aplicación AT Home Cloud

La gestión centralizada Airzone · AT Home está también disponible desde cualquier lugar gracias a la **aplicación gratuita AT Home Cloud.**

Con la aplicación AT Home Cloud se pueden añadir varios usuarios de nivel avanzado o básico. El acceso de los usuarios básicos se delimita por zonas, por escenas y/o por elementos asociados. De esta manera se realiza **una gestión inteligente de la instalación** adaptada al uso y estilo de vida de los ocupantes.

¿Quieres descubrir las posibilidades que te ofrece?
Accede a la demo gratuita o descarga la aplicación en el dispositivo que mejor se adapte a ti.



Control de todos los elementos

Actualizaciones a distancia

Registra con el Webserver AT Home Cloud los sistemas instalados y nuestro equipo de Soporte Técnico se podrá **conectar a distancia y actualizar** si fuese necesario, el firmware del webserver, la pantalla gráfica o el sistema de control Airzone.

Será necesario el consentimiento previo del usuario y en cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir del 25 Mayo de 2018.

Soluciones

La solución perfecta para conseguir una integración completa en todo tipo de edificios. **Descubre los beneficios que Airzone aporta a tu proyecto según la solución aplicada**, así como los esquemas de conexión y modelos 3D.



Plurifamiliar

32

Unifamiliar

34

Hoteles

38

Clínicas

40

Comercio


42

Oficinas

44

La solución estética para
una perfecta integración

Solución para plurifamiliar




Aplicación con Flexa 3.0

Zonificación con control a distancia a través de Airzone Cloud

- Integración con el equipo de climatización gracias a la **Pasarela Controlador Airzone**, lo que **optimiza el consumo energético** y favorece el confort total de la instalación.
- Ahorro en costes de inversión** por la reducción del número de unidades en la instalación (en relación al multisplit). **Mejora estética** por una interfaz que destaca tanto por su nivel funcional como estético.
- Mejora en la calificación energética** gracias a que el control zonificado de Airzone reduce el consumo de la instalación.
- Gestión centralizada del modo de funcionamiento y control remoto de la instalación mediante el **Webserver Airzone Cloud**.

ESQUEMA DE CONEXIÓN TIPO

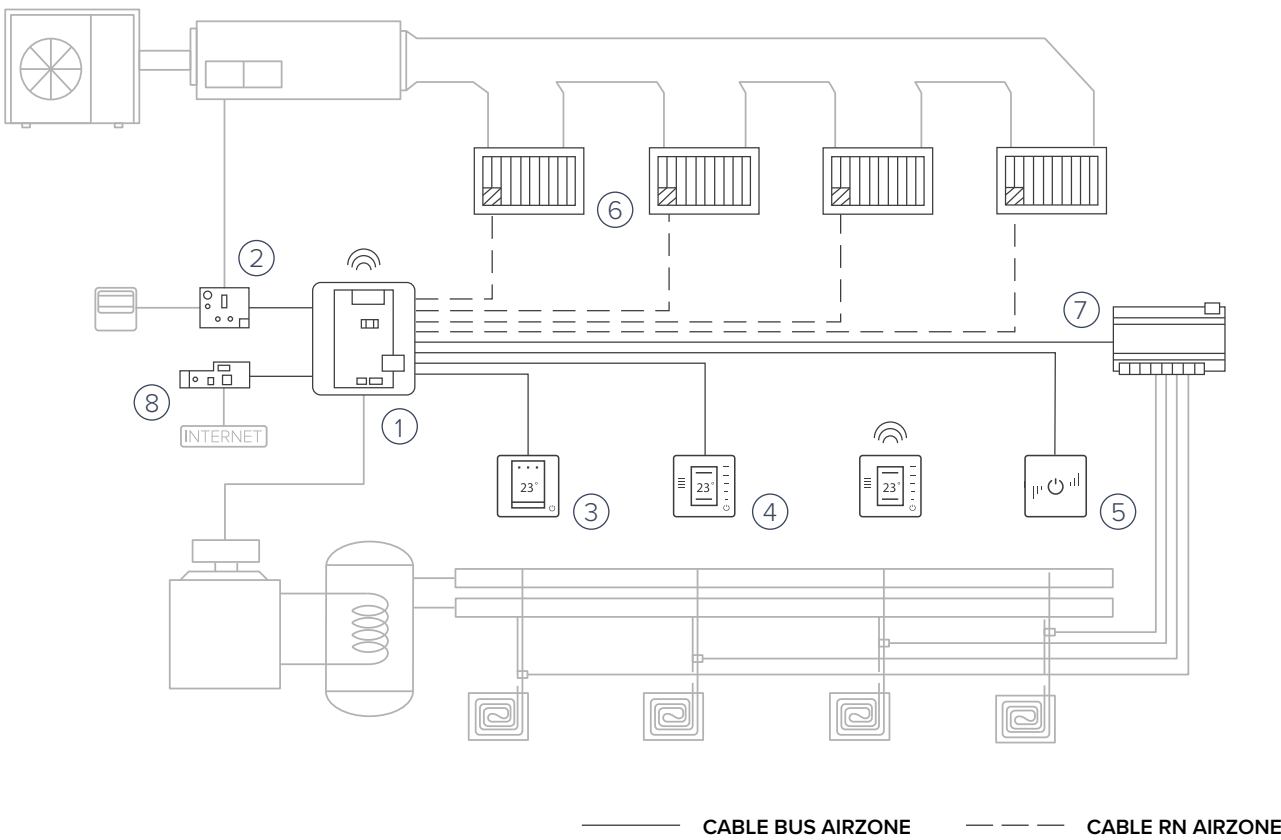

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	AZCE6FLEXA3	Central de sistema Flexa 3.0 - 6 zonas	1
2	AZX6GTC [XXX]	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	1
3	AZCE6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 8 zonas	1
4	AZCE6THINK [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas	2
5	AZCE6LITE [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas	1
6	RINT[LONGITUD] [ALTURA] BKMRE	Rejilla inteligente triple regulación blanca	4
7	AZCE6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 8 zonas	1
8	AZX6WEBSCLLOUD [C/R]	Webserver Airzone Cloud [Ethernet/Wi-Fi]	1

Consulta la tarifa de todos los elementos del sistema en la [pág. 64](#).
Todos los esquemas de configuración disponibles en [myzone.airzone.es/tools-esquemas](#).
Accede a imágenes de producto, fichas técnicas y certificaciones de Airzone en [myzone.airzone.es](#).

AIRZONE



Aplicación con Flexa 3.0 en equipos de expansión directa Inverter



Accede a la solución completa en la **Guía de soluciones: [airzone.es/pro/todo-tipo-de-edificios](#)**



Webserver Airzone Cloud





Central de sistema Flexa 3.0



Pasarela Controlador Airzone



Módulo de control de elementos radiantes

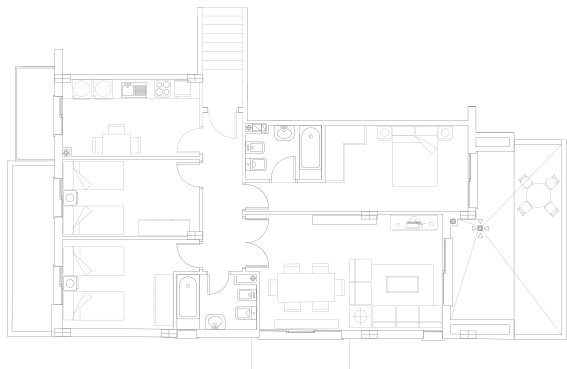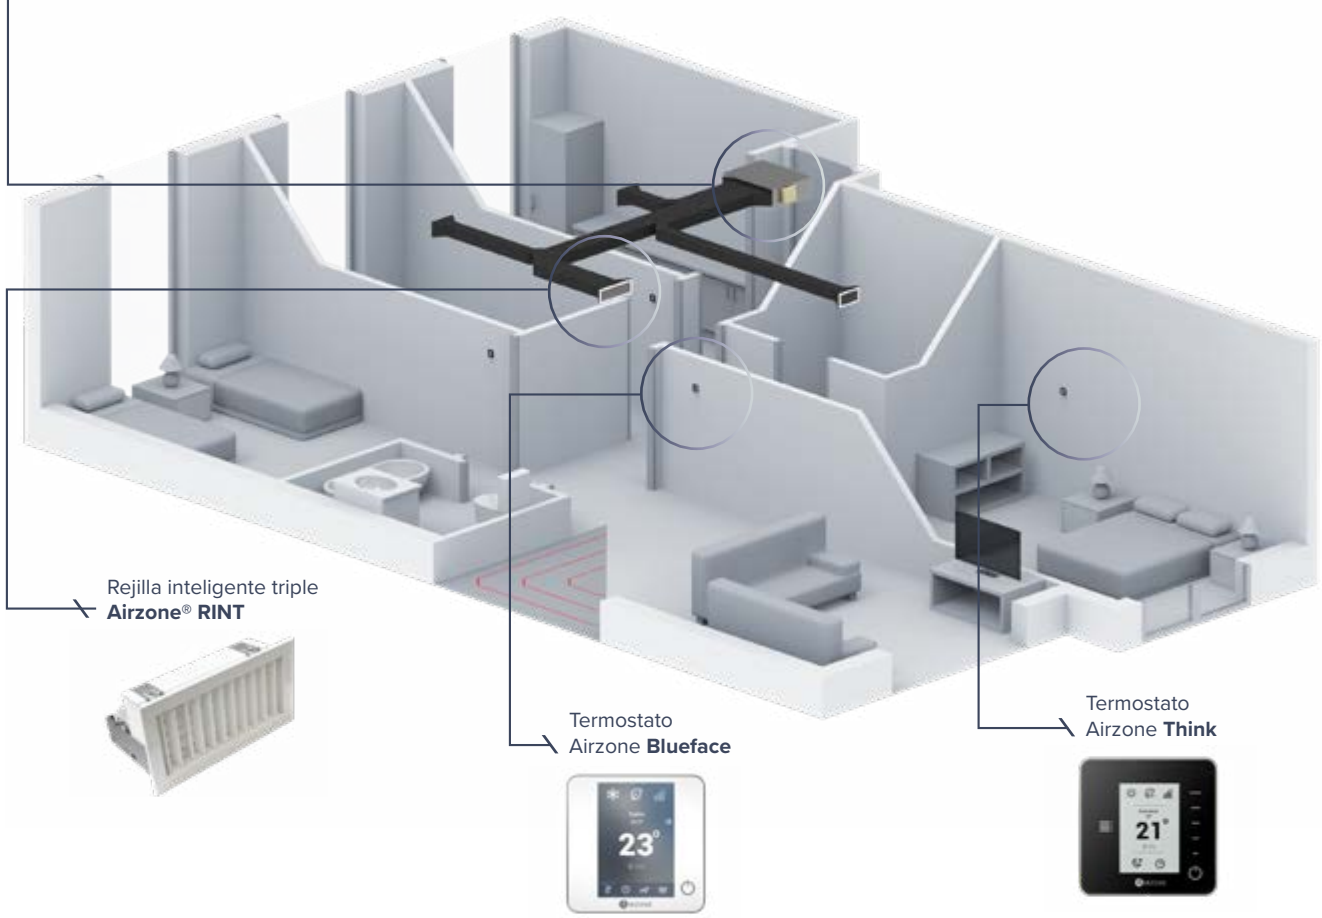

Descubre **las obras de referencia** de soluciones para plurifamiliar en: [airzone.es/pro/documentacion](#)

Vivienda edificio residencial.

Solución para unifamiliar




Aplicación con Acuazone

Control de climatización y calefacción desde un único termostato

- **Control unificado desde un solo termostato de las etapas de aire y radiante** de cada zona de forma individual, así como la etapa combinada de ambas.
- Posibilidad de controlar fancoils zonificados e individuales, tanto 3 velocidades como 0-10V, e integrarlos en una gestión global de la instalación gracias a Airzone Cloud.
- **Mejora en la calificación energética** gracias a que el control zonificado de Airzone reduce el consumo de la instalación.
- Control dinámico de **la temperatura de producción en frío y en calor**. El control de la temperatura del agua de impulsión con el modo combinado optimiza el funcionamiento de la válvula de mezcla.

ESQUEMA DE CONEXIÓN TIPO

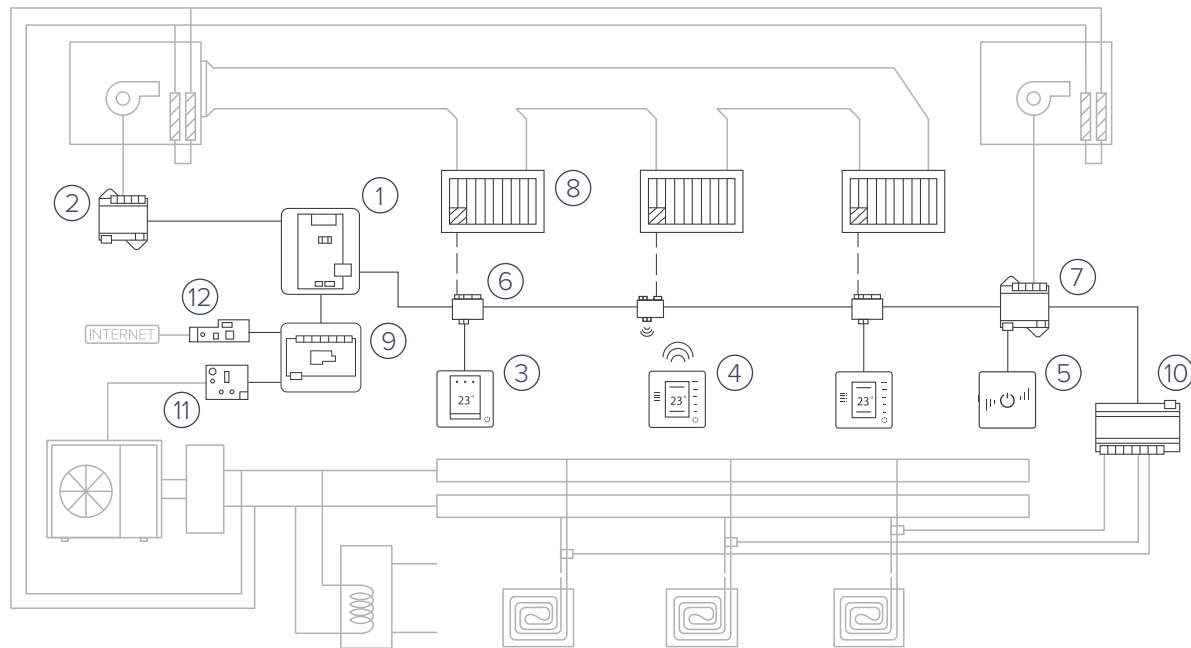


———— CABLE BUS AIRZONE - - - - CABLE RN AIRZONE

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	1
2	AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10V	1
3	AZDI6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 32 zonas	1
4	AZDI6THINK [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] monocromo Airzone Think [blanco/negro] 32 zonas	2
5	AZDI6LITE [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 32 zonas	1
6	AZDI6MZZON [C/R]	Módulo de zona motor [cable/radio] Airzone 32 zonas	3
7	AZDI6MCFAN [C/R]	Módulo de zona [cable/radio] Airzone ud. fancoil indiv. 3 velocidades 32 zonas	1
8	RINT[LONGITUD] [ALTURA] BKMRE	Rejilla inteligente triple regulación blanca	3
9	AZX6CCP	Central de control de producción Airzone	1
10	AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas	1
11	AZX6ACUACPDA2	Pasarela de aerotermia Airzone - Daikin Altherma CB	1
12	AZX6WEBSCLLOUD [C/R]	Webserver Airzone Cloud [Ethernet/Wi-Fi]	1

Consulta la tarifa de todos los elementos del sistema en la [pág. 70](#).
Todos los esquemas de configuración disponibles en myzone.airzone.es/tools-esquemas.
Accede a imágenes de producto, fichas técnicas y certificaciones de Airzone en myzone.airzone.es.

AIRZONE





Aplicación con Acuazone en equipos de aerotermia



Accede a la solución completa en la **Guía de soluciones:** airzone.es/pro/todo-tipo-de-edificios



CLIC

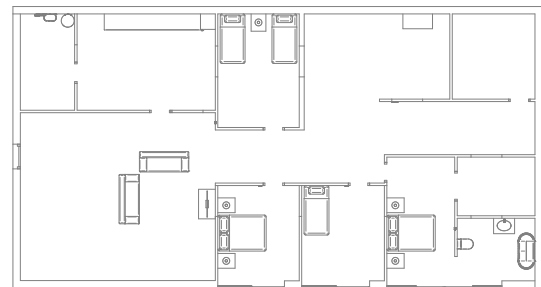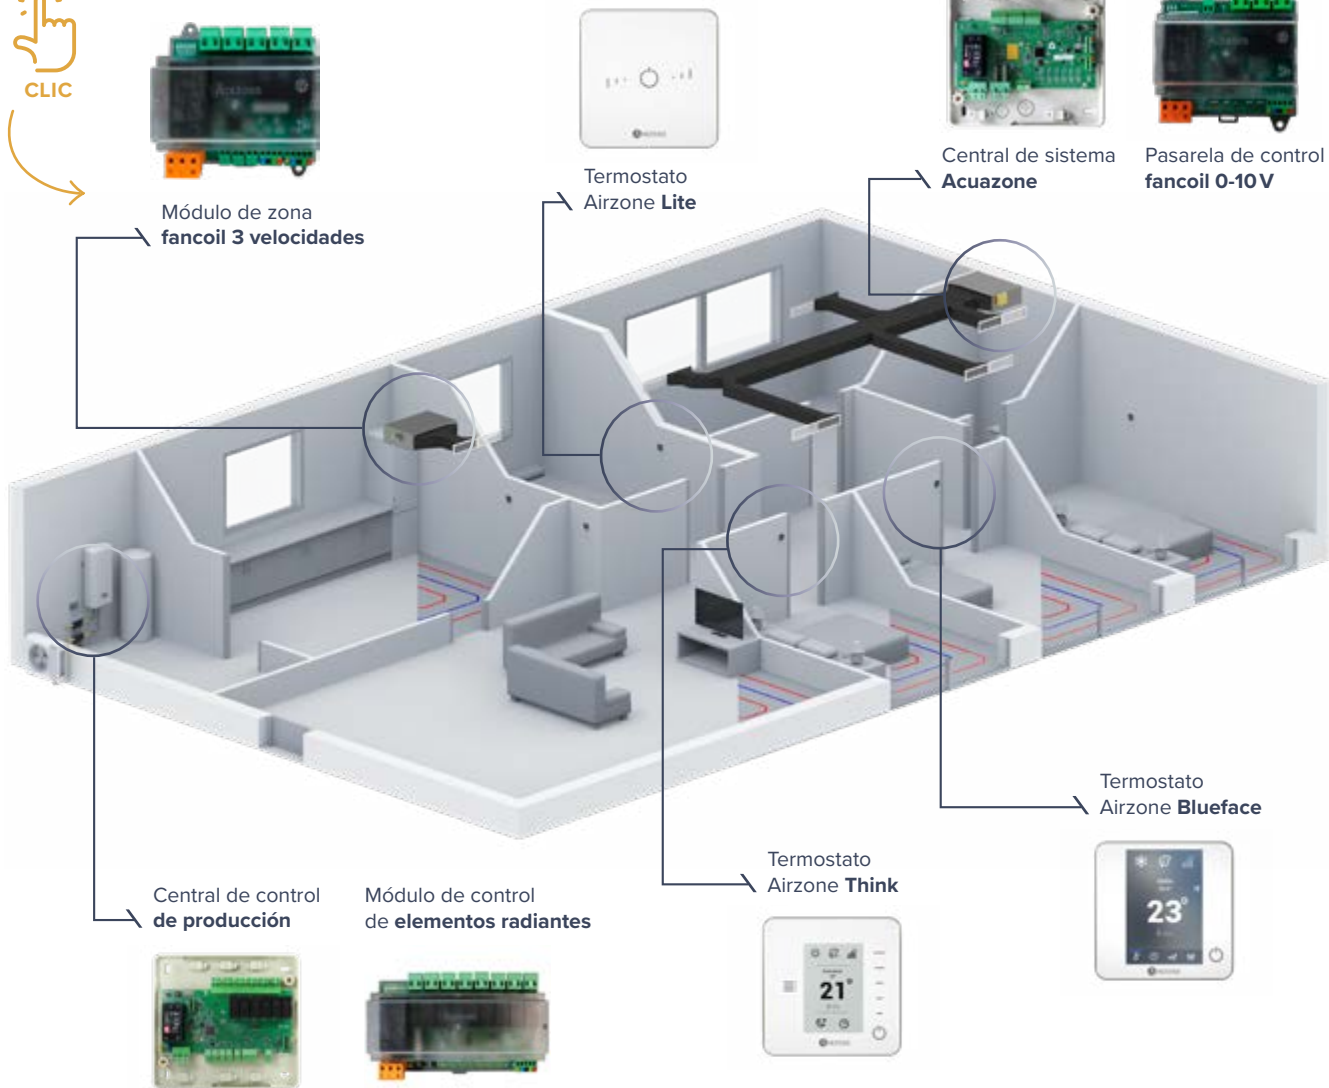

Descubre **las obras de referencia** de soluciones para unifamiliar en: airzone.es/pro/documentacion

Planta vivienda unifamiliar.

Solución unifamiliar




Aplicación con integración domótica

Control de la iluminación, persianas y climatización


- Los sistemas Airzone se integran con sistemas de gestión de edificios. Integración en BMS al incorporar comunicaciones Modbus que permiten la comunicación con otros sistemas de control.
- Beneficios del control unificado desde un solo termostato de la climatización y la calefacción con la aplicación del sistema Acuazone.
- Adaptación con el sistema AT Home, el cual permite el control de los sistemas Airzone, elementos de iluminación, persianas, toldos y/o cortinas y elementos genéricos. Posibilidad de creación de escenas para configurar la instalación.
- Gestión de la solución Airzone · AT Home tanto de forma centralizada con la Pantalla gráfica de 7" como a distancia con la aplicación AT Home Cloud.

ESQUEMA DE CONEXIÓN TIPO

Control climatización/calefacción

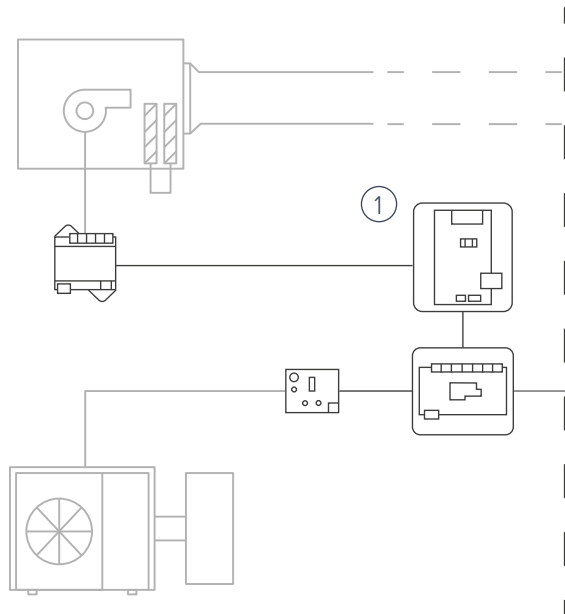

Control domótico

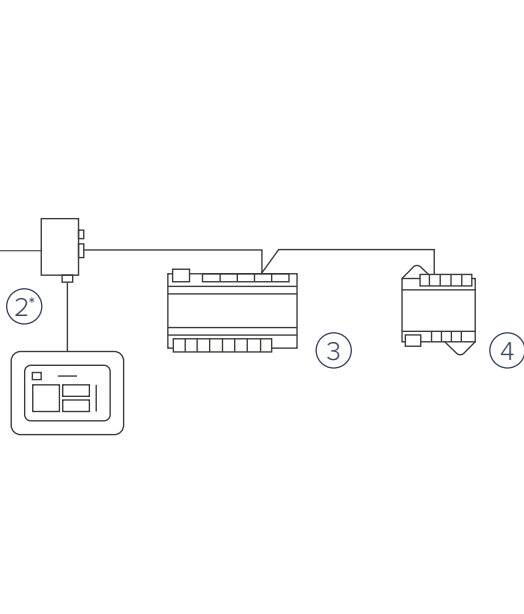


CABLE BUS AIRZONE

CONTROL DE CLIMATIZACIÓN/CALEFACCIÓN · APLICACIÓN CON ACUAZONE			UDS.
1	AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	1
	AZX6010VOLT SZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10V	1
	⋮	Lista de material completa en pág. 34	⋮
	⋮		⋮
CONTROL DOMÓTICO AT HOME			
2	ATAZX6PADB	Kit pantalla 7" + Webserver Cloud Ethernet Airzone · AT Home	1
3	IOR8	Módulo 8 entradas digitales / 8 salidas a relé	1
4	PER2	Módulo de control de 2 persianas con 2 entradas de pulsador	3
CONTROL DOMÓTICO CON OTROS SISTEMAS DE CONTROL			
2	Módulo de integración	BACnet, KNX, Lonworks, Lutron, Modbus, Wago.	1

*Posibilidad de sustituir Control Domótico AT Home por un módulo de integración hacia otros protocolos.

Consulta la tarifa de todos los elementos del sistema en la [pág. 72](#).
Todos los esquemas de configuración disponibles en [myzone.airzone.es/tools-esquemas](#).
Accede a imágenes de producto, fichas técnicas y certificaciones de Airzone en [myzone.airzone.es](#).



AIRZONE



Aplicación con Acuazone en equipos de aerotermia con control domótico



Accede a la solución completa en la **Guía de soluciones:** [airzone.es/pro/todo-tipo-de-edificios](#)

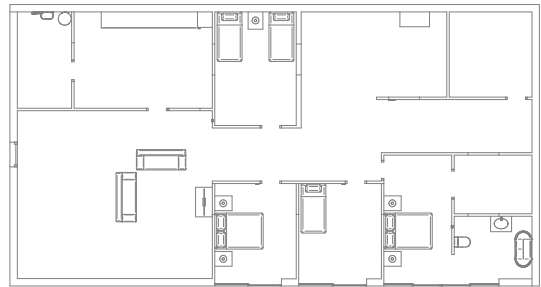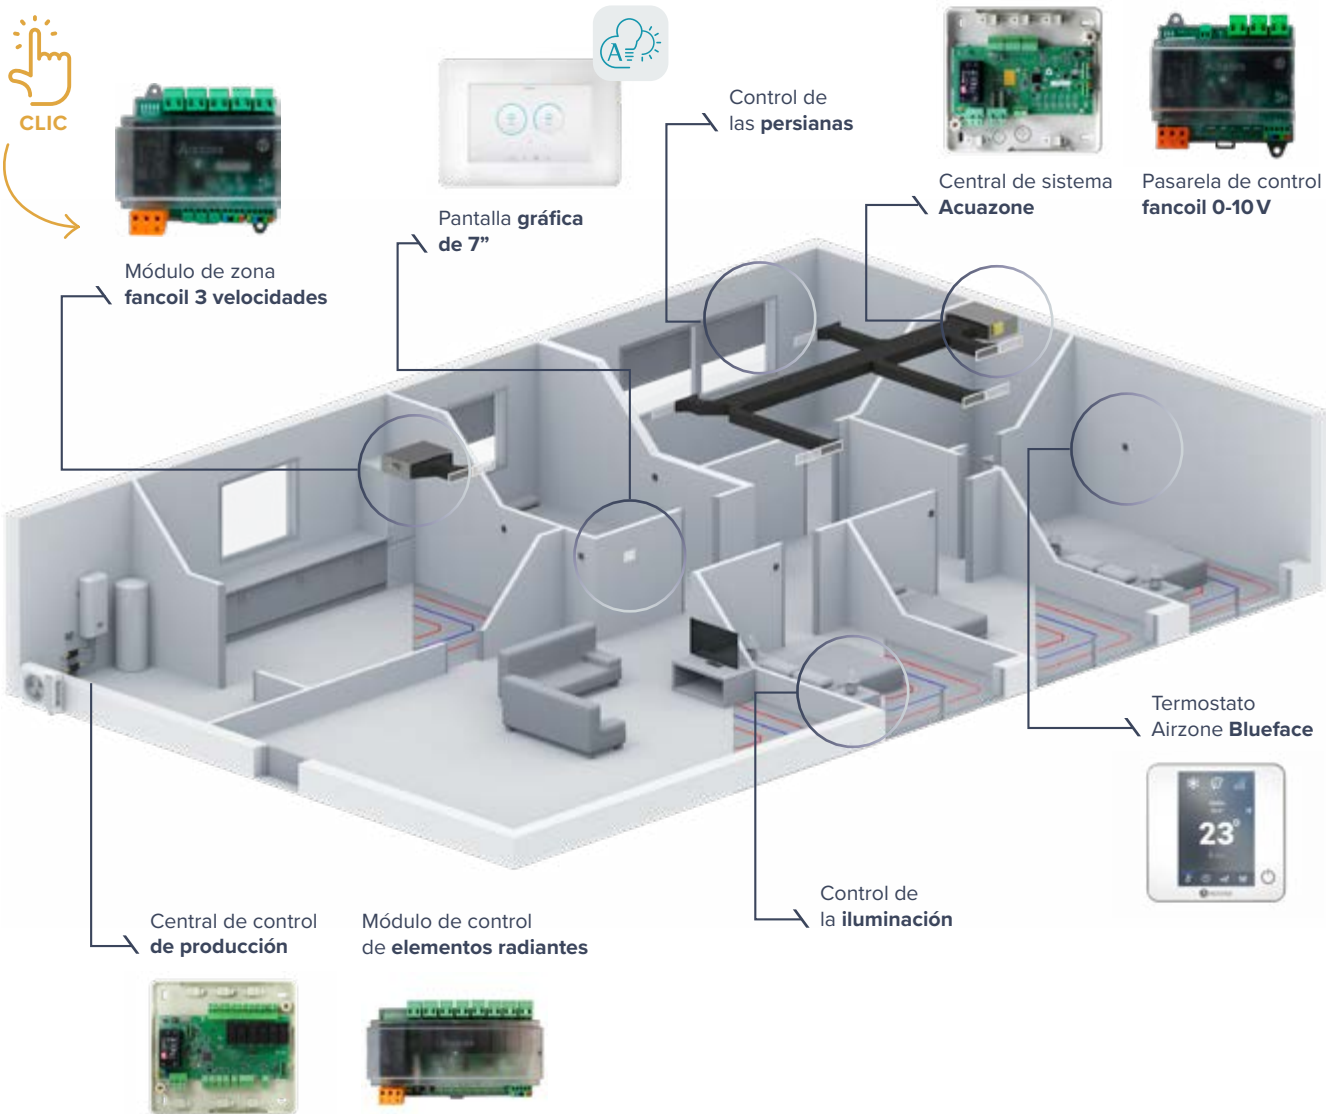

Planta vivienda unifamiliar.

Solución de climatización y calefacción integrable con otros sistemas domóticos.



Solución para hoteles


Aplicación con Acuazone

Gestión centralizada gracias a una perfecta integración

- **Gestión sencilla del edificio** gracias al control a distancia con el **Webserver Airzone Cloud** o la integración a un sistema inmótico. Es posible con el protocolo **Modbus** y las pasarelas de integración **BACnet, KNX, Lutron o Wago**.
- Interfaz que destaca tanto por su **nivel funcional como estético**, siendo Airzone Lite la extensión perfecta para el control en habitaciones.
- Ahorro en los costes de explotación con la **función Eco-Adapt**. El algoritmo permite seleccionar el grado de eficiencia energética de la instalación, limitando los márgenes de temperaturas de consigna según **RITE (RD 238/2013, IT 1.1.4.1.2)**.
- Posibilidad de incorporar **contacto de ventana y/o presencia** con el fin de evitar sobrecostes referentes a la energía del edificio.

ESQUEMA DE CONEXIÓN TIPO

Equipos individuales VRF o fancoil

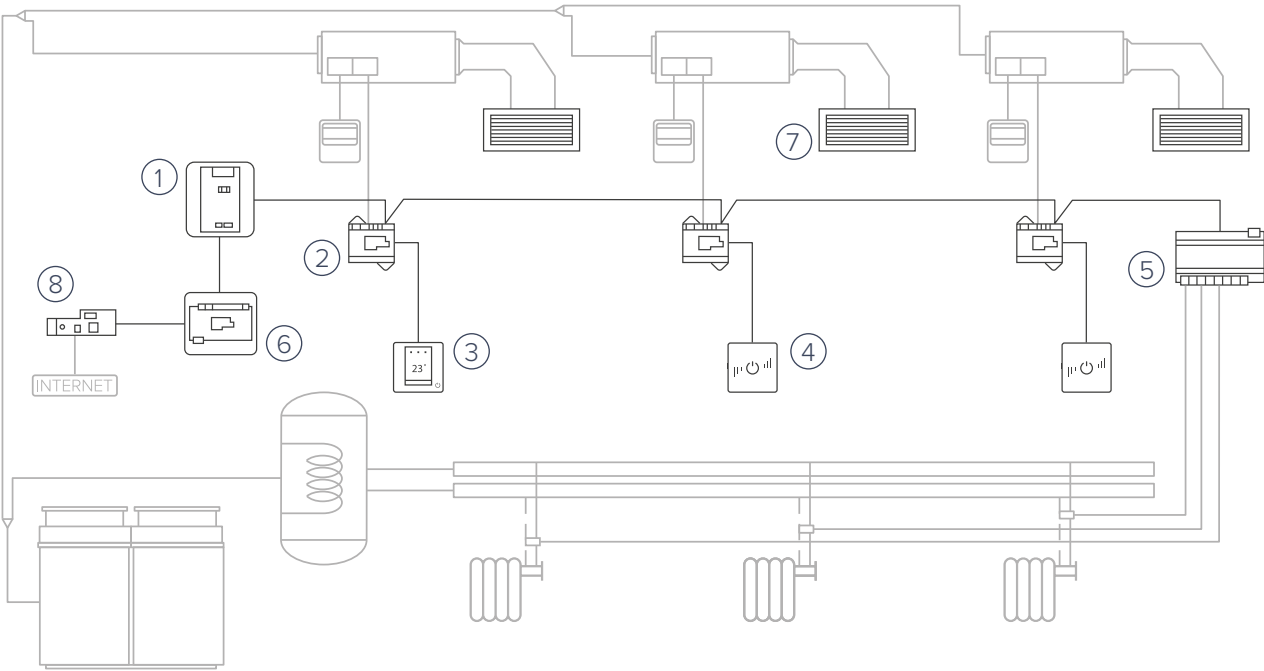

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	1
2	AZDI6ZMO [XXX] [C/R]	Módulo de zona [cable/radio] Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	3
	AZDI6MCFAN [C/R]	Módulo de zona [cable/radio] Airzone ud. fancoil indv. 3 velocidades 32 zonas	3
3	AZDI6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 32 zonas	1
4	AZDI6LITE [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 32 zonas	2
5	AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas	1
6	AZX6CCP	Central de control de producción Airzone	1
7	RL00 [LONGITUD] [ALTURA] BKX	Rejilla lama lineal fija 0° blanca	3
8	AZX6WEBSCLLOUD [C/R]	Webserver Airzone Cloud [Ethernet/Wi-Fi]	1

Consulta la tarifa de todos los elementos del sistema en la [pág. 70](#).
Todos los esquemas de configuración disponibles en myzone.airzone.es/tools-esquemas.
Accede a imágenes de producto, fichas técnicas y certificaciones de Airzone en myzone.airzone.es.



AIRZONE



Aplicación con Acuazone en equipos VRF



Accede a la solución completa en la **Guía de soluciones**: airzone.es/pro/todo-tipo-de-edificios

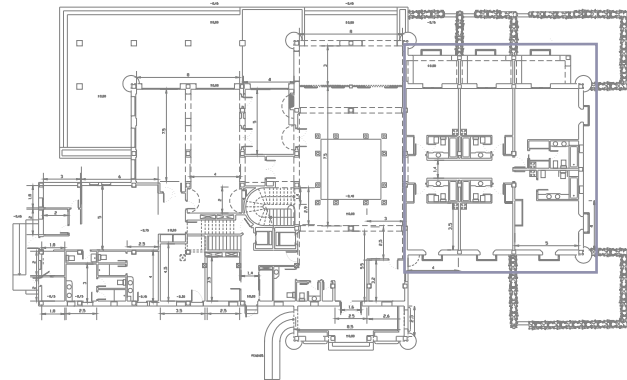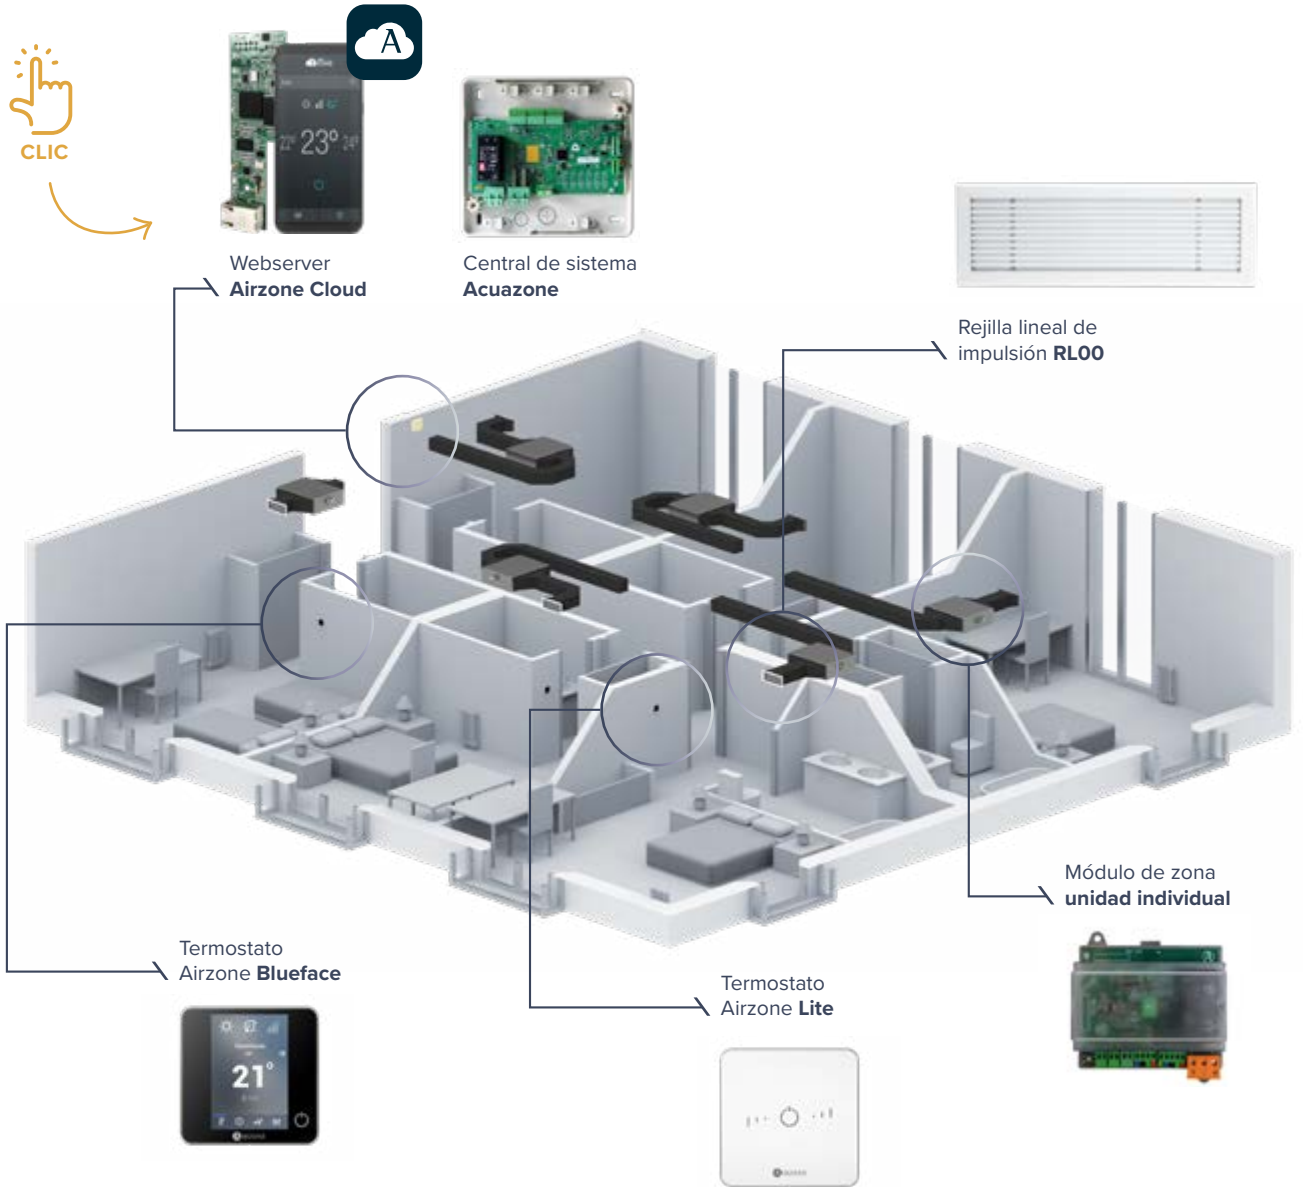

Planta baja de un hotel.



Descubre las **obras de referencia** de soluciones para hoteles en: airzone.es/pro/documentacion

Solución para clínicas




Aplicación con Acuazone

Control zonificado para mejorar el confort y el bienestar

- Activación de la **ventilación mecánica controlada (VMC)** gracias a que la central del sistema Acuazone incorpora una salida para **el control de la ventilación mecánica**.
- Reducción de potencia frigorífica instalada y costes de explotación** al reducir el número de unidades interiores instaladas.
- Integración en BMS** al incorporar comunicaciones Modbus que permiten la integración con otros sistemas de control. Control remoto de la instalación mediante el **Webserver Airzone Cloud**.
- Posibilidad de incorporar a la instalación el **control de equipos individuales** (splits, cassettes, etc).

ESQUEMA DE CONEXIÓN TIPO

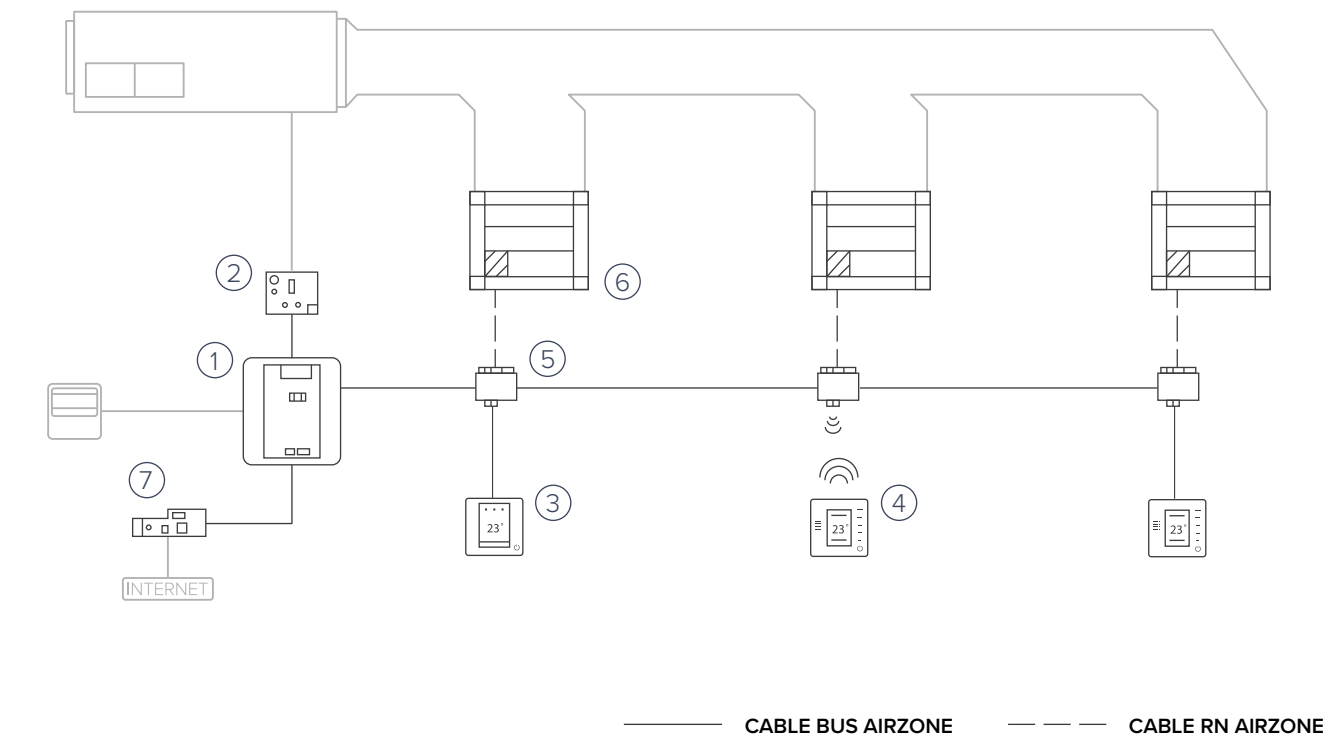

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	1
2	AZX6GTC [XXX]	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	1
3	AZDI6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 32 zonas	1
4	AZDI6THINK [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] monocromo Airzone Think [blanco/negro] 32 zonas	2
5	AZDI6MZZON [C/R]	Módulo de zona motor [cable/radio] Airzone 32 zonas	3
6	CPRC [LONG.] [ALTURA] [COLOR] MTE	Compuerta motorizada rectangular de conducto	3
7	AZX6WEBSCLOUD [C/R]	Webserver Airzone Cloud [Ethernet/Wi-Fi]	1


Consulta la tarifa de todos los elementos del sistema en la [pág. 70](#).
Todos los esquemas de configuración disponibles en myzone.airzone.es/tools-esquemas.
Accede a imágenes de producto, fichas técnicas y certificaciones de Airzone en myzone.airzone.es.



Aplicación con Acuazone en equipos compactos



Accede a la solución completa en la **Guía de soluciones:** airzone.es/pro/todo-tipo-de-edificios

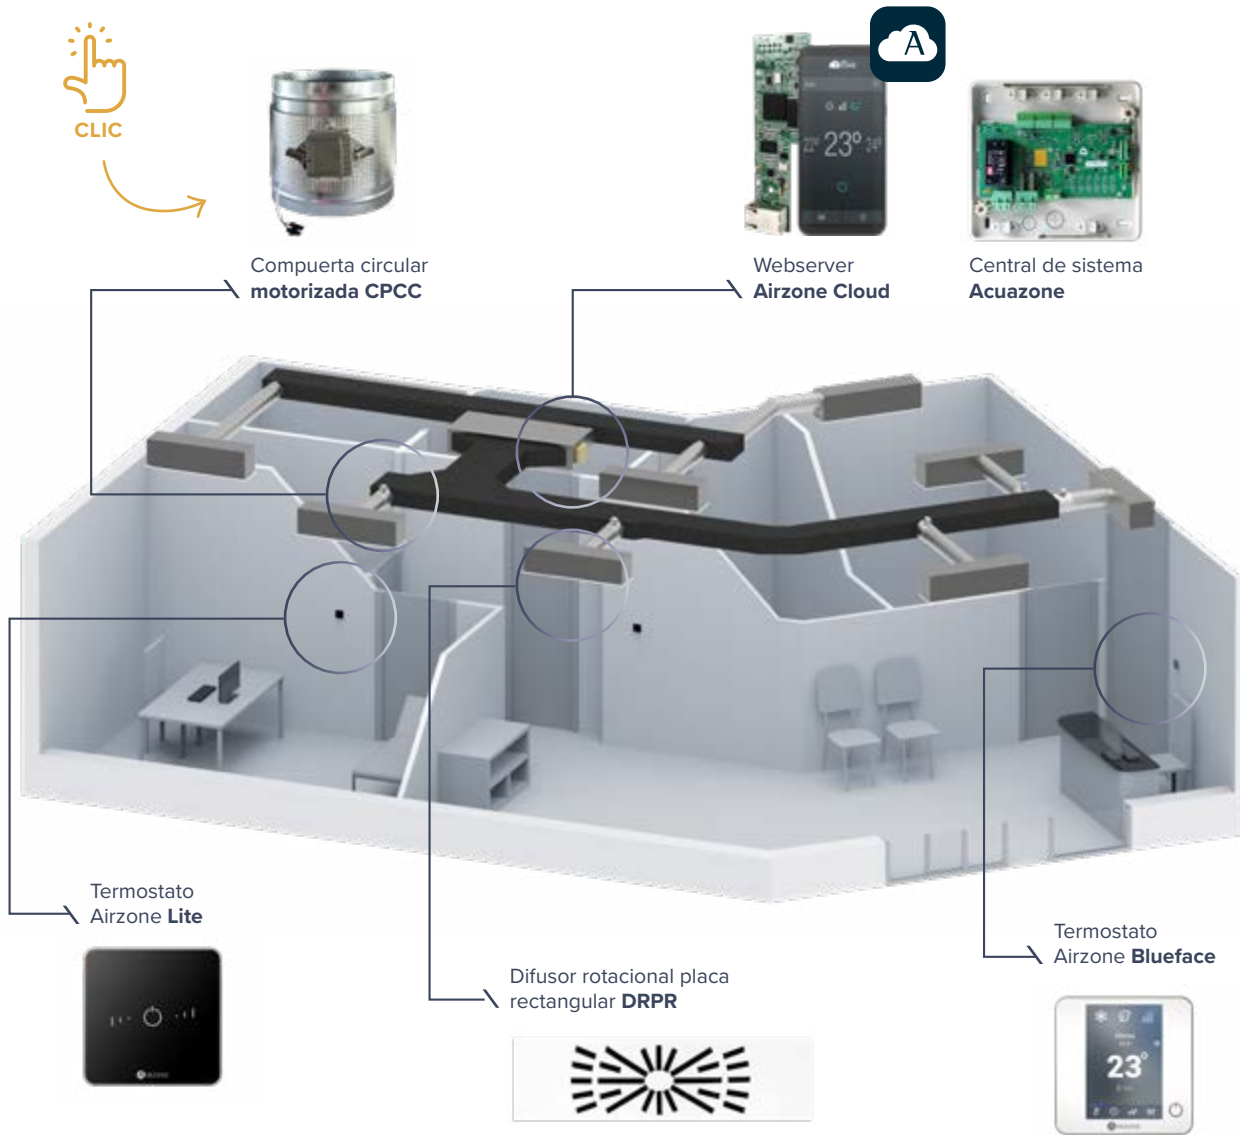

Descubre **las obras de referencia** de soluciones para clínicas en: airzone.es/pro/documentacion

Clínica dental.

Solución para comercio




Aplicación con Easyzone

Sencillez y optimización energética en el control del edificio

- Sencillez en la instalación y la puesta en marcha. Al realizarse con tubo flexible **debe cumplir con los requisitos que recoge la normativa UNE EN 13180.**
- Integración con el equipo de climatización gracias a **la Pasarela Controlador Airzone**, lo que optimiza el consumo energético y favorece el confort total de la instalación.
- La zonificación por conductos optimiza los **tiempos de instalación y las acciones de mantenimiento** debido a la reducción del número de unidades en la instalación (en relación al multisplit).
- Posibilidad de integrar sistemas radiantes bajo un mismo control zonificado de climatización y calefacción, todo ello con el control remoto de la instalación mediante el **Webserver Airzone Cloud**.

ESQUEMA DE CONEXIÓN TIPO

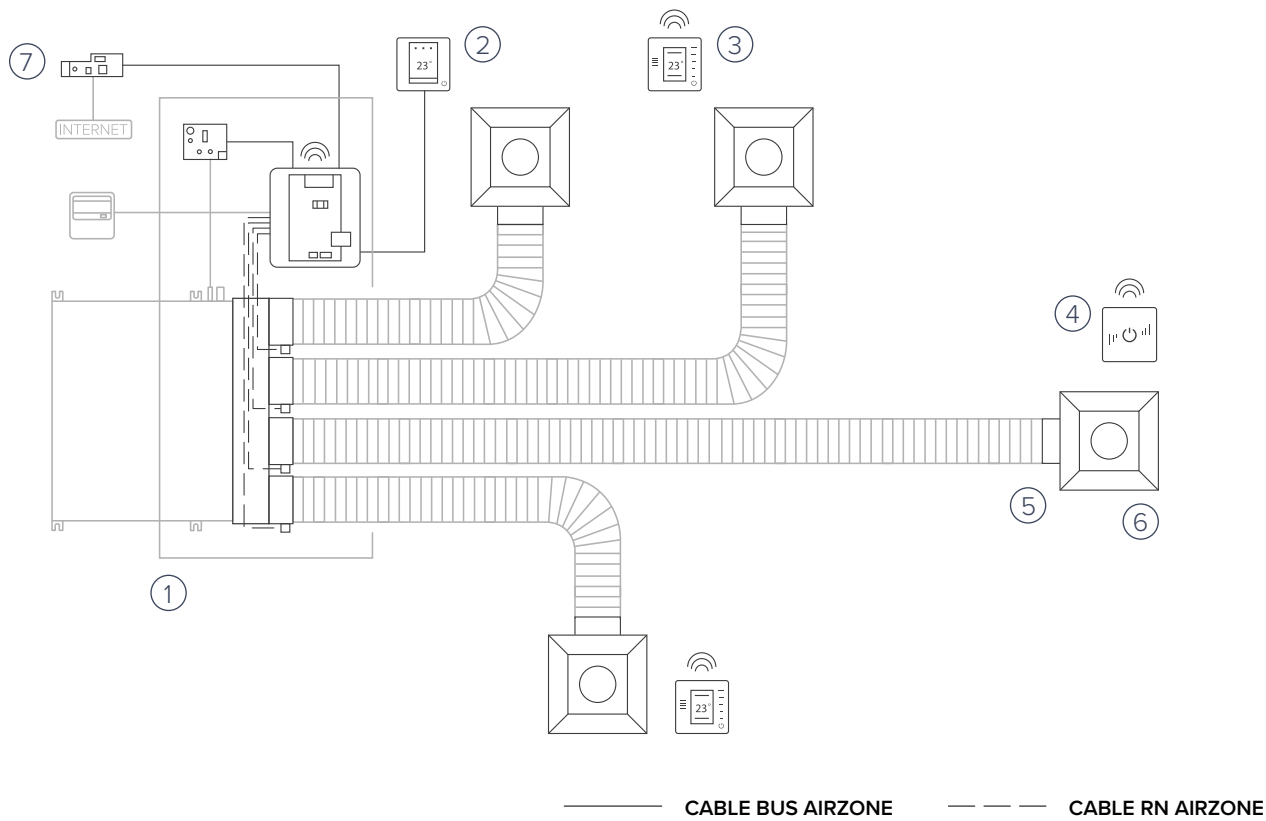

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	AZEZ6 [XXX] [ST/SL/BS] 01M4 Pasarela Controlador Airzone - [marca] Central de sistema Airzone Flexa 3.0 - Innobus Pro6 - 6 zonas	1
2	AZCE6BLUEFACEC [B/N] Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 8 zonas	1
3	AZCE6THINK [C/R] [B/N] Termostato [cable/radio] monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas	2
4	AZCE6LITE [C/R] [B/N] Termostato [cable/radio] simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas	1
5	PLEAROT Plenum difusor rotacional aislado	4
6	DRPL [XX] B [XX] Difusor rotacional de placa modular blanco	4
7	AZX6WEBSCLLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [Ethernet/Wi-Fi]	1

Consulta la tarifa de todos los elementos del sistema en la [pág. 66](#).
Todos los esquemas de configuración disponibles en [myzone.airzone.es/tools-esquemas](#).
Accede a imágenes de producto, fichas técnicas y certificaciones de Airzone en [myzone.airzone.es](#).



AIRZONE



Aplicación con Easyzone en equipos de expansión directa Inverter



Accede a la solución completa en la **Guía de soluciones:** [airzone.es/pro/todo-tipo-de-edificios](#)

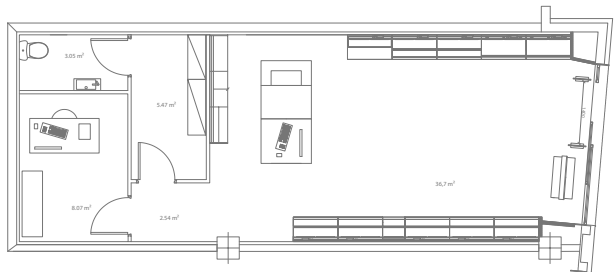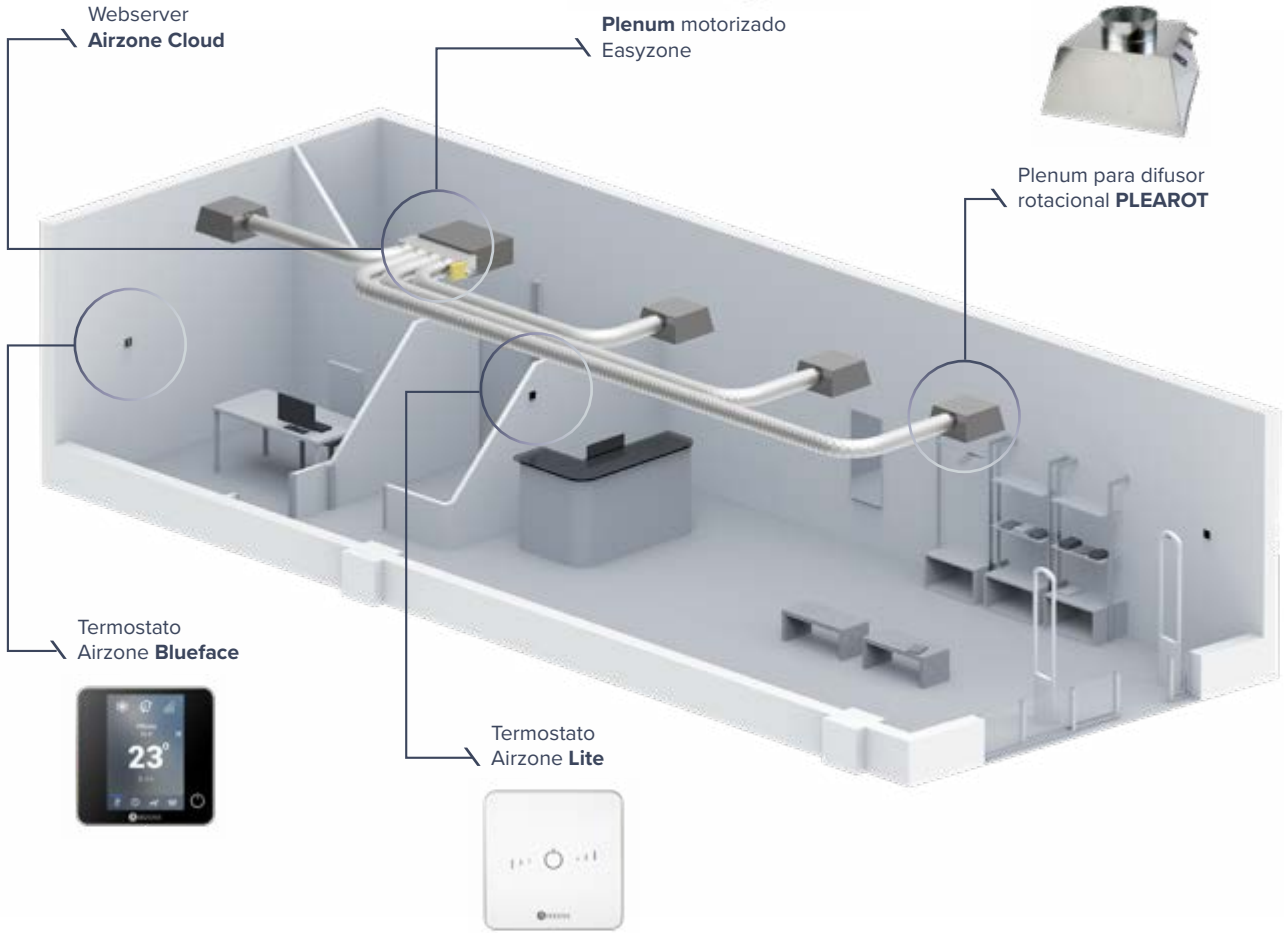

Descubre **las obras de referencia** de soluciones para comercio en: [airzone.es/pro/documentacion](#)

Local bajo de un edificio.

Solución para oficinas




Aplicación con Flexa 3.0

Integración con todas las tecnologías y principales fabricantes

- Permite el control de distintas tipologías de unidades interiores de los principales fabricantes, zonificadas o individuales, tanto en obra nueva como rehabilitación.
- Ahorro notable en la inversión inicial (costes de implantación) y en las labores de mantenimiento de la instalación.
- Integración en BMS a través del protocolo Modbus y las pasarelas de integración BACnet, KNX, Lutron o Wago, que permiten la comunicación con otros sistemas de control.
- Distribución de la potencia frigorífica aplicada en la instalación, utilizando las unidades de conductos zonificadas.

ESQUEMA DE CONEXIÓN TIPO

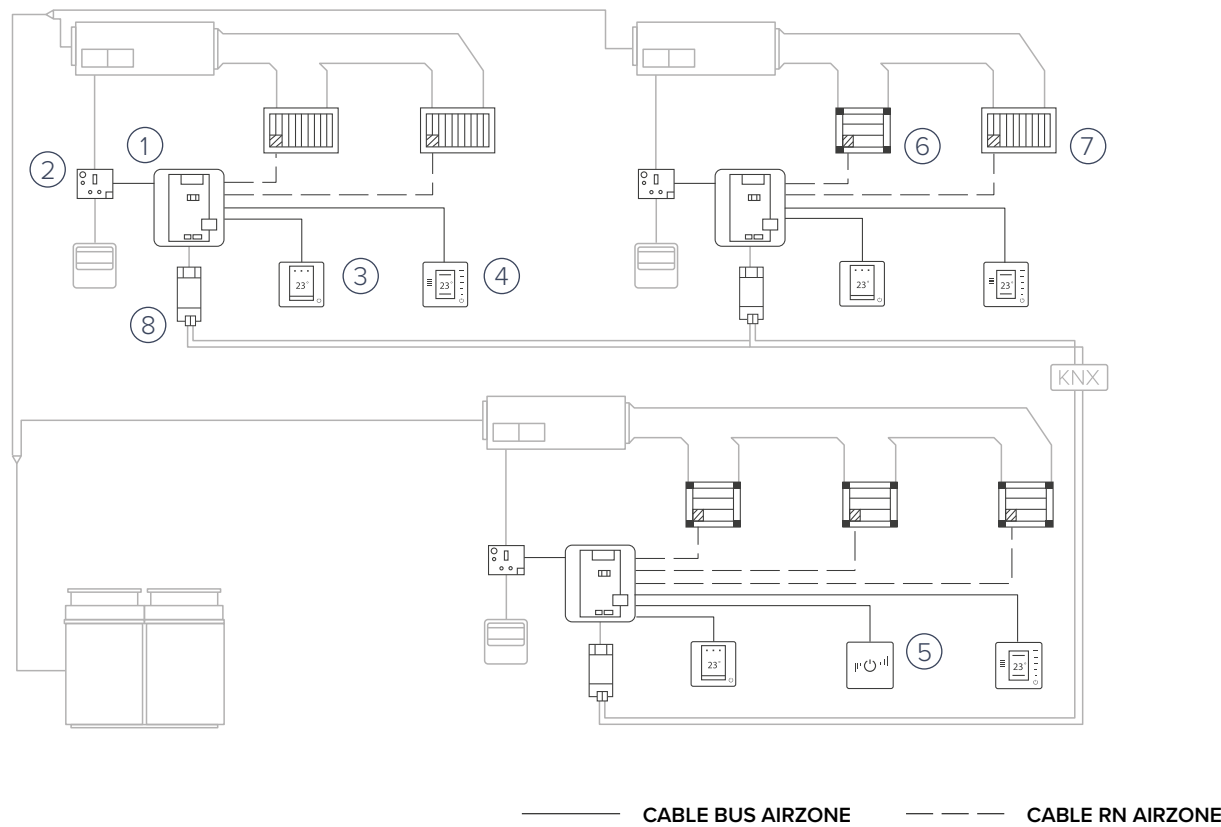

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	AZCE6FLEXA3	Central de sistema Flexa 3.0 - 6 zonas
2	AZX6GTC [XXX]	Pasarela Controlador Airzone - [marca]
3	AZCE6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 8 zonas
4	AZCE6THINK [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas
5	AZCE6LITE [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas
6	CPRC [LONG.] [ALTURA] [COLOR] MTE	Compuerta motorizada rectangular de conducto
7	RINT[LONGITUD] [ALTURA] BKMRE	Rejilla inteligente triple regulación blanca
8	AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone - KNX



Consulta la tarifa de todos los elementos del sistema en la [pág. 64](#).
Todos los esquemas de configuración disponibles en [myzone.airzone.es/tools-esquemas](#).
Accede a imágenes de producto, fichas técnicas y certificaciones de Airzone en [myzone.airzone.es](#).



Aplicación con Flexa 3.0 en equipos VRF



Accede a la solución completa en la **Guía de soluciones:** [airzone.es/pro/todo-tipo-de-edificios](#)

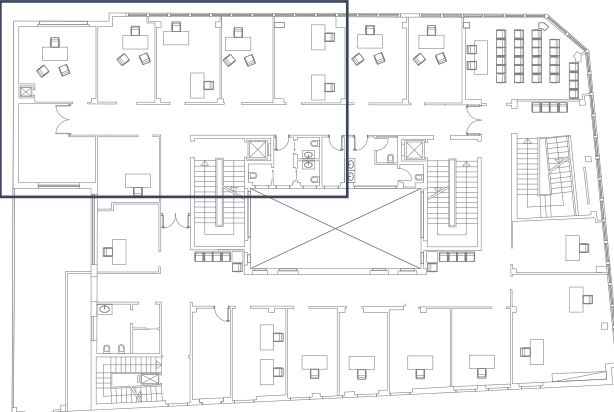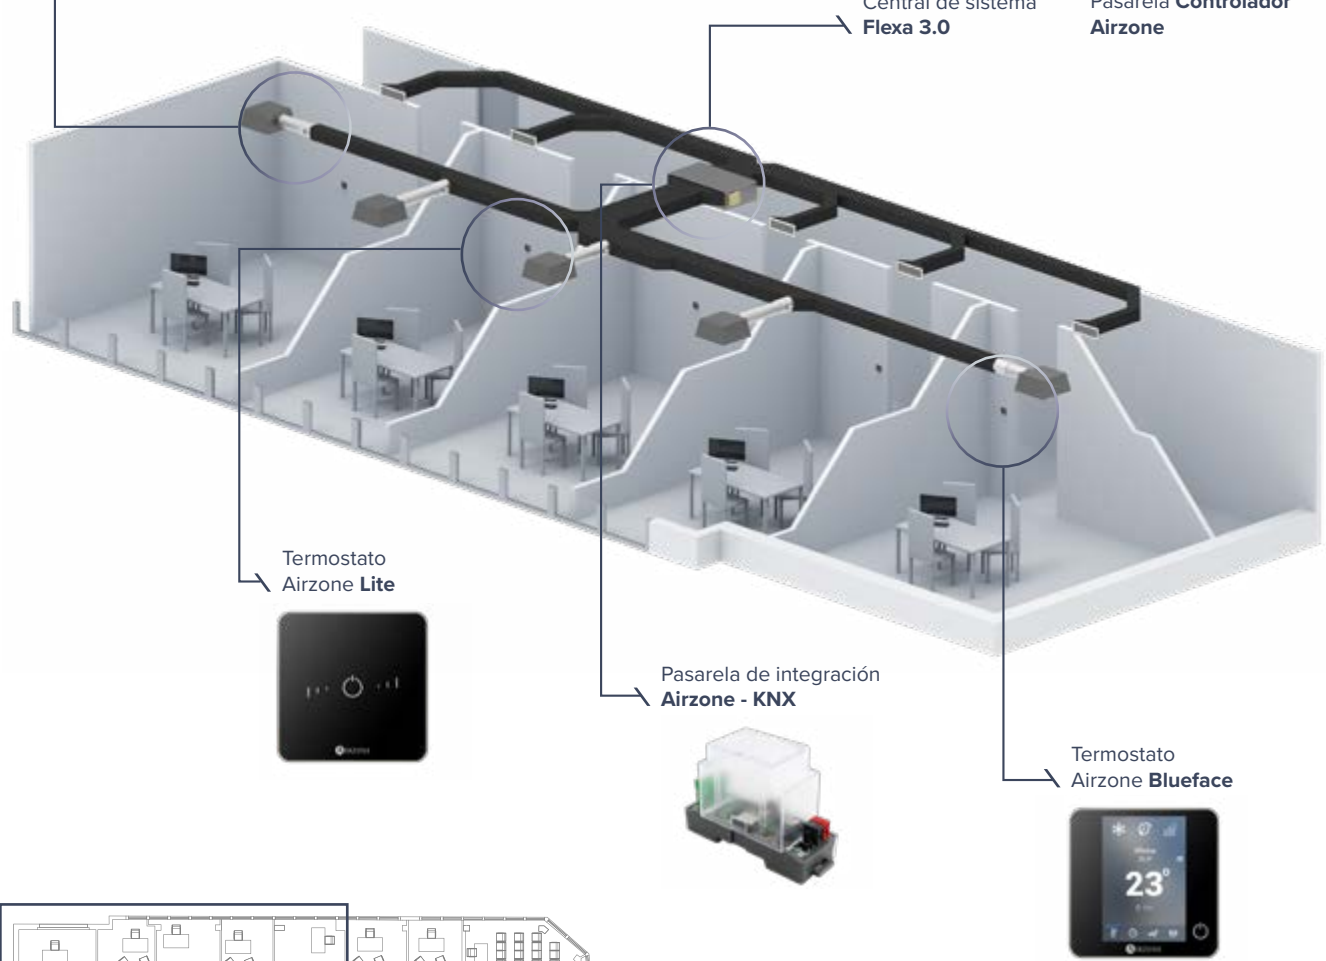

Edificio de oficinas.



Central de sistema Flexa 3.0



Pasarela Controlador Airzone



Termostato Airzone Lite



Pasarela de integración Airzone - KNX



Termostato Airzone Blueface



Descubre las obras de referencia de soluciones para oficinas en: [airzone.es/pro/documentacion](#)

Productos

Airzone cuenta con una amplia gama de productos que ofrecen la mejor solución para todo tipo de instalaciones. **Descubre todas sus posibilidades aplicativas** y consulta la descripción y referencia de cada uno de ellos.



Sistemas centralizados

48

Sistemas distribuidos

54

Controladores monozonas

56

Automatización

58

Difusión de aire

60

Te ofrecemos la última tecnología
de alta eficiencia energética

Sistemas centralizados

Flexa 3.0

El sistema Flexa 3.0 ha sido desarrollado para realizar un **control zonificado de los equipos de conductos** de las tecnologías Inverter, VRF o hidrónicos. Está reconocido con **la certificación europea de mejora energética eu.bac.**



CONTROL INTELIGENTE

Control zonificado de **hasta 6 zonas independientes** de temperatura, con posibilidad de ampliar 2 zonas más mediante el módulo de expansión.


- Modo de funcionamiento de la unidad.
- On/Off de la unidad según la demanda.
- Control dinámico de la temperatura de consigna.
- Limitación de la temperatura de consigna.
- Limitación de las temperaturas mínimas y máximas para un control eficiente con la función Eco-Adapt.
- Distribución de caudales mediante la función Q-Adapt gracias a 5 modos preestablecidos.
- Control dinámico de elementos motorizados.
- Orientación de lamas en las rejillas inteligentes®.
- Salida de relé de paro-marcha.
- Entrada para detección de ventana abierta (opcional).
- Salida de control configurable para la activación de calderas auxiliares o ventilación mecánica (VMC).
- Gestión de los equipos de aerotermia mediante la central de control de producción Airzone.
- Control por zonas de elementos radiantes. Permite:
 - Etapa combinada para controlar equipos de distintos emisores térmicos.
 - Control de la inercia térmica.

Integración

- ✓ Aplicación Airzone Cloud.
- ✓ Aplicación AT Home Cloud.
- ✓ Aplicación Amazon Alexa y Google Assistant.
- ✓ Pro API Cloud.
- ✓ Pasarela de integración KNX.
- ✓ Pasarela de integración BACnet.
- ✓ Pasarela de integración Lutron.
- ✓ Protocolo Modbus.

Arquitectura del sistema

Topología de conexión admitida **tipo bus o estrella** con comunicación cable y radio de sus elementos. Obligatorio el uso del cable bus Airzone para garantizar el buen funcionamiento del sistema de control. Ver **la solución Plug&Play de Easyzone** en la página 50.

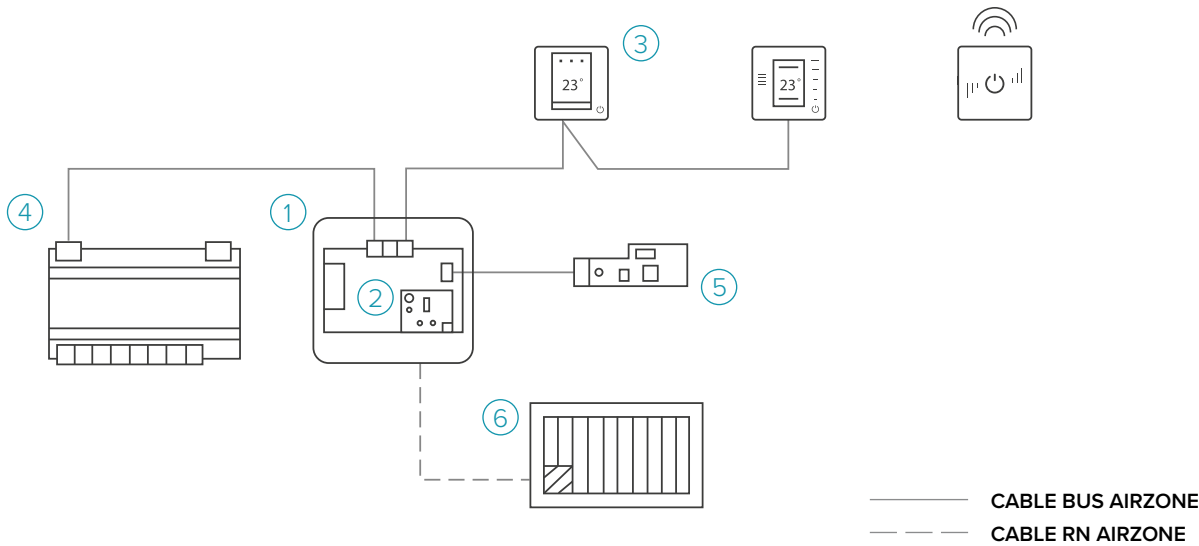

Central de sistemas		
1	AZCE6FLEXA3	Central de sistema Flexa 3.0 - 6 zonas
Pasarela de comunicaciones Airzone®		
2	AZX6GTC [XXX]	Pasarela Controlador Airzone - [marca]
	AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades
	AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10V
Interfaces de usuario de zona		
3	AZCE6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 8 zonas
	AZCE6THINK [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas
	AZCE6LITE [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas
Módulos de control		
4	AZCE6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 8 zonas
	AZCE6ONOFF6Z	Módulo On/Off de zona Airzone 6 zonas
	AZCE6EXP8Z	Módulo de expansión Airzone 2 zonas (7 y 8)
Controladores centralizados		
5	AZX6WEBSCLLOUD [C/R]	Webserver Airzone Cloud [Ethernet/Wi-Fi]
	AZX6WSCLLOUDDIN [C/R]	Webserver Airzone Cloud Carril DIN [Ethernet/Wi-Fi]
	AZX6CCP	Central de control de producción Airzone
Elementos motorizados		
6	Elementos motorizados Airzone	Rejillas · Difusores · Compuertas · Plenum

Consulta la tarifa de todos los elementos del sistema en la [pág. 64](#).

Sistemas centralizados

Easyzone

La solución ideal para **el control realizado a través de conductos flexibles**. Indicado para el control zonificado de equipos Inverter y VRF gracias al sistema Flexa 3.0. Las compuertas circulares motorizadas incorporan **mecanismo de regulación del caudal**.



Control zonificado



Aire frío/calor



Radiante calor



Solución Plug & Play



CONTROL INTELIGENTE

Control zonificado de **hasta 6 zonas independientes** de temperatura.

Standard

- Compuertas: Ø 200 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 300 mm



Slim

- Compuertas: Ø 150 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 210 mm



Medium

- Compuertas: Ø 200 mm
- Altura: 250 mm



Nº Compuertas	Dimensiones
Standard	
2 / 3	930x300x454
4	1140x300x454
5	1425x300x454
6	1638x300x454
Slim	
2 / 3	720x210x444
4	930x210x444
5	1140x210x444
Medium	
2 / 3	930x250x454
4	1140x250x454
5	1425x250x454
6	1638x250x454


Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Consulta el configurador de **referencias para los Packs Easyzone** en myzone.airzone.es/tools-packs



Arquitectura del sistema

Conexión en topología de **estrella o bus** con comunicación cable y radio de sus elementos. Obligatorio el uso del cable bus Airzone para garantizar el buen funcionamiento del sistema de control.

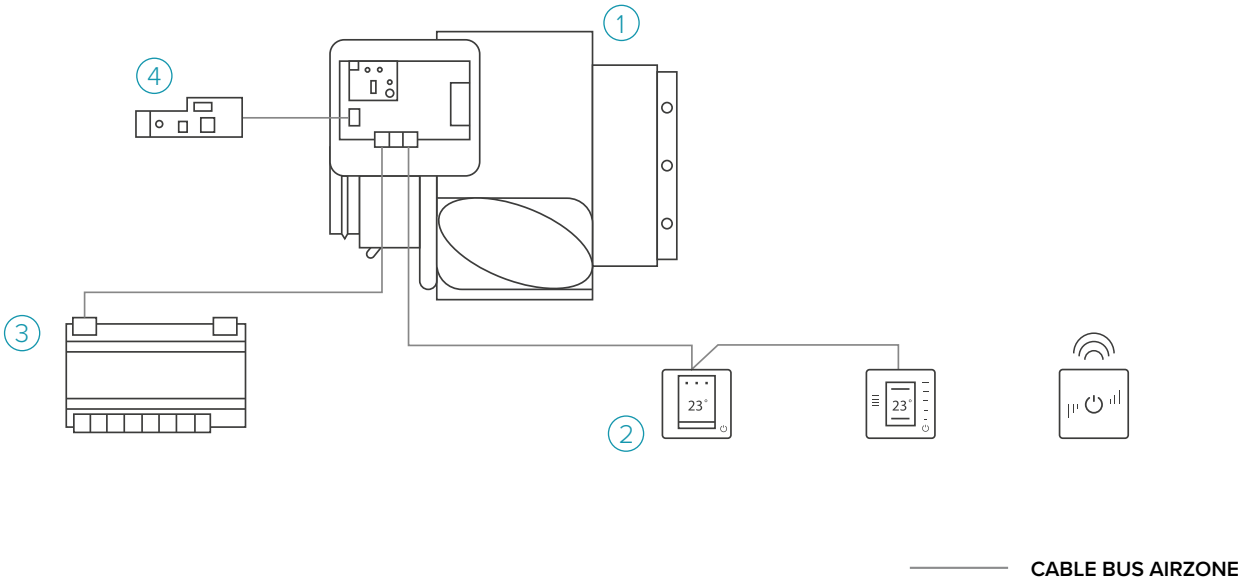

Plenum motorizado Easyzone		
1	AZEZ6 [XXX] [ST/SL/BS] [gama] [talla] [nº compuertas]	Easyzone [Standard+VMC/Slim+VMC/Medium] IB6 [marca]
		Pasarela Controlador Airzone - [marca]
		Central de sistema Flexa 3.0 - Innobus Pro6 (CE6) (1 a 6 zonas)
Interfaces de usuario de zona		
2	AZCE6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 8 zonas
	AZCE6THINK [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas
	AZCE6LITE [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas
Módulos de control		
3	AZCE6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 8 zonas
Controladores centralizados		
4	AZX6WEBSCLLOUD [C/R]	Webserver Airzone Cloud [Ethernet/Wi-Fi]
	AZX6WSCLOUDDIN [C/R]	Webserver Airzone Cloud Carril DIN [Ethernet/Wi-Fi]
	AZX6CCP	Central de control de producción Airzone



Consulta el configurador de referencias Easyzone en myzone.airzone.es/tools-packs.
Consulta la tarifa de todos los elementos del sistema en la [pág. 66](#).

Sistemas centralizados

RadianT365

El sistema RadianT365 ha sido ideado para realizar el control zonificado de las instalaciones de calefacción por agua con **radiadores o suelo radiante frío y calor**. Adapta el sistema a tus necesidades con la versión pack. Consulta la tarifa **Pack RadianT365** en pág. 69.



Control
zonificado



Radiante
frío/calor



Formato
pack



CONTROL INTELIGENTE

Control zonificado de **hasta 6 zonas independientes** de temperatura, con posibilidad de ampliar 2 zonas más con la central de control de producción Airzone.

- Modo de funcionamiento de la unidad del sistema.
- On/Off según la demanda.
- Limitación de la temperatura de consigna.
- Medición de la humedad relativa de cada zona.
- Limitación de las temperaturas mínimas y máximas para un control eficiente con la función Eco-Adapt.
- Apertura y cierre de la electroválvula para su mantenimiento de forma semanal.
- Control de la inercia térmica.
- Establece una histéresis de seguridad que permite:
 - Evitar un sobrecalentamiento de las zonas.
 - Estabilizar la temperatura y la energía consumida.
 - Evitar el riesgo de condensación en suelo frío.

Integración

- ✓ Aplicación Airzone Cloud.
- ✓ Aplicación AT Home Cloud.
- ✓ Pasarela de integración KNX.
- ✓ Protocolo Modbus.
- ✓ Aplicación Amazon Alexa y Google Assistant.
- ✓ Pro API Cloud.




Para más información, consulta el documento de **Pack RadianT365** en airzone.es/pro/documentacion



Arquitectura del sistema

Conexión en bus con comunicación tanto cable como radio de sus elementos. Obligatorio el uso del cable bus Airzone para garantizar el buen funcionamiento del sistema de control.

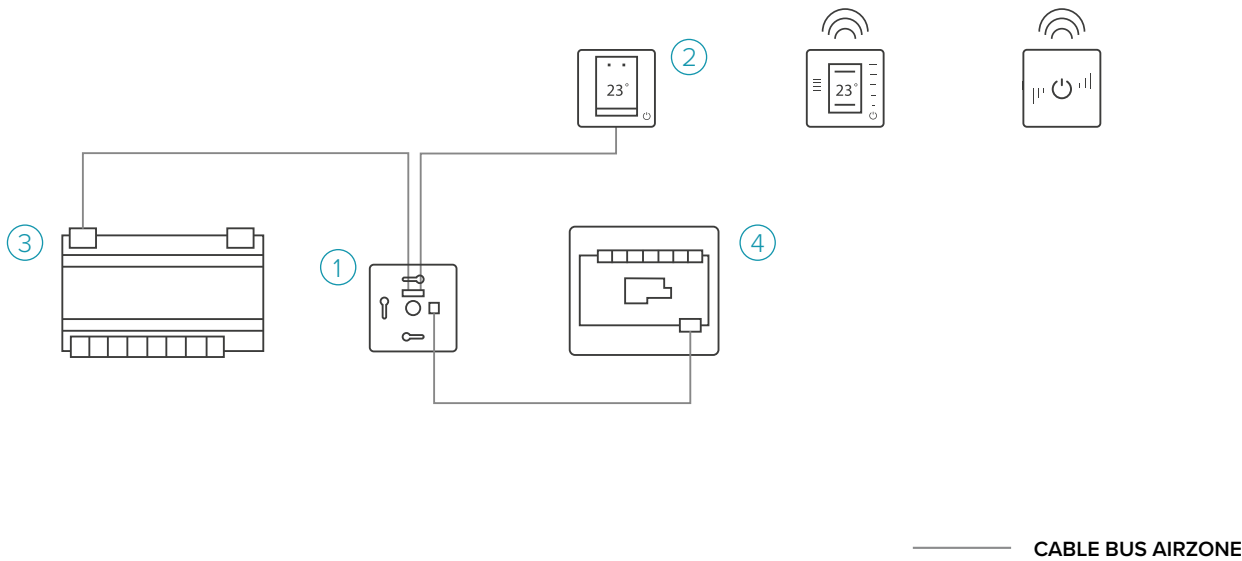

Central de sistemas		
1	AZRA6RADIANT	Central de sistema Airzone RadianT365 - 8 zonas
Interfaces de usuario de zona		
2	AZRA6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 8 zonas
	AZRA6THINK [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas
	AZRA6LITE [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas
Módulos de control		
3	AZRA6OUTPUT8Z	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 8 zonas
Controladores centralizados		
4	AZX6WSCLOUDDIN [C/R]	Webserver Airzone Cloud Carril DIN [Ethernet/Wi-Fi]
	AZX6CCP	Central de control de producción Airzone

Consulta la tarifa de todos los elementos del sistema en la [pág. 68](#).

Sistemas distribuidos

Acuazone

Acuazone es **el sistema más completo** para el control de la instalación, se adapta a cualquier tecnología tanto hidrónico, Inverter o VRF. Permite el control desde un solo termostato de **las etapas de aire y radiante** de cada zona de forma individual.



Control zonificado



Equipos individuales



Aire frío/calor



Radiante frío/calor



CONTROL INTELIGENTE

Control de hasta **32 zonas por cada central** de manera independiente unas de las otras.

- Modo de funcionamiento de la unidad.
- On/Off de la unidad según la demanda.
- Control dinámico de la temperatura de consigna.
- Limitación de la temperatura de consigna.
- Limitación de las temperaturas mínimas y máximas para un control eficiente con la función Eco-Adapt.
- Distribución de caudales mediante la función Q-Adapt atribuyendo pesos a cada zona.
- Control de las compuertas motorizadas y fancoils.
- Control de aire mínimo de la compuerta de la zona.
- Orientación de las lamas en las rejillas inteligentes.

- Salida de relé de paro-marcha.
- Salidas para el contacto de ventana y de presencia.
- Salidas de control para la activación de calderas auxiliares o ventilación mecánica (VMC).
- Control por zonas de los equipos de aerotermia con la pasarela correspondiente.
- Control por zonas de suelo radiante que permite:
 - Etapa combinada para controlar equipos de distintos emisores térmicos.
 - Control de la inercia térmica.
 - Evitar el riesgo de condensación en suelo frío.

Integración


- ✓ Aplicación Airzone Cloud.
- ✓ Aplicación AT Home Cloud.
- ✓ Aplicación Amazon Alexa y Google Assistant.
- ✓ Pro API Cloud.

- ✓ Pasarela de integración KNX.
- ✓ Pasarela de integración BACnet.
- ✓ Pasarela de integración Lutron.
- ✓ Protocolo Modbus.



Arquitectura del sistema

Conexión en bus con comunicación tanto cable como radio de sus elementos. Obligatorio el uso del cable bus Airzone para garantizar el buen funcionamiento del sistema. En instalaciones del sistema Acuazone se requiere **un termostato Blueface por central**.

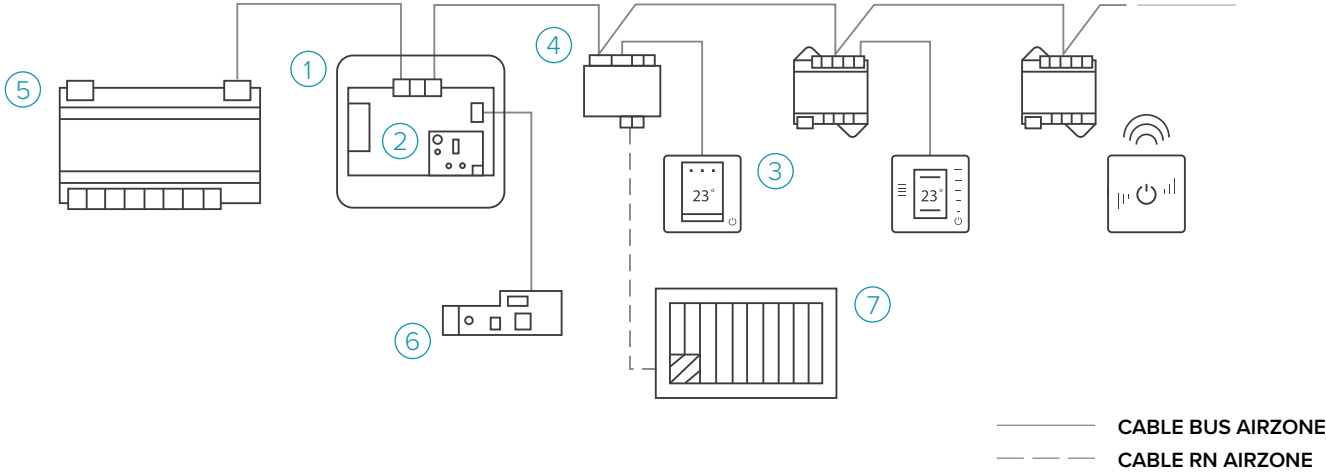

Central de sistemas		
1	AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas
Pasarela de comunicaciones Airzone®		
2	AZX6GTC [XXX]	Pasarela Controlador Airzone - [marca]
	AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades
	AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10V
Interfaces de usuario de zona		
3	AZDI6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 32 zonas
	AZDI6THINK [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] monocromo Airzone Think [blanco/negro] 32 zonas
	AZDI6LITER [C/R] [B/N]	Termostato [cable/radio] simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 32 zonas
Módulos de control de zona		
4	AZDI6ZMO [XXX] [C/R]	Módulo de zona [cable/radio] Airzone ud. individual [marca] 32 zonas
	AZDI6MCIFR [C/R]	Módulo de zona [cable/radio] Airzone ud. individual infrarrojos 32 zonas
	AZDI6MCFAN [C/R]	Módulo de zona [cable/radio] Airzone ud. fancoil indiv. 3 velocidades 32 zonas
	AZDI6KITMCF10 [C/R]	Módulo de zona [cable/radio] Airzone fancoil individual 0-10V 32 zonas
	AZDI6MZSRE [C/R]	Módulo de zona [cable/radio] Airzone calefacción eléctrica 32 zonas
	AZDI6MZZON [C/R]	Módulo de zona motor [cable/radio] Airzone 32 zonas
Módulos de control		
5	AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas
Controladores centralizados		
6	AZX6WEBCLOUD [C/R]	Webserver Airzone Cloud [Ethernet/Wi-Fi]
	AZX6WSCLOUDDIN [C/R]	Webserver Airzone Cloud Carril DIN [Ethernet/Wi-Fi]
	AZX6CCP	Central de control de producción Airzone
Elementos motorizados		
7	Elementos motorizados Airzone	Rejillas · Difusores · Compuertas · Plenum

Consulta la tarifa de todos los elementos del sistema en la [pág. 70](#).

Controladores monozonas

Airzone UNO



El control se realiza a través del **termostato Airzone Blueface o Airzone Think radio**, consiguiendo con este último la ventaja de una comunicación sin cables.

AZUN6PCMVA [BFC/THR] [B/N]	Pack Airzone UNO motor/válvula Termostato Airzone [Blueface cable/Think radio] [blanco/negro]
AZUN6PF3VL [BFC/THR] [B/N]	Pack Airzone UNO fancoil 3 velocidades Termostato Airzone [Blueface cable/Think radio] [blanco/negro]
AZUN6PF010 [BFC/THR] [B/N]	Pack Airzone UNO fancoil 0-10 V Termostato Airzone [Blueface cable/Think radio] [blanco/negro]
AZUN6PQ [XXX] [BFC/THR] [B/N]	Pack Airzone UNO [marca] Termostato Airzone [Blueface cable/Think radio] [blanco/negro]

Consulte la compatibilidad de equipos controlados para los módulos de expansión directa en myzone.airzone.es

Aidoo KNX



Control de los distintos parámetros de la unidad **vía KNX**. Configurable desde ETS.

AZAI6KNX [XXX]	Aidoo control KNX [marca] by Airzone
----------------	--------------------------------------

Disponible a partir del 1 de septiembre en airzonecontrol.com



CONTROL INTELIGENTE

Control local de equipos individuales disponible para elementos motorizados Airzone, equipos de expansión directa, fancoil 0-10 V, fancoil 3 velocidades y calderas.

- Control de temperatura, modo de funcionamiento y velocidad del ventilador.
- Lectura de la temperatura ambiente y humedad relativa de zona.
- Entrada de sonda (según modelo).
- Entrada para detección ventana abierta y presencia.
- Modo Sleep para apagado temporizado de la zona.
- Programaciones horarias (solo con Blueface).
- Termostato con 6 idiomas disponibles (español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués).



CONTROL INTELIGENTE

Dispositivo para la gestión e integración de **equipos individuales en sistemas de control KNX TP-1**.

- On/Off de la unidad, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, temperatura de consigna.
- Lectura de avisos y errores del equipo.
- Muestra de la lectura de la temperatura ambiente que mide el termostato del fabricante.
- Configuración de escenas.

Aidoo Wi-Fi

El control se realiza mediante el **termostato del fabricante** y desde cualquier dispositivo Android o iOS con la nueva aplicación **Aidoo**.



Novedad
AIRZONE
2019

CONTROL INTELIGENTE

Control local y remoto de **equipos individuales** compatible con equipos de expansión directa y equipos de producción.

- On/Off de la unidad, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador y temperatura de consigna.
- Lectura de la temperatura ambiente.
- Lectura de avisos y errores del equipo.
- Configuración de escenas.
- Programaciones horarias de estado, temperatura y modos de usuario.
- Termostato disponible en 6 idiomas: español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués.



AZAI6WSC [XXX]	Aidoo control Wi-Fi [marca] by Airzone
----------------	--

Disponible a partir del 1 de septiembre en airzonecontrol.com

Consulta la tarifa de los controladores monozonas en la [pág. 72](#).

AT Home

El sistema de automatización AT Home es la solución que **integra el control de los sistemas Airzone, elementos de iluminación, persianas, toldos y/o cortinas y elementos genéricos**. La instalación se configura con el software ConfigHome.


Elementos de iluminación


Control de climatización


Persianas, toldos y cortinas


Elementos genéricos



GESTIÓN CENTRALIZADA

Control de **hasta 30 zonas** con posibilidad de gestionar **hasta 15 dispositivos** por cada variable (iluminación, persianas, genéricos, etc) en cada zona.


- On/Off de elementos asociados.
- Creación y gestión de escenas generales para todo el sistema.
- Creación y gestión de programaciones horarias en elementos y/o en escenas.
- Control remoto vía la aplicación AT Home Cloud.
- Permite un uso multiusuario y multisesión.
- Servicio de soporte remoto gracias al Webserver Cloud Airzone · AT Home.
- Personalización de iconos y nombres de elementos y escenas.

Integración

- ✓ Aplicación AT Home Cloud.

Arquitectura del sistema

Conexión en bus de los elementos AT Home al Webserver Cloud Airzone · AT Home con comunicación únicamente por cable. Obligatorio el uso del cable bus Airzone para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

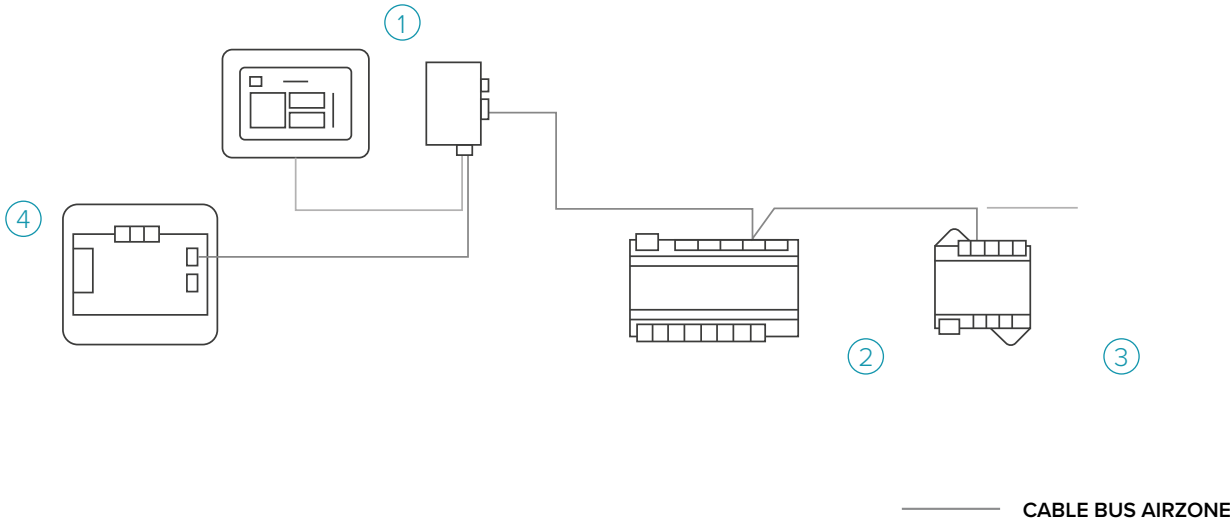

Acciones agrupadas

La creación de escenas junto con las programaciones horarias permite al usuario **adaptar la instalación a su estilo de vida**, simular presencia, y reducir el consumo ajustando el uso de los elementos a las franjas horarias de menor coste.

Se puede realizar hasta 32 escenas con un máximo de 32 acciones por escena y realizar hasta 32 programaciones.

Interfaz de usuario centralizada		
1	ATAZX6PADB	Kit pantalla 7" + Webserver Cloud Ethernet Airzone · AT Home
	ATAZX6WSERVERC	Webserver Cloud Ethernet Airzone · AT Home
Módulos de control de iluminación		
2	IOR8	Módulo 8 entradas digitales / 8 salidas a relé
Módulos de control de persianas		
3	PER1	Módulo de control de 1 persiana con entrada de pulsador
	PER2	Módulo de control de 2 persianas con 2 entradas de pulsador
Control de sistemas Airzone		
4	Sistemas de control Airzone	Sistema Flexa 3.0 - Easyzone · Sistema RadianT365 · Sistema Acuazone


Difusión de aire

Tecnología de alta calidad

La línea de difusión Airzone ofrece diferentes posibilidades para la regulación del aire. **Un producto de fabricación propia** referente en el sector de la climatización por su calidad y funcionamiento.



Accede a toda la información técnica referente a nuestros productos de difusión en myzone.airzone.es



DISEÑO Y FABRICACIÓN

Producto fabricado en nuestras propias instalaciones y que aúna **las técnicas más innovadoras** en su desarrollo. Se han empleado en conjunto técnicas experimentales y técnicas de dinámica de fluidos computacional (CFD).



PLAZO DE ENTREGA

Los pedidos cumplen con un **excepcional tiempo en fase de expedición**, lo que hace posible que puedas completar tus instalaciones rápidamente y optimizar tu tiempo. Te mantendremos informado del seguimiento de tu pedido.



AMPLIA GAMA

Nuestro producto se ajusta a tu instalación, idóneo tanto para entornos residenciales como para terciarios. **Podrás elegir entre diversas tipologías** de medidas, acabados y fijaciones, entre otros.

Descarga nuestros objetos BIM a través de Myzone o el portal Bimobject

Nuestra línea de difusión

La difusión de aire Airzone se divide en dos líneas de producto: La difusión **de aire motorizada** y la difusión **de aire no motorizada AirQ**.

DIFUSIÓN DE AIRE MOTORIZADA

La motorización Airzone ha sido desarrollada por el equipo de I+D+i para **un uso exclusivo en los sistemas de control Airzone**, de forma que se garantice un óptimo rendimiento y un correcto control del flujo del aire.

- **Rejillas inteligentes Airzone®.** Este tipo de rejilla (patente n.º ES 2267346) regula el caudal de aire y posibilita la configuración de la dirección del aire en diferentes grados de inclinación.
- **Rejillas motorizadas.** Selecciona el tipo de rejilla motorizada que mejor se adapte a los requerimientos de la instalación (alcance, vena de aire, etc).
- **Difusores motorizados.** Controlan el paso de aire a las zonas que dan servicio, dependiendo de la demanda térmica de la zona a climatizar.
- **Accesorios.** Aseguran el correcto funcionamiento de la difusión de aire.
- **Compuertas motorizadas.** Anexadas a un conducto de distribución de aire, controlan el paso de este a las zonas que dan servicio.



DIFUSIÓN DE AIRE AIRQ

Una amplia gama que se adapta perfectamente a entornos residenciales y terciarios. **Línea de producto de fabricación propia** que destaca por su alta calidad y fácil instalación.

- Rejillas de impulsión.
- Rejillas de retorno.
- Rejillas lineales.
- Difusores de techo.
- Difusores lineales.
- Difusores rotacionales.
- Boca de extracción.
- Tobera.
- Plenum de conexión.
- Accesorios.

Tarifa de producto

La nueva tarifa de productos Airzone a tu disposición. Consulta también en cada sistema la contratación del servicio de puesta en marcha y un presupuesto tipo elaborado para ayudarte en la realización de tus proyectos.



Sistemas

64

Difusión motorizada

74

Difusión AirQ

78

Entrada en vigor a partir del **1 de abril de 2018.**

Servicio de puesta en marcha Optimiza tu tiempo de instalación

Garantiza el funcionamiento correcto del sistema gracias a nuestro equipo de soporte técnico. Solicita tu cita previa en myzone.airzone.es/citaprevia

Tarifa de sistemas

Sistema Flexa 3.0



CENTRAL DE SISTEMAS

Referencia	Descripción	PVP
AZCE6FLEXA3	Central de sistema Flexa 3.0 - 6 zonas	220,00

PASARELA DE COMUNICACIONES AIRZONE®

Referencia	Descripción	PVP
AZX6GTC [XXX] ¹	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	180,00
AZX6QADAPT / AZX6QADAPT3 [XXX] ¹	Pasarela de comunicaciones Airzone - [marca]	150,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades	95,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10V	180,00
AZX6ELECTROMECC	Pasarela de control Airzone - equipo electromecánico	180,00

Consulta la disponibilidad de las pasarelas de comunicaciones Airzone® y su compatibilidad con las unidades de los fabricantes en myzone.airzone.es.
AZX6QADAPT disponible hasta fin de existencias.

¹Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BAX = Baxi	HAI = Haier	HI2 = Hitachi RAD	MEL = Mitsubishi Electric	SAM = Samsung
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense	MD1= Midea V5	MHI = Mitsubishi Heavy	SA2 = Samsung Nasa
FUJ = Fujitsu	HIT = Hitachi RPI	LGE = LG	PAN = Panasonic	TOS = Toshiba
GRE = Gree				

INTERFACES DE USUARIO DE ZONA

Referencia	Descripción	PVP
AZCE6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 8 zonas	145,00
AZCE6THINKC [B/N]	Termostato cable monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas	117,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas	158,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas	81,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas	124,00

MÓDULOS DE CONTROL

Referencia	Descripción	PVP
AZCE6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 8 zonas	150,00
AZCE6EXP8Z	Módulo de expansión Airzone 2 zonas (7 y 8)	77,00
AZCE6ONOFF6Z	Módulo on/off de zona Airzone 6 zonas	50,00

CONTROL CENTRALIZADO

Referencia	Descripción	PVP
AZX6WEBSCLLOUD [C/R]	Webserver Airzone Cloud [Ethernet/Wi-Fi]	150,00
AZX6WSCLLOUDDIN [C/R]	Webserver Airzone Cloud Carril DIN [Ethernet/Wi-Fi]	150,00
AZX6CSMASTER [E/S] [B/G]*	Controlador Supermaestro Airzone [empotrado/superficie] [blanco/gris]	150,00
AZX6CCP	Central de control de producción Airzone	160,00
AZX6KNXGTWAY*	Pasarela de integración Airzone - KNX	150,00
AZX6BACNET*	Pasarela de integración Airzone - BACnet	150,00
AZX6GTILUT	Pasarela de integración Airzone - Lutron	150,00

*No compatible con AZX6CCP.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



ACCESORIOS

Referencia	Descripción	PVP
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 15 m	14,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	68,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m	299,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	100,00
AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	50,00
AZX6CABLERNHF	Cable RN Airzone libre de halógenos (2x0,75) 100m	94,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	180,00
AZX6SONDPROTEC	Sonda de temperatura en vaina metálica Airzone	15,00

PRESUPUESTO TIPO

Equipo Inverter de conductos zonificados para 4 zonas.

Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZCE6FLEXA3	Central de sistema Flexa 3.0 - 6 zonas	1	220,00
AZX6GTC [XXX]	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	1	180,00
AZCE6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 8 zonas	1	145,00
AZCE6THINKC [B/N]	Termostato cable monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas	1	117,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas	1	158,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas	1	81,00
RINT030015BKMRE	Rejilla triple inteligente 300x150 mm blanca	4	152,00
AZX6WEBSCLLOUDR	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi	1	150,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	1	68,00
AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	1	50,00
TOTAL			1.777,00

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha.

- Para instalaciones **iguales o superiores a 24 zonas** consulta la siguiente tarifa:

Contratación necesaria a partir de 24 zonas	AZSV6PM1	Servicio de puesta en marcha hasta 32 zonas	250,00
	AZSV6PM2	Plus por cada 32 zonas adicionales	175,00

- Para instalaciones **inferiores a 24 zonas** el servicio se realiza telefónicamente de manera gratuita.

En ambos casos, se debe solicitar una cita previa a través de myzone.airzone.es/citaprevia.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Tarifa de sistemas

Sistema Easyzone



PLENUM MOTORIZADO EASYZONE

Número de compuertas	Standard + VMC	Slim + VMC	Medium
2	929,00	929,00	903,00
3	942,00	942,00	917,00
4	1.159,00	1.159,00	1.130,00
5	1.175,00	1.175,00	1.147,00
6	1.189,00	-	1.162,00

Consulta el configurador de referencias Easyzone en myzone.airzone.es/tools-packs

INTERFACES DE USUARIO DE ZONA

Referencia	Descripción	PVP
AZCE6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 8 zonas	145,00
AZCE6THINKC [B/N]	Termostato cable monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas	117,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas	158,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas	81,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas	124,00

MÓDULOS DE CONTROL

Referencia	Descripción	PVP
AZCE6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 8 zonas	150,00

CONTROL CENTRALIZADO

Referencia	Descripción	PVP
AZX6WEBSCLLOUD [C/R]	Webserver Airzone Cloud [Ethernet/Wi-Fi]	150,00
AZX6WSCLOUDDIN [C/R]	Webserver Airzone Cloud Carril DIN [Ethernet/Wi-Fi]	150,00
AZX6CSMASTER [E/S] [B/G]*	Controlador Supermaestro Airzone [empotrado/superficie] [blanco/gris]	150,00
AZX6CCP	Central de control de producción Airzone	160,00
AZX6KNXGTWAY*	Pasarela de integración Airzone - KNX	150,00
AZX6BACNET*	Pasarela de integración Airzone - BACnet	150,00
AZX6GTILUT	Pasarela de integración Airzone - Lutron	150,00

*No compatible con AZX6CCP.



ACCESORIOS

Referencia	Descripción	PVP
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 15 m	14,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	68,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m	299,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	180,00
AZX6SONDPROTEC	Sonda de temperatura en vaina metálica Airzone	15,00

PRESUPUESTO TIPO

Equipo Inverter con conductos flexibles zonificados para 4 zonas.

Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZEZ6 [XXX] ST01M4	Easyzone Standard + VMC IB6 [marca] x200 01 M 4	1	1.159,00
AZCE6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 8 zonas	1	145,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas	2	158,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas	1	124,00
PLEAROT6	Plenum difusor rotacional 595x595 mm aislado	4	91,00
DRPL16BXX	Difusor rotacional de placa modular 16 elementos blanco	4	65,00
AZX6WEBSCLLOUDC	Webserver Airzone Cloud Ethernet	1	150,00
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 15 m	1	14,00
TOTAL			2.532,00

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha.

- Para instalaciones **iguales o superiores a 24 zonas** consulta la siguiente tarifa:

Contratación necesaria a partir de 24 zonas	AZSV6PM1	Servicio de puesta en marcha hasta 32 zonas	250,00
	AZSV6PM2	Plus por cada 32 zonas adicionales	175,00

- Para instalaciones **inferiores a 24 zonas** el servicio se realiza telefónicamente de manera gratuita.

En ambos casos, se debe solicitar una cita previa a través de myzone.airzone.es/citaprevia.

Tarifa de sistemas

Sistema RadianT365



CENTRAL DE SISTEMAS

Referencia	Descripción	PVP
AZRA6RADIANT	Central de sistema Airzone RadianT365 - 8 zonas	85,00

MÓDULOS DE CONTROL

Referencia	Descripción	PVP
AZRA6OUTPUT8Z	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 8 zonas	119,00

INTERFACES DE USUARIO DE ZONA

Referencia	Descripción	PVP
AZRA6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 8 zonas	138,00
AZRA6THINKC [B/N]	Termostato cable monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas	112,00
AZRA6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Think [blanco/negro] 8 zonas	158,00
AZRA6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas	81,00
AZRA6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 8 zonas	124,00

CONTROL CENTRALIZADO

Referencia	Descripción	PVP
AZX6WSCLOUDDIN [C/R]	Webserver Airzone Cloud Carril DIN [Ethernet/Wi-Fi]	150,00
AZX6CSMASTER [E/S] [B/G]*	Controlador Supermaestro Airzone [empotrado/superficie] [blanco/gris]	150,00
AZX6CCP	Central de control de producción Airzone	160,00
AZX6KNXGTWAY*	Pasarela de integración Airzone - KNX	150,00

*No compatible con AZX6CCP.

PASARELA DE COMUNICACIONES AIRZONE®

Referencia	Descripción	PVP
AZX6ACUACPDAl	Pasarela de aeroterminia Airzone - Daikin Altherma	180,00
AZX6ACUACPDAl2	Pasarela de aeroterminia Airzone - Daikin Altherma CB	180,00

Consulta la disponibilidad de las pasarelas Airzone y su compatibilidad con las unidades de los fabricantes en myzone.airzone.es.



ACCESORIOS

Referencia	Descripción	PVP
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 15 m	14,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	68,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m	299,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	100,00
AZX6POWER	Fuente de alimentación Airzone 12V	50,00

PACK RADIANT365

Ejemplo de referencia: **AZRA6BFSR4B**.
Incluye: Un termostato Airzone Blueface cable blanco, 3 termostatos Airzone Lite radio blancos, una central de sistema RadianT365 y un módulo de control de elementos radiantes.

Referencia	Conexión termostatos	Zonas	Color	PVP Cable	PVP Radio
AZRA6BFS [C/R] 2 [B/N]	1 Airzone Blueface cable 1 Airzone Lite [cable/radio]	2	blanco / negro	404,00	423,00
AZRA6BFS [C/R] 3 [B/N]	1 Airzone Blueface cable 2 Airzone Lite [cable/radio]	3	blanco / negro	453,00	504,00
AZRA6BFS [C/R] 4 [B/N]	1 Airzone Blueface cable 3 Airzone Lite [cable/radio]	4	blanco / negro	504,00	585,00
AZRA6BFS [C/R] 5 [B/N]	1 Airzone Blueface cable 4 Airzone Lite [cable/radio]	5	blanco / negro	556,00	666,00
AZRA6BFS [C/R] 6 [B/N]	1 Airzone Blueface cable 5 Airzone Lite [cable/radio]	6	blanco / negro	610,00	747,00

- **Amplía tu configuración hasta 7 u 8 zonas:** añade una central de control de producción y un termostato Airzone Lite por cada zona añadida.
- **Completa el Pack RadianT365 con el Webserver Airzone Cloud:** podrás controlar la instalación a distancia y obtener un año adicional de garantía.

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

En ambos casos, se debe solicitar una cita previa a través de myzone.airzone.es/citaprevia.

- Para instalaciones **iguales o superiores a 24 zonas** consulta la siguiente tarifa:

Contratación necesaria a partir de 24 zonas	AZSV6PM1	Servicio de puesta en marcha hasta 32 zonas	250,00
	AZSV6PM2	Plus por cada 32 zonas adicionales	175,00

- Para instalaciones **inferiores a 24 zonas** el servicio se realiza telefónicamente de manera gratuita.

En ambos casos, se debe solicitar una cita previa a través de myzone.airzone.es/citaprevia.

Tarifa de sistemas

Sistema Acuazone



CENTRAL DE SISTEMAS

Referencia	Descripción	PVP
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	250,00

PASARELA DE COMUNICACIONES AIRZONE®

Referencia	Descripción	PVP
AZX6GTC [XXX] ¹	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	180,00
AZX6QADAPT / AZX6QADAPT3 [XXX] ¹	Pasarela de comunicaciones Airzone - [marca]	150,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades	95,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10V	180,00
AZX6ELECTROMECC	Pasarela de control Airzone - equipo electromecánico	180,00
AZX6ACUACPDAl	Pasarela de aerotermia Airzone - Daikin Altherma	180,00
AZX6ACUACPDAl2	Pasarela de aerotermia Airzone - Daikin Altherma CB	180,00

Consulta la disponibilidad de las pasarelas de comunicaciones Airzone® y su compatibilidad con las unidades de los fabricantes en myzone.airzone.es. AZX6QADAPT disponible hasta fin de existencias.

MÓDULOS DE ZONA

Referencia	Descripción	PVP
AZDI6ZMO [XXX] ¹ C	Módulo de zona cable Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	180,00
AZDI6ZMO [XXX] ¹ R	Módulo de zona radio Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	210,00
AZDI6MCIFRC	Módulo de zona cable Airzone ud. individual infrarrojos 32 zonas	120,00
AZDI6MCIFRR	Módulo de zona radio Airzone ud. individual infrarrojos 32 zonas	150,00
AZDI6MCFANC	Módulo de zona cable Airzone ud. fancoil indiv. 3 velocidades 32 zonas	95,00
AZDI6MCFANR	Módulo de zona radio Airzone ud. fancoil indiv. 3 velocidades 32 zonas	125,00
AZDI6KITMCF10C	Módulo de zona cable Airzone fancoil individual 0-10V 32 zonas	150,00
AZDI6KITMCF10R	Módulo de zona radio Airzone fancoil individual 0-10V 32 zonas	180,00
AZDI6MZSREC	Módulo de zona cable Airzone calefacción eléctrica 32 zonas	55,00
AZDI6MZSRER	Módulo de zona radio Airzone calefacción eléctrica 32 zonas	75,00
AZDI6MZZONC	Módulo de zona motor cable Airzone 32 zonas	55,00
AZDI6MZZONR	Módulo de zona motor radio Airzone 32 zonas	75,00

INTERFACES DE USUARIO DE ZONA

Referencia	Descripción	PVP
AZDI6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 32 zonas	160,00
AZDI6THINKC [B/N]	Termostato cable monocromo Airzone Think [blanco/negro] 32 zonas	138,00
AZDI6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Think [blanco/negro] 32 zonas	165,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 32 zonas	85,00
AZDI6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 32 zonas	135,00

¹Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BAX = Baxi	HAI = Haier	HI2 = Hitachi RAD	MEL = Mitsubishi Electric	SAM = Samsung
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense	MD1= Midea V5	MHI = Mitsubishi Heavy	SA2 = Samsung Nasa
FUJ = Fujitsu	HIT = Hitachi RPI	LGE = LG	PAN = Panasonic	TOS = Toshiba
GRE = Gree				

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



MÓDULOS DE CONTROL

Referencia	Descripción	PVP
AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas	150,00

CONTROL CENTRALIZADO

Referencia	Descripción	PVP
AZX6WEBSCLLOUD [C/R]	Webserver Airzone Cloud [Ethernet/Wi-Fi]	150,00
AZX6WSCLOUDDIN [C/R]	Webserver Airzone Cloud Carril DIN [Ethernet/Wi-Fi]	150,00
AZX6CSMASTER [E/S] [B/G]*	Controlador Supermaestro Airzone [empotrado/superficie] [blanco/gris]	150,00
AZX6CCP	Central de control de producción Airzone	160,00
AZX6KNXGTWAY*	Pasarela de integración Airzone - KNX	150,00
AZX6BACNET*	Pasarela de integración Airzone - BACnet	150,00
AZX6GTILUT	Pasarela de integración Airzone - Lutron	150,00

*No compatible con AZX6CCP.

ACCESORIOS

Referencia	Descripción	PVP
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 15 m	14,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	68,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m	299,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	100,00
AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	50,00
AZX6CABLERNHF	Cable RN Airzone libre de halógenos (2x0,75) 100m	94,00
AZASONDTEMP	Sonda de temperatura empotrada	45,00
AZX6POWER	Fuente de alimentación Airzone 12V	50,00

PRESUPUESTO TIPO

Control de 3 zonas con equipos individuales Inverter y etapa radiante por zona.

Referencia	Descripción	Unidad	P / U
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	1	250,00
AZDI6MC [XXX] C	Módulo de zona cable Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	3	180,00
AZDI6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 32 zonas	1	160,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 32 zonas	2	85,00
AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas	1	150,00
AZX6CCP	Central de control de producción Airzone	1	160,00
RL00030015BKX	Rejilla lama lineal fija 0° 300x150 mm blanca	3	18,00
AZX6WEBSCLLOUDC	Webserver Airzone Cloud Ethernet	1	150,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	1	68,00
TOTAL			1.702,00

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha.

- Para instalaciones **iguales o superiores a 16 zonas** consulta la siguiente tarifa:

Contratación necesaria a partir de 10 zonas	AZSV6PM1	Servicio de puesta en marcha hasta 32 zonas	250,00
	AZSV6PM2	Plus por cada 32 zonas adicionales	175,00

- Para instalaciones **inferiores a 16 zonas** el servicio se realiza telefónicamente de manera gratuita. En ambos casos, se debe solicitar una cita previa a través de myzone.airzone.es/citaprevia.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Tarifa de sistemas

Controladores monozonas



AIRZONE UNO



Referencia	Descripción	PVP
AZUN6PCMVABFC[B/N]	Pack Airzone UNO motor / válvula Termostato Airzone Blueface [blanco/negro]	178,00
AZUN6PCMVATHR[B/N]	Pack Airzone UNO motor / válvula Termostato Airzone Think radio [blanco/negro]	228,00
AZUN6PF3VLBFC[B/N]	Pack Airzone UNO fancoil 3 velocidades Termostato Airzone Blueface [blanco/negro]	178,00
AZUN6PF3VLTHR[B/N]	Pack Airzone UNO fancoil 3 velocidades Termostato Airzone Think radio [blanco/negro]	228,00
AZUN6PF010BFC[B/N]	Pack Airzone UNO fancoil 0-10 V Termostato Airzone Blueface [blanco/negro]	178,00
AZUN6PF010THR[B/N]	Pack Airzone UNO fancoil 0-10 V Termostato Airzone Think radio [blanco/negro]	228,00
AZUN6PQ [XXX] BFC[B/N]	Pack Airzone UNO [marca] Termostato Airzone Blueface [blanco/negro]	258,00
AZUN6PQ [XXX] THR[B/N]	Pack Airzone UNO [marca] Termostato Airzone Think radio [blanco/negro]	308,00

Consulte disponibilidad y compatibilidad de equipos controlados para los módulos de expansión directa en [myzone.airzone.es](#)
Los packs con termostato Airzone Blueface incluyen Cable bus Airzone 10 m.

AIDOO



Referencia	Descripción	PVP
AZAI6WSC [XXX]	Aidoo control Wi-Fi [marca] by Airzone	145,00
AZAI6KNX [XXX]	Aidoo control KNX [marca] by Airzone	145,00

Consulte disponibilidad y compatibilidad de equipos controlados en [myzone.airzone.es](#)

Automatización



INTERFAZ DE USUARIO CENTRALIZADA

Referencia	Descripción	PVP
ATAZX6PADB	Kit pantalla 7" + Webserver Cloud Ethernet Airzone · AT Home	890,00
ATAZX6WSERVERC	Webserver Cloud Ethernet Airzone · AT Home	270,00

MÓDULOS DE CONTROL DE PERSIANAS

Referencia	Descripción	PVP
PER1	Módulo de control de 1 persiana con entrada de pulsador	128,00
PER2	Módulo de control de 2 persianas con 2 entradas de pulsador	157,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



MÓDULOS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN

Referencia	Descripción	PVP
IOR8	Módulo 8 entradas digitales / 8 salidas a relé	212,00

ACCESORIOS

Referencia	Descripción	PVP
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	68,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m	299,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	100,00
USBPCDINATH	Pasarela de configuración USB para SW ConfigHome	100,00
AZX6POWER	Fuente de alimentación Airzone 12V	50,00

PRESUPUESTO TIPO

Control domótico de la iluminación, persianas y climatización con el sistema Airzone Acuazone.

Referencia	Descripción	Unidad	P/U
CONTROL DE CLIMATIZACIÓN/CALEFACCIÓN · APLICACIÓN CON ACUAZONE			
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	1	250,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10V	1	180,00
AZDI6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Blueface [blanco/negro] 32 zonas	1	160,00
AZDI6THINKC [B/N]	Termostato cable monocromo Airzone Think [blanco/negro] 32 zonas	2	138,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Lite [blanco/negro] 32 zonas	1	85,00
AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas	1	150,00
AZX6CCP	Central de control de producción Airzone	1	160,00
AZDI6MZZONC	Módulo de zona motor cable Airzone 32 zonas	3	55,00
AZDI6MCFANC	Módulo de zona cable Airzone ud. fancoil indv. 3 velocidades 32 zonas	1	95,00
AZX6ACUACPD2	Pasarela de aerotermia Airzone - Daikin Altherma CB	1	180,00
RINT030015BKMRE	Rejilla triple inteligente 300x150 mm blanca	3	152,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	1	68,00
		TOTAL	2.225,00
CONTROL DOMÓTICO AT HOME			
ATAZX6PADB	Kit pantalla 7" + Webserver Cloud Ethernet Airzone · AT Home	1	890,00
IOR8	Módulo 8 entradas digitales / 8 salidas a relé	1	212,00
PER2	Módulo de control de 2 persianas con 2 entradas de pulsador	3	157,00
		TOTAL	1.573,00

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha.

- Para instalaciones **con automatización** consulta la siguiente tarifa:

Contratación necesaria para automatización	AZSV6PM1	Servicio de puesta en marcha	250,00
--	----------	------------------------------	--------

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Tarifa difusión motorizada

Difusión de aire motorizada



REJILLAS INTELIGENTES AIRZONE®

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)*



RINT · Rejilla inteligente triple regulación

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MRE

RINT-030-015-B-K-MRE Rejilla triple inteligente 300x150mm blanca fijación por clip motorizada regulación estándar.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	154,00	156,00	149,00	159,00	152,00	166,00	159,00	163,00	181,00	186,00
150	157,00	159,00	152,00	162,00	156,00	171,00	163,00	167,00	188,00	193,00
200	159,00	162,00	165,00	167,00	171,00	176,00	179,00	183,00	194,00	201,00

RINT · Rejilla inteligente doble deflexión

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RINT-030-015-B-K-MTE Rejilla doble inteligente 300x150mm blanca fijación por clip motorizada estándar.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	146,00	147,00	139,00	149,00	140,00	154,00	146,00	149,00	160,00	167,00
150	149,00	150,00	141,00	151,00	142,00	156,00	149,00	150,00	167,00	171,00
200	150,00	152,00	153,00	154,00	156,00	159,00	161,00	162,00	171,00	174,00

Disponible hasta longitud 1000 mm.

RIC · Rejilla inteligente de lama curva

RIC1 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RIC1-030-015-B-T-MTE Rejilla inteligente de lama curva 300x150mm blanca fijación por tornillo motorizada.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	146,00	147,00	139,00	149,00	140,00	154,00	146,00	149,00	160,00	167,00
150	149,00	150,00	141,00	151,00	142,00	156,00	149,00	150,00	167,00	171,00
200	150,00	152,00	153,00	154,00	156,00	159,00	161,00	162,00	171,00	174,00

REJILLAS MOTORIZADAS

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)*



RSDR + CPRR

RDHV, RSDR, RSDV, RLC, RLO, RLQ · Rejilla + Compuerta motorizada

[Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RLC1-030-015-B-K-MTE Rejilla lama curva 300x150mm blanca fijación por clip motorizada.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	146,00	147,00	139,00	148,00	140,00	154,00	146,00	148,00	163,00
150	148,00	150,00	141,00	151,00	142,00	156,00	148,00	150,00	167,00
200	150,00	152,00	153,00	154,00	156,00	159,00	161,00	162,00	171,00
250	154,00	155,00	157,00	159,00	160,00	162,00	163,00	166,00	174,00
300	157,00	160,00	162,00	163,00	165,00	166,00	168,00	171,00	177,00

Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado.

*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos



RDHV 2x1 MOTORIZADA

RDHV, RSDR, RSDV, RLC, RLO, RLQ · Rejilla + Compuerta motorizada 2x1

[Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] M2E

RLC1-030-015-B-K-M2E Rejilla lama curva 300x150mm blanca fijación por clip motorizada regulación 2x1.

H\L	400	500	600	700	800	900	1000
100	152,00	157,00	159,00	177,00	183,00	197,00	208,00
150	154,00	159,00	160,00	183,00	186,00	200,00	212,00
200	167,00	172,00	174,00	186,00	189,00	205,00	215,00
250	172,00	175,00	176,00	189,00	192,00	208,00	218,00
300	176,00	178,00	182,00	192,00	197,00	212,00	223,00

DIFUSORES MOTORIZADOS

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Regulación: Compuerta motorizada (MTE)
Plenum aislado motorizado (PAM)



DCPL



DFCU



DFCI + PAM



DRPT

DCPL · Difusor circular de placa motorizada

DCPL [Diámetro] BMTE

DCPL-250-B-MTE Difusor circular de placa motorizada Ø 250mm blanco con compuerta motorizada.

Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350
185,00	192,00	198,00	217,00

DFCU · Difusor cuadrado motorizado

DFCU [Lado] [Color] MTE / PAM

DFCU-300-B-MTE Difusor cuadrado motorizado 300mm blanco con compuerta motorizada.

150	225	300	375
149,00	156,00	163,00	170,00

DFCI · Difusor circular motorizado

[Modelo] [Diámetro] [Color] MTE / PAM

DFCI-300-B-MTE Difusor circular motorizado Ø 300mm blanco con compuerta motorizada.

Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350
142,00	144,00	151,00	157,00	177,00

DRPT · Difusor rotacional de placa tegular con plenum aislado motorizado para techo modular

DRPT [Elementos] BPAM [Compuerta]


DRPT-20-BPAM-250 Difusor rotacional de placa tegular 20 elementos blanco con plenum aislado motorizado de Ø 250mm.

C\E	12	16	20	30	36	48
Ø 200	289,00	294,00	298,00	313,00	319,00	338,00
Ø 250	295,00	299,00	304,00	318,00	325,00	343,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



Tarifa difusión motorizada



DRPL



DRPR



DRPC



DRTC

DRPL · Difusor rotacional de placa modular con plenum aislado motorizado para techo modular

DRPL [Elementos] BPAM [Compuerta]

DRPL-16-BPAM-200 Difusor rotacional de placa modular 16 elementos blanco con plenum aislado motorizado de Ø 200mm.

C \ E	12	16	20	30	36	48
Ø 200	280,00	285,00	289,00	304,00	310,00	329,00
Ø 250	286,00	290,00	295,00	309,00	316,00	334,00

DRPR · Difusor rotacional de placa rectangular con plenum aislado motorizado para techo modular

DRPR [Elementos] BPAM [Compuerta]

DRPR-26-BPAM-200 Difusor rotacional de placa rectangular 26 elementos blanco con plenum aislado motorizado de Ø 200mm.

C \ E	26	36
Ø 200	481,00	486,00
Ø 250	492,00	496,00

DRPC · Difusor rotacional de placa circular con plenum aislado motorizado para techo continuo

DRPC [Elementos] BPAM [Compuerta]

DRPC-16-BPAM-200 Difusor rotacional de placa circular 16 elementos blanco con plenum aislado motorizado de Ø 200mm.

C \ E	12	16	20	30	36	48
Ø 200	280,00	285,00	289,00	304,00	310,00	329,00
Ø 250	286,00	290,00	295,00	309,00	316,00	334,00

DRTC · Difusor rotacional de placa cuadrada con plenum aislado motorizado para techo continuo

DRTC [Dimensiones*] [Elementos] BPAM [Compuerta]

DRTC-5-10-BPAM-200 Difusor rotacional de placa cuadrada 495x495mm 10 elementos blanco con plenum aislado motorizado de Ø 200mm.

Dimensión	C \ E	8	10	12	16	20	30	36	48
595x595	Ø 200			280,00	285,00	289,00	304,00	310,00	329,00
	Ø 250			286,00	290,00	295,00	309,00	316,00	334,00
495x495	Ø 200					279,00	294,00	300,00	
395x395	Ø 200			260,00	265,00				
295x295	Ø 150	245,00	247,00						

*Dimensiones: 6 = 595x595 5 = 495x495 4 = 395x395 3 = 295x295.
Los difusores de dimensiones tipo 3, 4 y 5 se sirven bajo pedido. Solicitar el plazo de entrega.



CPCC

COMPUERTAS MOTORIZADAS

CPCC · Compuerta motorizada circular de conducto con mecanismo de regulación

CPCC [Diámetro] MTE

CPCC-300-MTE Compuerta circular Ø 300mm motorizada con mecanismo de regulación.

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 315	Ø 350
133,00	134,00	135,00	134,00	136,00	141,00	145,00	146,00	148,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos



CPRC



CPRR

CPRC · Compuerta motorizada rectangular de conducto

CPRC [Longitud] [Altura] [Color] MTE

CPRC-030-015-B-MTE Compuerta rectangular 300x150mm blanca motorizada.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	136,00	137,00	138,00	140,00	141,00	144,00	146,00	147,00	150,00
150	138,00	140,00	141,00	142,00	144,00	147,00	148,00	150,00	151,00
200	141,00	142,00	144,00	146,00	147,00	150,00	151,00	153,00	154,00
250		146,00	147,00	148,00	150,00	153,00	154,00	156,00	155,00
300			150,00	151,00	154,00	155,00	156,00	157,00	160,00

Para medidas superiores se solicitarán las compuertas necesarias por separado.

CPRR · Compuerta motorizada de rejilla (RDHV,RSDR,RSDV,RLC,RL0,RLQ)

CPRR [Longitud] [Altura] MTE

CPRR-030-015-MTE Compuerta de rejilla RDHV 300x150mm motorizada.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	132,00	134,00	135,00	137,00	138,00	140,00	142,00	143,00	147,00
150	135,00	137,00	138,00	139,00	140,00	143,00	145,00	147,00	148,00
200	134,00	139,00	140,00	142,00	143,00	147,00	148,00	149,00	150,00
250		142,00	147,00	145,00	147,00	149,00	150,00	152,00	151,00
300			150,00	148,00	150,00	151,00	152,00	153,00	156,00

Para medidas superiores se solicitarán las compuertas necesarias por separado.

ACCESORIOS

BYIN · Compuerta de seguridad

BYIN [Longitud] [Altura]

BYIN-020-015 Compuerta de seguridad 200x150mm.

200x150	200x100
450 m³/h	350 m³/h
30,00	28,00



BYIN



BYRE

BYRE/BYCO · Compuerta de sobrepresión (bypass) rectangular

[Modelo] [Longitud] [Altura]

BYCO-030-020 Compuerta de sobrepresión rectangular 300x200mm.

300x200	400x150	400x200	600x150	500x250	600x300
900 m³/h	900 m³/h	1400 m³/h	1800 m³/h	2000 m³/h	3000 m³/h
43,00	43,00	46,00	61,00	61,00	71,00

BYCI · Compuerta de sobrepresión (bypass) circular

BYCI [Diámetro]

BYCI-300 Compuerta de sobrepresión circular Ø 300mm.

Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350
600 m³/h	800 m³/h	1000 m³/h	1500 m³/h	2000 m³/h
37,00	39,00	41,00	43,00	61,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



BYCI

Tarifa difusión AirQ

Difusión de aire AirQ



REJILLAS DE IMPULSIÓN

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Fijación: Clip (K) / Tornillo (T) / Pestillo (P)*



RTHV+RT · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación por tornillo

RTHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RTHV-030-015-B-K-RT Rejilla RTHV 300x150mm blanca fijación por clip con regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	18,00	20,00	22,00	25,00	27,00	29,00	32,00	39,00	46,00	50,00
150	21,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	37,00	47,00	55,00	61,00
200	24,00	27,00	30,00	35,00	38,00	41,00	45,00	56,00	66,00	73,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RDHV · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RDHV-030-015-B-K-X Rejilla RDHV 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	10,00	11,00	12,00	14,00	16,00	17,00	18,00	24,00	26,00	28,00	31,00	35,00
150	12,00	13,00	15,00	17,00	19,00	20,00	22,00	29,00	32,00	35,00	38,00	42,00
200	14,00	16,00	18,00	21,00	23,00	25,00	27,00	35,00	39,00	43,00	47,00	52,00
250		19,00	22,00	25,00	27,00	30,00	33,00	43,00	49,00	53,00	57,00	64,00
300			25,00	29,00	32,00	34,00	38,00	50,00	55,00	61,00	67,00	75,00
350				32,00	35,00	38,00	42,00	55,00	62,00	68,00	74,00	83,00
400					39,00	43,00	47,00	62,00	70,00	77,00	84,00	94,00
450						46,00	51,00	68,00	76,00	84,00	91,00	102,00
500							56,00	75,00	83,00	92,00	100,00	112,00
600								87,00	97,00	108,00	117,00	131,00

RDHV+R · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RDHV-030-015-B-K-RT Rejilla RDHV 300x150mm blanca fijación por clip con regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	22,00	24,00	26,00	29,00	32,00	34,00	36,00	44,00	45,00
150	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	53,00	55,00
200	31,00	35,00	38,00	42,00	46,00	49,00	53,00	64,00	67,00
250		36,00	39,00	44,00	47,00	51,00	55,00	67,00	75,00
300			45,00	50,00	54,00	58,00	63,00	77,00	85,00
350				55,00	60,00	65,00	70,00	86,00	95,00
400					67,00	72,00	78,00	96,00	106,00

Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado.

*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos



RDHV 2x1

RDHV 2x1+R · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión y retorno con regulación

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] R2

RDHV-030-015-B-K-R2 Rejilla RDHV 300x150mm blanca fijación por clip con regulación 2x1.

H\L	400	500	600	700	800	900	1000
100	27,00	31,00	39,00	43,00	47,00	52,00	58,00
150	33,00	39,00	48,00	53,00	59,00	64,00	71,00
200	40,00	47,00	58,00	65,00	72,00	79,00	87,00
250	46,00	54,00	68,00	77,00	83,00	91,00	101,00
300	53,00	62,00	78,00	87,00	96,00	105,00	117,00
350	59,00	70,00	87,00	98,00	108,00	118,00	131,00
400	66,00	78,00	98,00	109,00	121,00	132,00	146,00

RLC · Rejilla lama curva

RLC1/RLC2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLC1-030-015-B-K-X Rejilla RLC1 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00	23,00	25,00
150	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00
200	14,00	16,00	17,00	18,00	20,00	21,00	22,00	25,00	27,00	30,00	33,00	35,00
250		21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	30,00	34,00	38,00	42,00	45,00	49,00
300			25,00	27,00	29,00	32,00	34,00	38,00	42,00	47,00	51,00	55,00
350				30,00	33,00	35,00	37,00	42,00	47,00	52,00	57,00	62,00
400					35,00	38,00	41,00	46,00	52,00	57,00	63,00	68,00
450						41,00	44,00	50,00	56,00	62,00	68,00	74,00
500							47,00	54,00	61,00	67,00	74,00	80,00
600								59,00	67,00	73,00	80,00	91,00

RLC+R · Rejilla lama curva con regulación

RLC1/RLC2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLC1-030-015-B-K-RT Rejilla RLC1 300x150mm blanca fijación por clip con regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	21,00	22,00	24,00	25,00	27,00	28,00	30,00	33,00	36,00
150	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	33,00	35,00	39,00	43,00
200	27,00	30,00	32,00	34,00	36,00	39,00	41,00	46,00	50,00
250		41,00	44,00	47,00	50,00	54,00	57,00	64,00	70,00
300			49,00	53,00	56,00	60,00	64,00	71,00	79,00
350				58,00	63,00	67,00	71,00	80,00	88,00
400					69,00	73,00	78,00	87,00	97,00

Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado.

*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Tarifa difusión AirQ

REJILLAS DE RETORNO

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Fijación: Clip (K) / Tornillo (T) / Pestillo (P)*



RSDR · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDR-030-015-B-K-X Rejilla RSDR 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	7,00	8,00	8,00	9,00	10,00	10,00	11,00	12,00	14,00	15,00	16,00	17,00
150	9,00	9,00	10,00	11,00	12,00	12,00	13,00	16,00	18,00	19,00	20,00	23,00
200	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	19,00	21,00	23,00	24,00	27,00
250		15,00	17,00	18,00	20,00	21,00	22,00	28,00	30,00	33,00	35,00	40,00
300			19,00	21,00	22,00	24,00	25,00	31,00	35,00	38,00	40,00	46,00
350				23,00	25,00	27,00	29,00	36,00	40,00	43,00	46,00	53,00
400					28,00	30,00	32,00	39,00	44,00	48,00	51,00	58,00
450						33,00	35,00	44,00	48,00	53,00	56,00	65,00
500							38,00	47,00	52,00	57,00	61,00	70,00
600								55,00	61,00	67,00	71,00	82,00

RSDR+R · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno con regulación

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDR-030-015-B-K-RT Rejilla RSDR 300x150mm blanca fijación por clip con regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	16,00	17,00	19,00	20,00	21,00	22,00	24,00	27,00	29,00
150	19,00	21,00	23,00	24,00	26,00	28,00	29,00	34,00	37,00
200	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	40,00	44,00
250		32,00	34,00	37,00	39,00	42,00	44,00	51,00	57,00
300			39,00	41,00	44,00	47,00	50,00	58,00	64,00
350				47,00	50,00	53,00	56,00	66,00	73,00
400					55,00	58,00	62,00	73,00	80,00

Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado.

RSDF · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno lama fija 45°

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDF-030-015-B-K-X Rejilla RSDF 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	10,00	10,00	11,00	12,00	13,00	13,00	14,00	16,00	17,00	19,00	28,00	31,00
150	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	20,00	22,00	24,00	37,00	41,00
200	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	20,00	23,00	26,00	28,00	43,00	49,00
250		19,00	21,00	23,00	24,00	26,00	28,00	33,00	37,00	40,00	64,00	73,00
300			23,00	25,00	27,00	29,00	32,00	37,00	42,00	46,00	72,00	82,00


Fijación solo disponible con clip o tornillo.

*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos

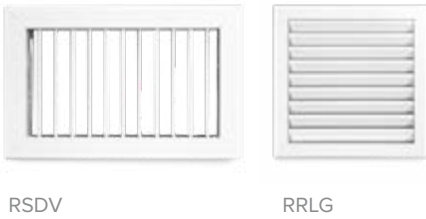

RSDV · Rejilla simple deflexión vertical de retorno

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDV-030-015-B-K-X Rejilla RSDV 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	9,00	10,00	10,00	11,00	12,00	12,00	13,00	16,00	17,00	19,00	20,00	22,00
150	10,00	11,00	12,00	12,00	14,00	14,00	16,00	19,00	20,00	22,00	24,00	27,00
200		12,00	14,00	14,00	16,00	17,00	18,00	22,00	24,00	26,00	28,00	31,00
250			17,00	18,00	19,00	21,00	23,00	27,00	30,00	33,00	35,00	44,00
300				20,00	22,00	23,00	25,00	31,00	34,00	37,00	39,00	45,00
350					24,00	25,00	28,00	34,00	37,00	41,00	44,00	50,00
400						28,00	30,00	37,00	41,00	45,00	48,00	55,00
450							33,00	41,00	45,00	49,00	52,00	60,00
500								44,00	49,00	54,00	56,00	66,00
600									51,00	56,00	62,00	76,00

RSDV+R · Rejilla simple deflexión vertical de retorno con regulación

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDV-030-015-B-K-RT Rejilla RSDV 300x150mm blanca fijación por clip con regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	18,00	20,00	22,00	23,00	25,00	26,00	28,00	32,00	35,00
150	22,00	24,00	26,00	27,00	29,00	31,00	33,00	38,00	42,00
200		28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	39,00	44,00	49,00
250			37,00	40,00	43,00	46,00	49,00	57,00	62,00
300				45,00	49,00	51,00	55,00	64,00	70,00
350					54,00	57,00	62,00	71,00	78,00
400						59,00	63,00	68,00	87,00

Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado.

RRLG · Rejilla retorno lama grande fija

RRLG [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RRLG-030-015-B-T-X Rejilla RRLG 300x150mm blanca fijación por tornillo sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	11,00	12,00	13,00	14,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	25,00
150	12,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	22,00	24,00	26,00	29,00	31,00
200	14,00	15,00	17,00	18,00	20,00	21,00	23,00	26,00	28,00	31,00	34,00	37,00
250		21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	53,00
300			26,00	28,00	30,00	33,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00
350				32,00	34,00	37,00	40,00	46,00	51,00	57,00	62,00	67,00
400					37,00	41,00	44,00	50,00	56,00	63,00	69,00	75,00
450						44,00	48,00	55,00	62,00	69,00	76,00	83,00
500							52,00	59,00	67,00	75,00	82,00	90,00
600								68,00	77,00	87,00	95,00	105,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



Tarifa difusión AirQ



RRFR



RTAE

RRFR · Rejilla de retorno portafiltros

RRFR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RRFR-030-015-B-K-X Rejilla RRFR 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	31,00	33,00	35,00	38,00	40,00	42,00	45,00	50,00	50,00	55,00	55,00	59,00	59,00
150	34,00	37,00	40,00	43,00	46,00	49,00	52,00	58,00	58,00	64,00	64,00	70,00	70,00
200	38,00	42,00	45,00	49,00	52,00	56,00	60,00	67,00	67,00	74,00	74,00	81,00	81,00
250		46,00	50,00	54,00	58,00	62,00	66,00	75,00	75,00	83,00	83,00	92,00	92,00
300			55,00	60,00	65,00	69,00	74,00	85,00	85,00	94,00	94,00	104,00	104,00
350				65,00	70,00	76,00	81,00	93,00	93,00	103,00	103,00	114,00	114,00
400					77,00	83,00	89,00	102,00	102,00	114,00	114,00	126,00	126,00
450						89,00	96,00	110,00	110,00	123,00	123,00		
500							103,00	119,00	119,00	0,00			
550								136,00	136,00				
600								136,00	136,00				

Fijación a techo solo disponible con tornillo. También disponible para falso techo modular 595x595 mm con fijación por pestillos.

RTAE · Rejilla lama grande toma aire exterior con malla antipájaros

RTAE [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RTAE-030-015-B-K-X Rejilla RTAE 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00
150	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	20,00	21,00	24,00	27,00	29,00	32,00	34,00
200	15,00	17,00	19,00	20,00	22,00	23,00	25,00	28,00	31,00	35,00	38,00	41,00
250		23,00	25,00	28,00	30,00	32,00	35,00	39,00	44,00	49,00	53,00	58,00
300			28,00	31,00	33,00	36,00	39,00	44,00	50,00	55,00	61,00	66,00
350				35,00	38,00	41,00	44,00	50,00	56,00	62,00	69,00	74,00
400					41,00	45,00	48,00	55,00	62,00	69,00	76,00	83,00
450						49,00	52,00	60,00	68,00	75,00	83,00	91,00
500							57,00	65,00	74,00	82,00	90,00	99,00
600								75,00	85,00	95,00	105,00	115,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RRET · Rejilla reticular para techos modulares

RRET [Longitud] [Altura] BXX

RRET-060-060-B-X-X Rejilla RRET 600x600mm blanca sin regulación.

Modelo	Precio
RRET	63,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RTE · Rejilla de retorno par techos modulares

RTE1/RTE2 [Longitud] [Altura] [Color] XX

RTE2-060-060-B-X-X Rejilla RTE2 600x600mm blanca sin regulación.

300x300	300x600	600x600
26,00	40,00	68,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



RRET



RTE1



REJILLAS LINEALES

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)*



RL00



RQS1

RL00 · Rejilla lineal lama fija 0°

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RL00-030-015-B-K-X Rejilla RL00 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	12,00	13,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	22,00	24,00	27,00	29,00
150	15,00	16,00	18,00	20,00	21,00	23,00	25,00	28,00	32,00	35,00	39,00
200	17,00	19,00	21,00	23,00	26,00	28,00	30,00	35,00	39,00	44,00	48,00
250		24,00	27,00	30,00	33,00	37,00	39,00	46,00	52,00	58,00	64,00
300			31,00	35,00	38,00	42,00	45,00	53,00	60,00	67,00	74,00

H\L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	31,00	34,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	56,00	60,00	63,00
150	42,00	46,00	50,00	54,00	59,00	63,00	67,00	71,00	75,00	80,00	84,00
200	52,00	58,00	63,00	68,00	73,00	79,00	84,00	89,00	94,00	100,00	105,00
250	70,00	77,00	84,00	91,00	98,00	105,00	112,00	119,00	126,00	133,00	140,00
300	82,00	90,00	98,00	106,00	114,00	123,00	131,00	139,00	147,00	155,00	163,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RL00+R · Rejilla lineal lama fija 0° con regulación

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RL00-030-015-B-T-RT Rejilla RL00 300x150mm blanca fijación por tornillo con regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	21,00	23,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	36,00	39,00
150	25,00	28,00	30,00	33,00	35,00	38,00	40,00	45,00	50,00
200	29,00	32,00	36,00	39,00	42,00	45,00	48,00	55,00	61,00
250		46,00	50,00	55,00	59,00	64,00	69,00	78,00	87,00
300			57,00	62,00	68,00	73,00	79,00	89,00	100,00

Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado.

RQS · Rejilla lineal lama fija 15° sin marco para techos modulares

RQS1/RQS2 [Longitud] [Altura] [Color] XX

RQS1-030-015-B-XX Rejilla RQS1 300x150mm blanca sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	11,00	11,00	12,00	13,00	14,00	14,00	16,00	18,00	19,00	21,00	22,00	25,00
150	13,00	14,00	16,00	16,00	19,00	20,00	22,00	25,00	26,00	31,00	32,00	26,00
200	15,00	16,00	18,00	20,00	23,00	24,00	26,00	32,00	38,00	40,00	42,00	46,00
250		19,00	21,00	24,00	27,00	29,00	32,00	37,00	47,00	47,00	52,00	57,00
300			25,00	28,00	31,00	34,00	37,00	43,00	50,00	56,00	62,00	69,00

*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Tipo de terminación solo necesaria en rejillas lineales superiores a 2000 mm.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Tarifa difusión AirQ



RLOV · Rejilla lineal lama fija 0° con deflexión vertical

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQ2-030-015-B-K-X Rejilla RLQ2 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	11,00	14,00	17,00	19,00	22,00	24,00	25,00	28,00	31,00	35,00	38,00
150	14,00	17,00	21,00	24,00	28,00	30,00	32,00	37,00	41,00	46,00	50,00
200	17,00	21,00	25,00	29,00	33,00	36,00	39,00	45,00	51,00	57,00	62,00
250		27,00	32,00	38,00	43,00	47,00	51,00	59,00	67,00	75,00	83,00
300			37,00	43,00	50,00	54,00	59,00	69,00	78,00	87,00	97,00
H\L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	41,00	45,00	49,00	53,00	57,00	61,00	65,00	69,00	73,00	77,00	82,00
150	54,00	60,00	65,00	71,00	76,00	82,00	87,00	93,00	98,00	104,00	109,00
200	68,00	75,00	82,00	89,00	95,00	102,00	109,00	116,00	123,00	130,00	136,00
250	91,00	100,00	109,00	118,00	127,00	136,00	146,00	155,00	164,00	173,00	182,00
300	106,00	117,00	127,00	138,00	149,00	159,00	170,00	181,00	191,00	202,00	212,00

RLOV+R · Rejilla lineal lama fija 0° con deflexión y regulación

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQ2-030-015-B-K-X Rejilla RLQ2 300x150mm blanca fijación por clip con regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	17,00	21,00	25,00	29,00	33,00	35,00	38,00	42,00	46,00
150	21,00	26,00	31,00	36,00	41,00	44,00	47,00	53,00	60,00
200	25,00	31,00	37,00	43,00	50,00	53,00	57,00	65,00	73,00
250		43,00	52,00	61,00	69,00	75,00	80,00	91,00	103,00
300			59,00	69,00	79,00	86,00	92,00	105,00	118,00

Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado.

RLQ · Rejilla lineal lama fija 15°

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQ2-030-015-B-K-X Rejilla RLQ2 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	12,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00	24,00	27,00	29,00
150	15,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	25,00	29,00	32,00	36,00	39,00
200	17,00	19,00	21,00	24,00	26,00	28,00	31,00	35,00	40,00	44,00	49,00
250		24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	45,00	51,00	57,00	63,00
300			31,00	34,00	38,00	41,00	45,00	52,00	60,00	67,00	74,00
H\L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	32,00	35,00	38,00	41,00	45,00	48,00	51,00	54,00	57,00	60,00	64,00
150	43,00	47,00	51,00	55,00	60,00	64,00	68,00	72,00	77,00	81,00	85,00
200	53,00	59,00	64,00	69,00	75,00	80,00	85,00	91,00	96,00	101,00	106,00
250	69,00	76,00	83,00	90,00	97,00	104,00	111,00	118,00	125,00	132,00	139,00
300	81,00	89,00	97,00	105,00	113,00	122,00	130,00	138,00	146,00	154,00	162,00

Tipo de terminación solo necesaria en rejillas lineales superiores a 2000 mm.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos

RLQ+R · Rejilla lineal lama fija 15° con regulación

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQ2-030-015-B-K-X Rejilla RLQ2 300x150mm blanca fijación por clip con regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	34,00	35,00	40,00	44,00
150	28,00	31,00	34,00	36,00	39,00	42,00	45,00	50,00	56,00
200	33,00	36,00	40,00	43,00	47,00	50,00	54,00	61,00	68,00
250		45,00	50,00	55,00	59,00	64,00	68,00	77,00	87,00
300			57,00	62,00	67,00	73,00	78,00	89,00	100,00

Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado.

RLQV · Rejilla lineal lama fija 15° con deflexión vertical

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQV-030-015-B-K-X Rejilla RLQV 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	12,00	14,00	15,00	16,00	22,00	24,00	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00
150	15,00	16,00	18,00	20,00	28,00	30,00	33,00	37,00	42,00	46,00	51,00
200	17,00	19,00	21,00	24,00	34,00	37,00	40,00	46,00	52,00	57,00	63,00
250		24,00	27,00	30,00	43,00	47,00	51,00	59,00	67,00	75,00	82,00
300			31,00	34,00	49,00	54,00	59,00	68,00	77,00	87,00	96,00

H\L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	41,00	45,00	50,00	54,00	58,00	62,00	66,00	70,00	74,00	79,00	83,00
150	55,00	61,00	66,00	72,00	77,00	83,00	89,00	94,00	100,00	105,00	111,00
200	69,00	76,00	83,00	90,00	97,00	104,00	111,00	118,00	125,00	132,00	138,00
250	90,00	99,00	108,00	117,00	126,00	135,00	144,00	153,00	162,00	171,00	180,00
300	105,00	116,00	126,00	137,00	148,00	158,00	169,00	179,00	190,00	200,00	211,00

RLQV+R · Rejilla lineal lama fija 15° con deflexión vertical y regulación

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQV-030-015-B-K-X Rejilla RLQV 300x150mm blanca fijación por clip con regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	18,00	23,00	27,00	32,00	37,00	39,00	41,00	46,00	51,00
150	23,00	28,00	34,00	40,00	46,00	49,00	52,00	59,00	66,00
200	27,00	34,00	41,00	48,00	55,00	59,00	63,00	71,00	80,00
250		43,00	52,00	60,00	69,00	75,00	80,00	91,00	102,00
300			59,00	69,00	79,00	85,00	92,00	105,00	118,00

Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado.

Referencias medidas L > 2000 mm - [Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] [Terminación]

Terminación: Terminal (XT)/Central (C)/Terminal izquierdo (I)/Terminal derecho (D)

- Ejemplo 1: Rejilla lineal RLQ1 - L: 7000 H: 100
1 unidad: RLQ1175010BKXI + 1 unidad: RLQ1175010BKXD
2 unidades: RLQ1175010BKXC
- Ejemplo 2: Rejilla lineal RLQ0 - L: 7000 H: 100
2 unidades: RLQ0175010BKXT
2 unidades: RLQ0175010BKXC

Disponibles en **altura especial de 75 mm**. El precio es igual que a la altura 100 mm. Las rejillas RLOV/RLQV no están disponibles en altura 75 mm. Rejillas con paso de 50 mm disponibles en un tramo hasta 2000 mm. Para **medidas superiores a L > 2000 mm** se suministran por tramos simétricos. Estas rejillas no están disponibles con regulación, **la compuerta de regulación CREJ se suministra por separado**. Los precios de las rejillas intermedias y tramos terminales tienen igual precio que la misma medida de rejilla de marco completo.

Tipo de terminación solo necesaria en rejillas lineales superiores a 2000 mm.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Tarifa difusión AirQ



DIFUSORES DE TECHO

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Regulación: Sin regulación (X) / Cuello y regulación (C)
Puente y regulación (R) / Plenum sin aislar (PS) aislado (PA)

DQCI · Difusor circular con regulación ABS

DQCI [Diámetro] [Color] R

DQCI-200-B-R Difusor cuadrado Ø 200mm blanco con puente y regulación.

Ø	R
150	22,00
200	23,00
250	29,00
300	43,00
350	61,00

DFCU · Difusor cuadrado

DFCU [Diámetro] [Color] [Regulación]

DFCU-375-B-PA Difusor cuadrado Ø 375mm blanco con plenum aislado.

Ø	X	R	PS	PA
150	26,00	35,00	66,00	81,00
225	37,00	45,00	84,00	102,00
300	50,00	60,00	104,00	126,00
375	68,00	79,00	122,00	144,00

DFCI · Difusor circular

DFCI [Diámetro] [Color] [Regulación]

DFCI-250-B-PS Difusor circular Ø 250mm blanco con plenum sin aislar.

Ø	X	R	C	PS	PA
150	33,00	40,00	41,00	66,00	76,00
200	39,00	47,00	48,00	75,00	88,00
250	48,00	56,00	58,00	91,00	106,00
300	57,00	66,00	68,00	106,00	120,00
350	73,00	83,00	85,00	133,00	149,00

DCPL · Difusor circular integrado en placa para techos modulares

DCPL [Diámetro] B [Regulación]

DCPL-350-B-C Difusor circular integrado en placa Ø 350mm blanco con cuello y regulación.

Ø	X	R/C	PS	PA
200	105,00	127,00	171,00	196,00
250	112,00	133,00	178,00	203,00
300	122,00	141,00	188,00	213,00
350	145,00	163,00	212,00	237,00

Solo disponible en color blanco.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos



DCPI

DCPI · Difusor circular de placa de inducción

DCPI [Diámetro] B [Regulación]

DCPI-200-B-X Difusor circular Ø 200mm blanco sin regulación.

Ø	X	PS	PA
200	94,00	160,00	186,00
250	104,00	170,00	195,00
300	115,00	182,00	207,00

Solo disponible en color blanco.

DIFUSORES LINEALES

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Solo se fabrica en múltiplos de 500 mm.



DFLI



DFLI+PLEN

DFLI+X · Difusor lineal con puente de montaje sin regulación

DFLI [Vías] [Longitud*] [Color] X

DFLI-3-1200-B-X Difusor lineal de 3 vías 1200mm blanco con puente de montaje.

v\L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1	58,00	62,00	63,00	64,00	67,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	87,00
2	76,00	79,00	82,00	86,00	89,00	102,00	103,00	104,00	105,00	106,00	119,00
3	94,00	98,00	103,00	108,00	112,00	128,00	129,00	131,00	132,00	133,00	151,00
4	112,00	118,00	124,00	130,00	136,00	154,00	156,00	158,00	159,00	161,00	184,00

*Longitud expresada en mm con 4 dígitos. Precios disponible para medidas desde 500 mm.

DFLI+PA · Difusor lineal con plenum aislado con regulación

DFLI [Vías] [Longitud*] [Color] PA

DFLI-2-0500-B-PA Difusor lineal de 2 vías 500mm blanco con plenum aislado.

v\L	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1 Vía	110,00	124,00	194,00	218,00	343,00	389,00	473,00	519,00	602,00	649,00
2 Vías	128,00	143,00	221,00	253,00	395,00	451,00	545,00	602,00	695,00	752,00
3 Vías	148,00	167,00	255,00	298,00	459,00	530,00	636,00	707,00	812,00	883,00
4 Vías	168,00	189,00	287,00	337,00	518,00	601,00	718,00	801,00	918,00	1.001,00

*Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

DFLI+PS · Difusor lineal con plenum sin aislar con regulación

DFLI [Vías] [Longitud] [Color] PS

DFLI-4-3500-B-PS Difusor lineal de 4 vías 3500mm blanco con plenum sin aislar.

v\L	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1 Vía	89,00	99,00	148,00	169,00	273,00	316,00	379,00	421,00	484,00	526,00
2 Vías	107,00	118,00	175,00	203,00	323,00	376,00	449,00	501,00	574,00	626,00
3 Vías	125,00	140,00	205,00	243,00	381,00	447,00	530,00	597,00	680,00	746,00
4 Vías	144,00	158,00	232,00	276,00	433,00	509,00	602,00	679,00	772,00	848,00

*Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

Precio para medidas superiores a L > 2000 mm: Precio base 1000 mm x L (medida expresada en metros).

En pedidos donde el difusor lineal se pide por separado del plenum, la referencia del difusor debe acabar en XSP. Ejemplo: DFLI403500BXSP.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Tarifa difusión AirQ




DFLI SQ · Esquina difusor lineal

DFLI [Vías] SQ [Color]

DFLI-3-SQ-B Esquina difusor lineal 3 vías blanco.

Vías	DFLI
1	63,00
2	84,00
3	105,00
4	126,00



DFLI

DIFUSORES ROTACIONALES TECHO MODULAR

Regulación: Sin regulación (XX)

Plenum sin aislar (PS) aislado (PA)

DRPL · Difusor rotacional de placa modular

DRPL [Elementos] B [Fijación]

DRPL-16-B-XX Difusor rotacional de placa modular 16 elementos blanco solo placa.

F \ E	12	16	20	30	36	48
XX	60,00	65,00	69,00	84,00	91,00	111,00
PA	151,00	156,00	161,00	176,00	183,00	203,00
PS	126,00	131,00	136,00	151,00	158,00	177,00

DRPT · Difusor rotacional de placa tegular

DRPT [Elementos] B [Fijación]

DRPT-30-B-PA Difusor rotacional de placa tegular 30 elementos blanco con plenum aislado.

F \ E	12	16	20	30	36	48
XX	69,00	74,00	79,00	94,00	101,00	120,00
PA	161,00	166,00	170,00	185,00	192,00	212,00
PS	136,00	140,00	145,00	160,00	167,00	187,00

DRPR · Difusor rotacional de placa rectangular

DRPR [Elementos] B [Fijación]

DRPR-12-B-PS Difusor rotacional de placa rectangular 12 elementos blanco con plenum sin aislar.

F \ E	26	36
XX	101,00	106,00
PA	219,00	224,00
PS	211,00	216,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

DIFUSORES ROTACIONALES TECHO CONTINUO

Regulación: Sin regulación (XX)

Plenum sin aislar (PS) aislado (PA)



DRPC



DRTC

DRPC · Difusor rotacional de placa circular

DRPC [Elementos] B [Fijación]

DRPC-10-B-PS Difusor rotacional de placa circular 10 elementos blanco con plenum sin aislar.

F \ E	12	16	20	30	36	48
XX	60,00	65,00	69,00	84,00	91,00	111,00
PS	126,00	131,00	136,00	151,00	158,00	177,00
PA	151,00	156,00	161,00	176,00	183,00	203,00

DRTC · Difusor rotacional de placa cuadrada

DRTC [Dimensiones*] [Elementos] B [Fijación]

DRTC-5-10-B-PA Difusor rotacional de placa cuadrada 495x495mm 10 elementos blanco con plenum aislado.

Dimensión	F \ E	8	10	12	16	20	30	36	48
6 = 595 x 595 ø250	XX			60,00	65,00	69,00	84,00	91,00	111,00
	PS			126,00	131,00	135,00	150,00	158,00	177,00
	PA			151,00	156,00	161,00	176,00	183,00	202,00
5 = 495 x 495 ø200	XX					67,00	82,00	89,00	
	PS					126,00	141,00	148,00	
	PA					150,00	165,00	173,00	
4 = 395 x 395 ø200	XX			56,00	60,00				
	PS			107,00	112,00				
	PA			130,00	135,00				
3 = 295 x 295 ø150	XX	49,00	51,00						
	PS	94,00	96,00						
	PA	116,00	118,00						

*Dimensiones: 6 = 595x595 5 = 495x495 4 = 395x395 3 = 295x295.

Los difusores de dimensiones tipo 3, 4 y 5 se sirven bajo pedido. Solicitar el plazo de entrega.



Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Tarifa difusión AirQ



BOCA DE EXTRACCIÓN Y TOBERA

BOEX · Boca de extracción

BOEX [Diámetro] B

BOEX-150-B Boca de extracción Ø 150mm blanca.

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200
9,00	10,00	15,00	18,00

TOBE2 · Difusor largo alcance

TOBE2 [Diámetro] [Color]

TOBE2-150-B Difusor largo alcance Ø 150mm blanco.

	Ø 150	Ø 225	Ø 250	Ø 315	Ø 350
Blanco	67,00	89,00	126,00	214,00	299,00
Anodizado	61,00	81,00	115,00	194,00	272,00

PLENUMS DE CONEXIÓN

PREJ AISLADO · Plenum rejillas con conexión a conducto circular aislado

PREJ [Longitud] [Altura] T

PREJ-030-015-T Plenum rejillas 300x150mm con conexión a conducto circular aislado

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	51,00	54,00	54,00	59,00	59,00	67,00	67,00	82,00	102,00	164,00
150	54,00	57,00	57,00	62,00	62,00	71,00	71,00	86,00	107,00	172,00
200	60,00	63,00	63,00	64,00	64,00	86,00	86,00	89,00	110,00	175,00
250	63,00	66,00	66,00	74,00	74,00	90,00	90,00	112,00	123,00	181,00
300	66,00	69,00	69,00	77,00	77,00	94,00	94,00	115,00	126,00	184,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos



PLERPR - PLEARPR



PLEN

PREJ SIN AISLAR · Plenum rejillas con conexión a conducto circular sin aislar

PREJ [Longitud] [Altura] TS

PREJ-030-015-TS Plenum rejillas 300x150mm con conexión a conducto circular sin aislar

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	35,00	35,00	35,00	41,00	41,00	48,00	48,00	59,00	71,00	112,00
150	35,00	35,00	35,00	41,00	41,00	48,00	48,00	59,00	71,00	112,00
200	39,00	39,00	39,00	43,00	43,00	59,00	59,00	81,00	82,00	112,00
250	41,00	41,00	41,00	49,00	49,00	61,00	61,00	101,00	91,00	116,00
300	43,00	43,00	43,00	52,00	52,00	64,00	64,00	104,00	94,00	118,00

PLEROT / PLEAROT · Plenum difusor rotacional sin aislar/aislado

PLEROT5 Plenum difusor rotacional 495x495mm sin aislar con embocadura Ø 200mm.

Referencia	Medidas	Embocadura	Precio	Referencia	Medidas	Embocadura	Precio
PLEROT	595x595	Ø 250	66,00	PLEAROT	595x595	Ø 250	91,00
PLEROT5	495x495	Ø 200	59,00	PLEAROT5	495x495	Ø 200	83,00
PLEROT4	395x395	Ø 200	52,00	PLEAROT4	395x395	Ø 200	75,00
PLEROT3	295x295	Ø 150	44,00	PLEAROT3	295x295	Ø 150	66,00

Plenum sin aislar.

Plenum aislado.

PLERPR / PLEARPR · Plenum difusor rotacional placa rectangular sin aislar/aislado

PLERPR Plenum difusor rotacional 1200x300mm sin aislar con embocadura Ø 250mm.

Referencia	Medidas	Embocadura	Precio	Referencia	Medidas	Embocadura	Precio
PLERPR	1200x300	Ø 250	110,00	PLEARPR	1200x300	Ø 250	118,00

Plenum sin aislar.

Plenum aislado.

PLEN · Plenum difusor lineal

PLEN [Vías] [Longitud*] [Aislamiento]

PLEN-3-1000-A Plenum difusor lineal de 3 vías 1000mm aislado.

Plenum sin aislar				Plenum aislado			
v\L	500	1000		500	1000		
1 Vía	31,00	41,00		52,00	66,00		
2 Vías	31,00	42,00		52,00	67,00		
3 Vías	31,00	46,00		54,00	74,00		
4 Vías	32,00	46,00		56,00	77,00		

Aislamiento: Sin aislar (S) / Aislado (A)

En pedidos donde el difusor lineal se pide por separado del plenum, la referencia del difusor debe acabar en XSP. Ejemplo: DFLI403500BXSP.

*Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



Tarifa difusión AirQ

ACCESORIOS



LAG · Larguero de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas

L [Longitud] AG

L-600-AG Larguero 600mm de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas.

	75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
	0,40	0,40	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,40	1,50	1,60	2,00	2,30	2,60	3,00	3,30

CREJ · Compuerta de regulación de caudal manual

CREJ [Longitud] [Altura] RTE

CREJ-030-015-RT Compuerta 300x150mm de regulación de caudal manual.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	550
75	10,00	11,00	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	17,00
100	10,00	11,00	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	17,00
150	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00
200	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	21,00	22,00	24,00
250		16,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	24,00
300			20,00	21,00	22,00	24,00	25,00	27,00
350				24,00	25,00	26,00	28,00	30,00
400					28,00	29,00	31,00	33,00

H\L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
75	17,00	17,00	17,00	19,00	19,00	20,00	20,00	22,00	22,00
100	17,00	17,00	17,00	19,00	19,00	20,00	20,00	22,00	22,00
150	20,00	21,00	21,00	23,00	23,00	25,00	25,00	27,00	27,00
200	24,00	25,00	25,00	27,00	27,00	30,00			
250	25,00	26,00	26,00	29,00					
300	27,00								
350	30,00								
400	33,00								



Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos



CPCC REG FILT TFST

CPCC REG · Compuerta circular de conducto de regulación manual

CPCC [Diámetro] REG

CPCC-250-REG Compuerta circular de conducto Ø 250mm de regulación manual.

Ø 100	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 350
29,00	30,00	32,00	35,00	41,00	44,00

FILT · Filtro rejilla antipartículas

FILT [Longitud] [Altura] XX

FILT-030-015-XX Filtro rejilla 300x150mm antipartículas.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	7,00	8,00	9,00	11,00	12,00	13,00	15,00	18,00	20,00	23,00	26,00	29,00
150	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	25,00	29,00	32,00	36,00	40,00
200	12,00	14,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	32,00	37,00	42,00	47,00	52,00
250		17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	39,00	45,00	51,00	57,00	63,00
300			24,00	27,00	31,00	35,00	38,00	46,00	53,00	60,00	67,00	75,00
350				32,00	36,00	40,00	44,00	53,00	61,00	69,00	78,00	86,00
400					41,00	45,00	50,00	60,00	69,00	79,00	88,00	98,00
450						51,00	56,00	67,00	77,00	88,00	99,00	109,00
500							62,00	74,00	85,00	97,00	109,00	121,00
600								88,00	102,00	116,00	130,00	144,00

Compatible con RRFR, RSDV, RRLG Y RSDR.

TF · Conducto flexible

TF [Aislamiento] [Diámetro]

TF-ST-315 Conducto flexible sin aislar Ø 315mm.

Ø	Tubo sin aislar	Tubo aislado
102	12,00	40,00
160	21,00	61,00
203	25,00	70,00
254	33,00	92,00
315	42,00	112,00
356	52,00	133,00

Aislamiento: Sin aislar (ST) / Aislado (AT)

Se sirve en caja de 10m.

Condiciones de venta

Precios

Los precios indicados en la Tarifa de Airzone Clima S.L. no son vinculantes y anulan las tarifas precedentes. Airzone Clima S.L. se reserva el derecho de modificación de precios y características de los productos sin previo aviso. El precio se indicará en euros (€). La presente tarifa entra **en vigor a partir del 1 de abril de 2018**. El transporte se realiza según importe y condiciones acordadas en la ficha de cliente. No se incluye ningún tipo de impuesto ni seguro de transporte. El precio válido se indicará en la oferta específica del proyecto donde se indicará la validez del mismo. El precio en otras condiciones de suministro, país y moneda distinto a España y euro (€) respectivamente se reflejará en la oferta específica.

Pedidos

Todos los pedidos se realizarán por escrito al email pedidos@airzone.es o también serán aceptados a través de la plataforma **Intranet Airzone**. El departamento de Pedidos de Airzone Clima S.L. remitirá, en el menor plazo posible, una confirmación de pedido por escrito de cada pedido, indicando si existe alguna anomalía, dato confuso o erróneo. En la confirmación de pedido se indicará la fecha estimada de salida de fábrica de cada producto, así como la referencia, la descripción, las unidades, el precio unitario, el descuento y el precio neto final. Los pedidos se podrán servir parcialmente en función de las características de los mismos y las existencias en ese momento. Rogamos revisen las confirmaciones de pedido antes de cursarlos con el fin de evitar errores. Les recomendamos que siempre las devuelvan firmadas y selladas, para una mayor garantía y seguimiento de cada pedido. La no comunicación por escrito de anomalías en la confirmación de pedido o la anulación total o parcial del mismo, implicará la aceptación del contenido descrito en la confirmación de pedido.

Portes y embalajes

Los costes de flete se indican en la confirmación de pedido. Los embalajes se realizan mediante caja de cartón o plástico retractilado de forma unitaria. En caso de que el material constituyente de un pedido requiera un embalaje especial, éste correrá por cuenta del cliente. El material viaja por cuenta y riesgo del cliente. Para otras condiciones, por favor consulte al departamento de Atención al Cliente en clientes@airzone.es.

Instalación

Airzone Clima, S.L. no lleva a cabo la instalación de los productos que vende. No obstante, de acuerdo con lo que se indica en el catálogo (ver apartado servicio de puesta en marcha en la tarifa de cada sistema), será obligatoria la puesta en marcha del sistema de que se trate por Airzone Clima S.L., cuyos gastos correrán por cuenta del cliente. La puesta en marcha la llevará a cabo el departamento de Soporte Técnico de Airzone Clima S.L. en la fecha pactada con el instalador, atendiendo a la disponibilidad de ésta. Airzone Clima S.L. no se responsabiliza de ningún tipo de defectos que pudieran producirse como consecuencia de instalaciones posteriores a la correcta puesta en marcha del sistema.

Formas de pago

El pago se realizará según las condiciones pactadas con el cliente y plasmadas en la ficha de cliente. Estas condiciones pueden verse modificadas en casos excepcionales, quedando en todos los casos registradas por escrito y firmadas por el cliente, indicándose claramente a qué proyecto se hace referencia. El pago se realizará mediante recibo girado por Airzone Clima S.L. al banco que el cliente haya indicado a nuestro departamento Financiero. En todos los casos la forma de pago estará bajo el auspicio y cumplimiento de las leyes nacionales de gestión de cobro y lucha contra la morosidad (ley 15/2010). Si el riesgo que Airzone Clima S.L. asigna al cliente se ve superado, o si existe algún impago, las condiciones de pago se verán afectadas, pasando a realizarse éstas al contado hasta el restablecimiento normal de la situación de riesgo y cobro.

Errores de envío

Airzone Clima S.L. declina cualquier responsabilidad sobre los desperfectos ocurridos durante el envío del material constituyente de un pedido, debiendo informar y reclamar el cliente a la agencia transportista. Cualquier reclamación relacionada con la falta de bultos en el envío o desperfectos en el embalaje se debe realizar a la Agencia de Transporte en 24 horas, por parte del destinatario y previa anotación de las anomalías en la hoja de recepción de la Agencia. El cliente tiene 5 días para inspeccionar el contenido del envío y en su caso informar al departamento de Servicio Técnico de Airzone Clima SL de los posibles errores de empaquetado, defectos en el aspecto del producto o falta de algún artículo. Pasados los 5 días, no se aceptarán reclamaciones de este tipo.

Anulaciones y modificaciones

Toda modificación de pedido o anulación deberá ser solicitada a pedidos@airzone.es. Sólo se autorizarán aquellas consultadas y admitidas por el comercial o en su defecto el departamento de Atención al Cliente en clientes@airzone.es. Todos los gastos generados por la anulación correrán por cuenta del cliente. No se admitirán anulaciones o modificaciones de pedidos una vez estén fabricados o hayan salido de fabricación.

Garantía

La garantía del producto sólo será válida si todos los elementos de la instalación de un sistema, tanto electrónicos como mecánicos (centrales, módulos, termostatos, motorizaciones y cables) son de la marca Airzone. **Será requisito indispensable para la activación de la garantía la factura original de compra.** La solicitud de garantía debe estar aprobada por el departamento de Soporte Técnico de Airzone Clima S.L. Toda solicitud de garantía se tramitará siempre a través de **Myzone**, en **Mi Área-Mis garantías**. Las solicitudes de garantía caducarán a los 40 días tras la aceptación de la misma.

El fabricante garantiza el correcto funcionamiento del producto utilizado de acuerdo a su destino, instalación y uso según las instrucciones contenidas en los manuales de instalación y uso. Todos los productos de Airzone Clima S.L. tienen una garantía base de 2 años a partir de la fecha de compra especificada en un documento vinculante, albarán o factura de Airzone Clima S.L., contra cualquier defecto de fabricación.

El no cumplimiento estricto de la normativa vigente de instalaciones (reglamentos electrotécnicos y de baja tensión, así como otros reglamentos que puedan afectar a las instalaciones de climatización y calefacción, seguridad, fontanería, etc.) conllevará la anulación de la garantía del producto.

El usuario podrá ampliar la garantía de su sistema de 2 a 3 años mediante la confirmación de conexión a internet de la instalación a través del Webserver Airzone Cloud. Es necesario entrar en la pantalla Editar Webserver de la aplicación Airzone Cloud y pulsar "Quiero ampliar mi garantía". Las anulaciones y las limitaciones de garantía, así como el procedimiento de envío de un material en garantía se encuentra dentro de **Myzone**, en **Mi Área-Mis Garantías**.

Política de privacidad

Conforme a lo establecido en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir del 25 Mayo de 2018, le informamos que los datos personales recogidos quedarán incorporados en los ficheros de Airzone Clima S.L. Dichos datos serán tratados para la realización de sus compras, emisión de facturas y documentos mercantiles así como para el envío de publicidad de las ventas ejecutadas y la realización de estudios estadísticos. Por tanto, el cliente de Airzone Clima S.L. consiente el tratamiento de sus datos personales para las finalidades señaladas, los cuales serán conservados y tratados de forma confidencial y cumpliendo las obligaciones dispuestas en la normativa vigente en materia de protección de datos y de carácter personal. Los clientes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Airzone Clima S.L. o mediante el email lopdp@altracorporacion.es.

Quedan expresamente prohibidas la utilización y la explotación de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación recogidos en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual sobre el nombre y logo de la empresa Airzone Clima, S.L., así como sobre las fotografías e información de los productos de dicha entidad, sin la previa autorización escrita.

Devoluciones

Las devoluciones deben estar aprobadas por el departamento de Soporte Técnico de Airzone Clima S.L. El cliente tendrá 30 días a partir de la fecha de entrega del pedido para realizar una solicitud de devolución del material a través de **Myzone**. Para ello, debe acceder a **Mi Área-Mis Devoluciones**. Se remitirá una notificación sobre el estado en que se encuentra la petición que podrá ser consultada en el área personal. Las solicitudes de devolución caducarán a los 40 días tras la aceptación de la misma. Dependiendo del producto a devolver, se aplicará una devaluación. El proceso completo de devolución de material y las devaluaciones aplicables se encuentra dentro de **Myzone**, en **Mi Área-Mis Devoluciones**.

Legislación y jurisdicción

En el caso de que surgiera cualquier conflicto, será de aplicación la Legislación Española. Estas condiciones están reguladas e interpretadas de acuerdo con las leyes de España y cualquier conflicto será únicamente resuelto, con renuncia a su propio fuero, por los Juzgados y Tribunales de Málaga capital.



Imagina
una vida con
Airzone



Descubre más
sobre Airzone
en nuestro spot



Termostato Airzone Lite



Diseñado y fabricado en España

Parque Tecnológico de Andalucía
Marie Curie, 21 · 29590 Málaga (España)

 www.airzone.es

 +34 900 400 445

 clientes@airzone.es

